


2025 Profesyonel TV Monitörleri Kataloğu



Logic Always ON-AIR

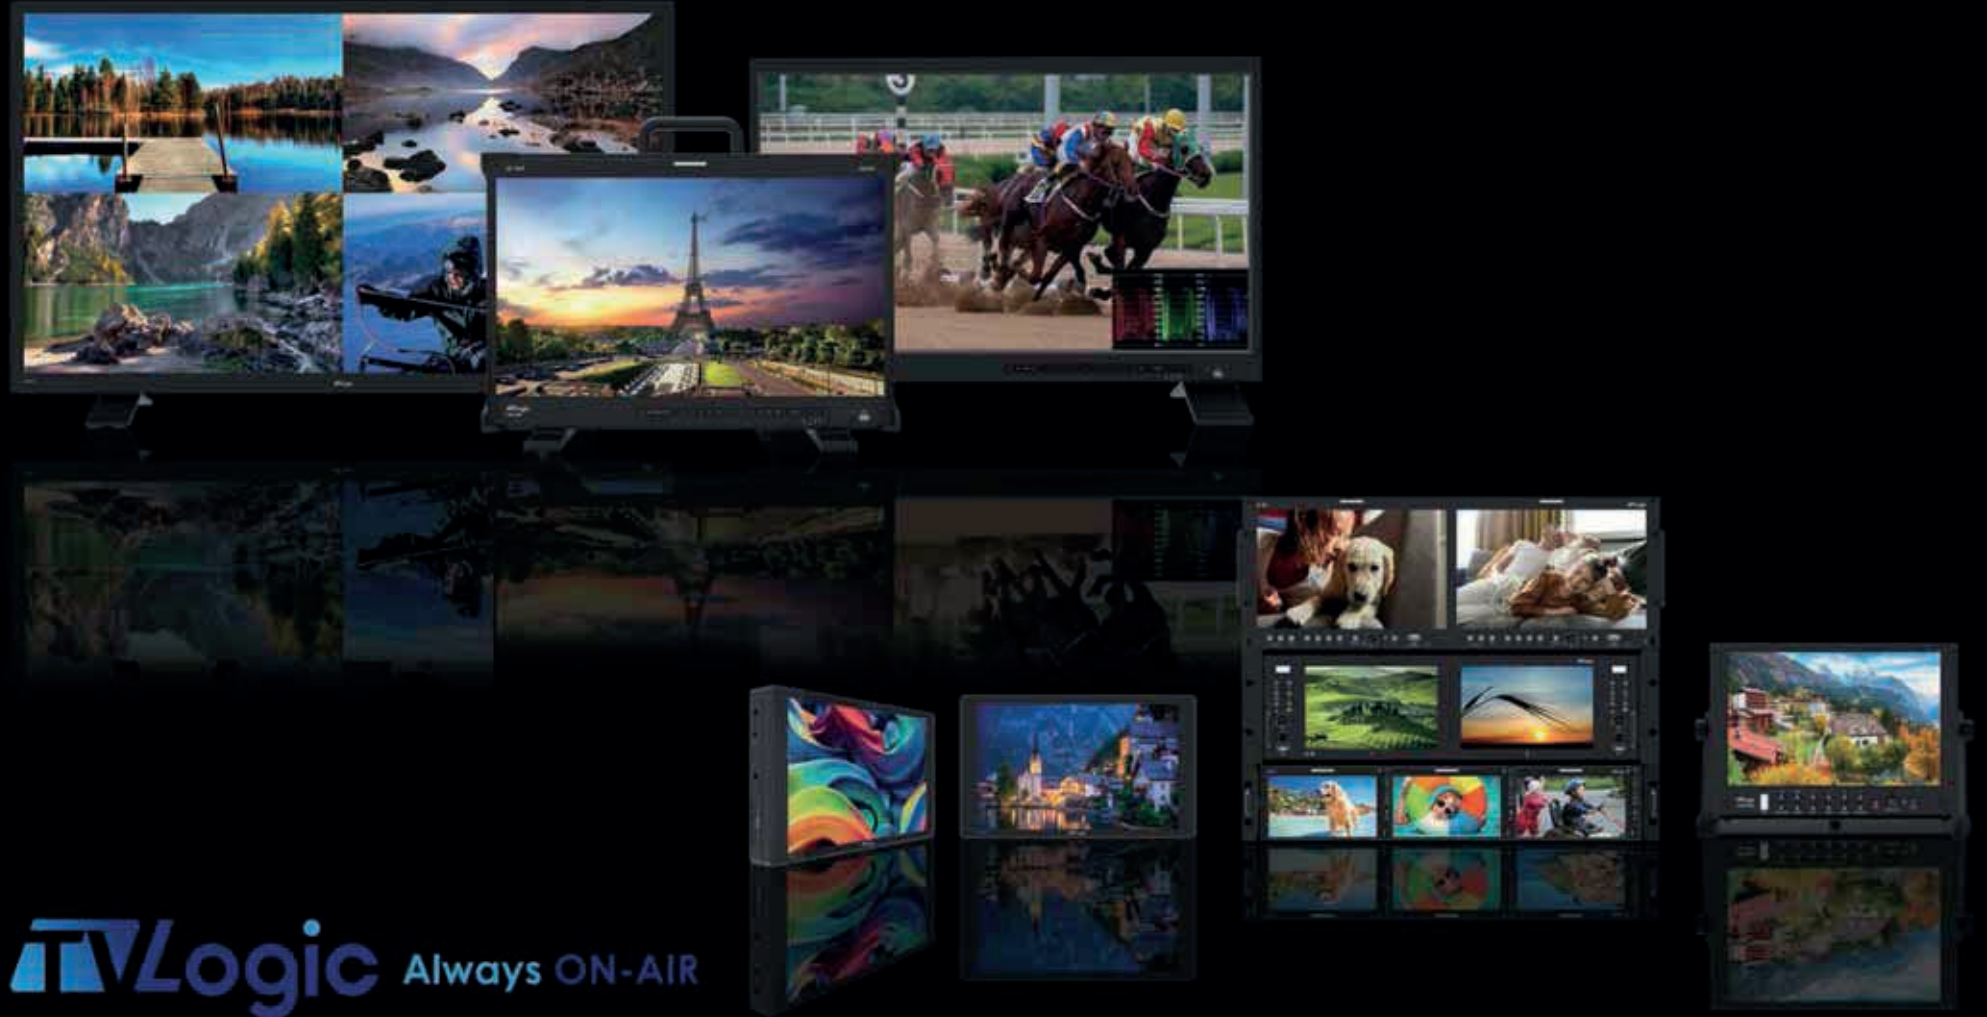

TVLogic Ürün Yelpazesi 2025

Tüm TVLogic ürünleri Kore'de üretilmektedir

 - Yüksek Parlaklık

	Saha	FHD	4K / UHD		Raf Montajı	Wall & SFP
			LUM	LXM		
5"~	F-5A F-5H (TBD)				R-5T	
7"~	F-7HS  1,800nits				R-7D RKM-270A	
9"~	F-10A F-10H  1,400nits	LVM-096A  1,000nits	LUM-096G  1,000nits		R-9D RKM-290A	
18"~		LVM-180A LVM-181S SVM-183S	LUM-181G	LXM-180U LXM-180P  1,000nits LXM-180P-FM  1,000nits		
20"~		LVM-246A LVM-242S SVM-243S	LUM-242G	LXM-240U LXM-240P  1,800nits LXM-240P-FM  1,800nits		
30"~		SVM-323S	LUM-313G-A1 LUM-310X-CI  1,000nits	LXM-320P  1,000nits		
40"~			LUM-430M3			S-42P-N S-46P-N
50"~			LUM-550M3  700nits LUM-550H  700nits	LXM-550U  700nits		S-55P

Field

F-5A		08
F-7HS		09
F-10A		10
F-10H		11

FHD / 3G

LVM-096A		13
LVM-180A		14
LVM-181S		15
LVM-246A		16
LVM-242S		17

FHD / 12G

SVM-183S		19
SVM-243S		20
SVM-323S		21

4K / UHD (LUM)

LUM-096G		23
LUM-181G		24
LUM-242G		25
LUM-313G-A1		26
LUM-310X-CI		27
LUM-430M3		28
LUM-550M3		29
LUM-550H		30

4K / UHD (LXM)

LXM-180U		32
LXM-180P		33
LXM-240U		34
LXM-240P		35
LXM-320P		36
LXM-550U		37
LXM-180P-FM		38
LXM-240P-FM		39

Rack Mount

R-5T		41
R-7D		42
R-9D		43
RKM-270A		44
RKM-290A		44

Wall & SFP

S-42P-N		46
S-46P-N		47
S-55P		48

Appendix

Global Sales Network		58
----------------------	-------	----

Tüm Yapımcılar için Çözümler

4K/UHD HDR çağına öncülük ediyor

TVLogic, 2015 yılında dünyanın 12G-SDI arayüzüne sahip ilk 4K monitörlerini tanıttı ve şimdi 9 inçten 55 inçe kadar daha geniş bir 4K / UHD monitör serisi sunuyor. LUM Serisi monitörlerin tümü 12G-SDI girişi ve çıkışı ile HDMI Girişi ile donatılmıştır. En son renk işleme teknolojisine dayanan TVLogic LUM Serisi, standart kurulumlara - HD, UHD, DCI ve yeni HDR standardına (BT.2100 PQ ve HLG) basit ve kolay erişim sağlar.

Video İşlemede Sektör Lideri

TVLogic monitörleri, TVLogic'ın geniş ürün serisindeki her monitör için üstün video kalitesi ve doğru görüntü üretimi sağlamak amacıyla, benzersiz bir video işleme, ölçekleme ve deinterlacing mimarisine tescilli Gelişmiş Dijital Sinyal İşleme Algoritmalarımızı birleştirir.

Her Zaman Yüksek Kaliteli Hizmet!

TVLogic, müşterileri için sadece kaliteli ürünlerle değil, aynı zamanda kaliteli hizmetle de en güvenilir dostlardan biri olmuştur. Şimdi, dünya çapındaki TVLogic Yetkili Servis Merkezleri (TQSC) aracılığıyla daha da hızlı ve daha iyi hizmet sunuyoruz.





Profesyoneller için Eksiksiz Ürün Yelpazesi

TVLogic, 5,5 inç alan üretim monitöründen 55 inç UHD monitöre kadar eksiksiz bir monitör yelpazesi sunar. Popüler VFM-Serisi kameralar için monitörler artık sağlam ve kullanıcı dostu tasarım, geliştirilmiş görüntü kalitesi, sınıfının en iyisi yüksek parlaklık ve HDR üretimi için yeni özelliklerle F-Serisi'ne dönüşüyor.

LVM Serisi, yükseltilmiş video işleme işlemcisi, yeni merkezi işlemci aracılığıyla daha hızlı ve daha kolay kontrol ve TVLogic'in benzersiz işleme teknolojisine dayanan HDR özellikleriyle yeni 18 inç ve 24 inç monitörlerle güçlendirildi.

LUM Serisi, sınıfının en iyisi görüntü kalitesi, 12G-SDI ve HDMI arayüzü, çeşitli standart video formatlarını desteklemesi ve HDR özellikleri ile 4K/UHD üretim ve post prodüksiyon için tasarlanmıştır.

Yeni Kalibrasyon Yazılımı: LogiCAL

TVLogic monitörlerinin gerekli tüm kalibrasyonlarını, monitör kontrolünü ve prob kontrolünü kapsayan yeni yazılımı geliştirdik. LogiColor motorunu kullanarak monitör renk üretimini düzgün bir şekilde ayarlayacaktır. Monitörlerin stabilizasyonu göz önüne alındığında, monitör kalibrasyonu yapmak için birkaç seçenek vardır. Monitör kalibrasyonundan hemen sonra yapılan değerlendirme sonucunu, PDF raporunda onaylayabilirsiniz. Buna ek olarak, sayısal verileri kopyalayıp Excel'e yapıştırabilir veya panoya gösterilen grafikleri kopyalayabilirsiniz. Beyazı sizin standardınız olan ve bu beyazla eşleştirmek istediğiniz bir ana monitörünüz varsa, LogiCAL size bunun için kolay ve doğru bir yöntem sunacaktır. Ölçüm monitörünü tekrar uygulayarak diğer



Saha Monitörleri

F-5A

 1,800nits F-7HS

F-10A

 1,400nits F-10H


F-5A 5.5" Full HD IPS-LCDEkranlı Tam Donanımlı Saha Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde 162.5 x 92 x 27.6 (mm) / 6.39 x 3.6 x 1.11 (inch)

Ağırlık 0.42kg / 0.92 lbs

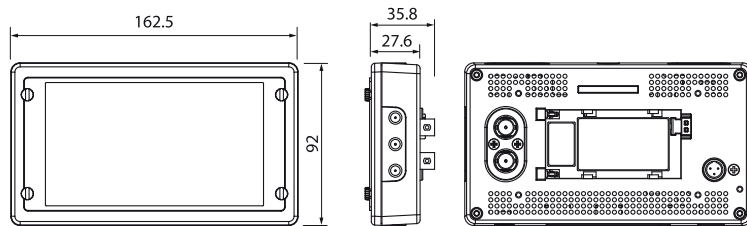

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 5,5" Full HD Çözünürlük (1920x1080)
- HDMI ↔ SDI Çapraz Dönüşüm
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- Özel 3D LUT Yükleme
- ARRI Metadata Desteği
- Mükemmel Keskinlik
- Peaking Artırma
- Waveform / Vektörskop
- Yatay/Dikey (H/V) Çevirme
- Otomatik Çevirme
- Bölünmüş Yakınlaştırma (Split Zoom)
- Netlik Yardımı (Focus Assist)
- Anamorfik Genişletme (Desqueeze)
- Yakınlaştırma
- Luma (Y) Bölge Kontrolü
- Kamera LUT Desteği
- Dahili Pil Yuvası (Sony L-serisi)
- Izgara (Grid)

Opsiyonel Aksesuarlar



Boyut	5.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.0639 mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	160°(H) / 160°(V)
Azami Parlaklık	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	122.7(H)×69.0(V) mm
Girişler	
1 x BNC	SDI Girişi
1 x HDMI	HDMI Girişi
Çıkışlar	
1x BNC	SDI Çıkışı
1x HDMI	HDMI Çıkışı
SDI Giriş Sinyal Formatları	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)
SDI Giriş Sinyal Standartları	
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
Ses Girişi	Embedli Ses
Ses Çıkışı	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	DC 12V 0.65A / 34V 0.27A
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	10Watt
Çalışma Sıcaklığı	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Dahil Edilen Aksesuarlar	Kamera Montaj Aparatı, Akıllık Koruyucu

F-7HS

1,800nits


7" FHD Saha Monitörü – Geliştirilmiş Keskinlik ile




Ünite Boyutları

Ana Gövde 211 x 125 x 28.3 (mm) / 8.3 x 4.92 x 1.11 (inch)

Ağırlık 0.76kg / 1.67lbs

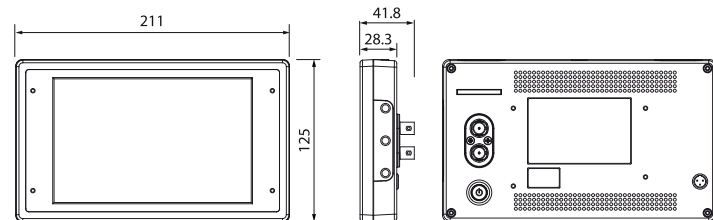

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 7" FHD+ Çözünürlük (1920 x 1200)
- Parlaklık: 800 nit
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- Özel 3D LUT Yükleme (USB veya Flash • Sürücü ile)
- Dahili Çeşitli Kamera LUT'ları
- Mükemmel Keskinlik
- Peaking Artırma
- Dalga Formu / Vektörskop
- Yakınlaştırma (Zoom)
- Ses Seviyesi Göstergesi
- Time Code Ekranı
- Luma (Y) Bölge Kontrolü
- Ekran Tally

Boyut	7"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.0787 mm
Renk Derinliği	1.073B renk (10 bit)
Görüş Açısı	160°(H) / 160°(V)
Parlaklık (Maks.)	1800 nits(Max)
Kontrast Oranı	1200:1
Görüntü Alanı	151.2(H) x 94.5(V) mm

Girişler	
1 x HDMI	HDMI Girişi
1 x BNC	SDI Girişi

Çıkışlar	
1 x HDMI	HDMI Çıkışı (HDMI Loop Çıkışı, SDI-HDMI Dönüştürme Çıkışı)
1 x BNC	SDI Çıkışı (SDI Loop Çıkışı, HDMI-SDI Dönüştürme Çıkışı)

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50)
SMPTE ST-274M	1080i(60/59.94/50) 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE ST-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTE ST-125M	480i(59.94)
ITU-R BT.656	576i(50)


Ses Girişi	SDI Embedli Ses (Grup, Kanal Seçilebilir)
Ses Çıkışı	Harici Çıkış Portu (3.5mm Kulaklık Girişi)
Besleme	DC 12V 1.8A
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	21 Watt (Max)
Ağırlık	0.76kg / 1.67lbs
Verilen Aksesuarlar	D-Tap Kablosu, Kamera Montaj

F-10A 10" 3G-SDI ve HDMI(2.0) destekli FHD HDR Saha Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde 258 x 154 x 29.8(mm) / 10.15 x 6.06 x 1.17(inch)
Ağırlık 1.3kg / 2.86lbs

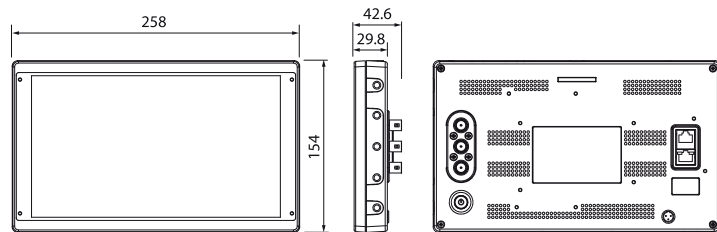

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 10" Full HD Çözünürlük (1920 x 1080)
- 3 x 3G-SDI (1'i Seçilebilir G/Ç)
- 4K@60p HDMI Girişi
- HDMI ↔ SDI Çapraz Dönüşüm
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT Yükleme
- Dahili Çeşitli Kamera LUT'ları
- ARRI Metadata Desteği
- Peaking Artırma
- Dalga Formu / Vektörskop
- Anamorfik Genişletme / Yakınlaştırma / Bölünmüş Yakınlaştırma
- Yatay/Dikey Çevirme (Otomatik & Manuel)
- Marker
- Netlik Yardımı (Focus Assist)
- 16 Kanallı Ses Seviye Göstergesi
- Timecode Ekranı
- Luma (Y) Bölge Kontrolü
- Ekran Tally

Boyut	10"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.11475 mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	160°(H) / 160°(V)
Parlaklık (Maks.)	300nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	220.32mm(H) x 123.93(V) mm
Girişler	
2 x BNC	3G-SDI Girişi (1'i Seçilebilir G/Ç)
1 x HDMI	HDMI 2.0 Girişi
Çıkışlar	
2 x BNC	SDI Çıkışı (1'i Seçilebilir G/Ç)
1 x HDMI	HDMI Çıkışı
Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	2160p(60)/ 1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)
SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE-425M-A/B	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.8sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
2K Format	2048x1080p(24/24sF/23.98/23.98sF)
Ses Girişi	Embedli Ses
Ses Çıkışı	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	DC 12V 1.2A / 34V 0.4A
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	14 Watt (Maks.)
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 45°C (32°F to 113°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	D-Tap Kablo Kamera Montajı

F-10H

1,400nits


10" FHD Yüksek Parlaklıkta Saha Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde 258 x 154 x 29.8(mm) / 10.15 x 6.06 x 1.17(inch)

Ağırlık 1.2kg / 2.65lbs

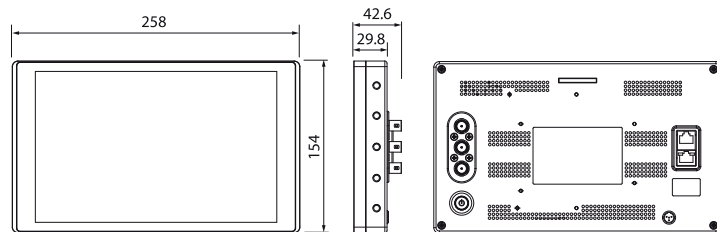

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- Maksimum Parlaklık: 1400 nit
- %99 DCIP3 Renk Kapsaması
- Temperlenmiş Cam Yüzey
- HDR (PQ / HLG / S-Log3)
- Kamera LUT'ları (Log-C, C-Log, S-Log1/2/3, Red Gamma4/3)
- Özel 3D LUT Yükleme
- Keskinlik – Peaking Artırma
- ARRI Metadata Desteği
- Anamorfik Genişletme / Yakınlaştırma / Bölünmüş Yakınlaştırma
- 3G/HD/SD-SDI (1 adet Seçilebilir Giriş/Çıkış)
- HDMI ↔ SDI Çapraz Dönüşüm
- Luma(Y') Bölge Kontrolü (Zebra / Renk)
- Yatay/Dikey Çevirme (Otomatik & Manuel)
- Yatay Ölçer
- Dalga Formu / Vektörskop
- DC 12V ~ 34V Güç Girişi

Boyut	10"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.1128 mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	170°(H) / 170°(V)
Parlaklık (Maks.)	1400nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	216.58(H) x 135.36(V) mm

Girişler	
1 x BNC	3G-SDI Girişi
1 x BNC	3G-SDI Girişi/Çıkışı (Seçilebilir)
1 x HDMI	HDMI Girişi

Çıkışlar	
1 x BNC	3G-SDI Çıkışı
1 x HDMI	HDMI Çıkışı

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	480i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE-425M-A/B	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2	2048x1080p(23.98/24/25/29.97/30/23.98sF/24sF/25sF/29.97sF/30sF)

Ses Girişi	Embedli Ses
Ses Çıkışı	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	DC 12V ~ 34V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	TBD
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F to 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Temel Aksesuarlar	D-Tap Kablo Kamera Montajı

FHD/3G

LVM-096A

LVM-180A

LVM-181S

LVM-246A

LVM-242S

LVM-096A


10" Full HD Çok Amaçlı Monitör

1,000nits



Ünite Boyutları

Ana Gövde 254 x 175 x 60 (mm) / 10 x 6.89 x 2.36 (inch)
Standlı 295.2 x 194.2 x 90 (mm) / 11.62 x 7.65 x 3.54 (inch)
Ağırlık 2.40Kg / 5.29lbs

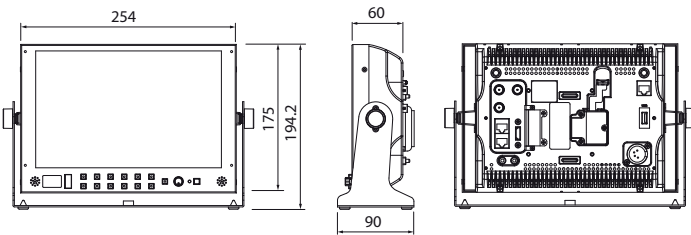

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- Dalga Şekli / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Seviye Ölçer
- Netleme Yardımı
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Görüntüleme
- Dinamik UMD
- Yalnızca Mavi / Mono Modu
- HV Gecikmesi
- Luma(Y) Alan Kontrolü
- Renk Hatası
- Tarama / Pikselden Piksele
- Yakınlaştırma
- Kullanıcı Oranı
- Kapalı Altyazı Desteği (CC-608, CC-708)
- Çeşitli Tarama Modları
- Tally
- GPI Kontrolü

Boyut	10"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.1128mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	170°(H) / 170°(V)
Parlaklık (Maks.)	1000nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	216.6(H) x 147.6(V) mm

Girişler	
2 x BNC	SDI A/B kanal girişi
1 x HDMI	HDMI girişi

Çıkışlar	
1 x BNC	SDI A/B Seçilebilir Çıkış

Giriş Sinyali	
Analog	CVBS (SDI B Kanalı)
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI (PC & HDMI modu)	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

Analog Giriş Özellikleri	
CVBS	CVBS: 1.0Vpp (senkronizasyonlu)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
-----------------------------	--

	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60 / 59.94 / 50)
SMPTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
2K Format	2048 x 1080p (24/24sF/23.98/23.98sF)


Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (KulaklıkJaki)
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık Jaki) / Dahili Hoparlörler (stereo)
Besleme	DC 12V / 24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	DC 30 Watts (Max. 2.6A)
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 45°C (32°F to 113°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu DC Güç Adaptörü Masa Standı

LVM-180A 18,5" FHD Profesyonel LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde	442.5 x 309.2 x 65.3 (mm) / 17.42 x 12.17 x 2.57 (inch)
Standlı	483.5 x 332.89 x 137.5 (mm) / 19.03 x 13.1 x 5.41 (inch)
Ağırlık	5.6kg / 12.34lbs

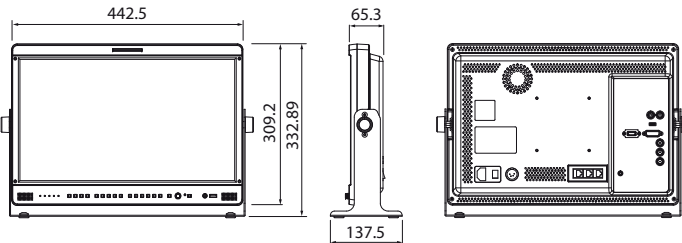

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 18,5" Tam HD Çözünürlük (1920 x 1080)
- Dalga Şekli / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Seviye Ölçer
- Netleme Yardımı
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Gösterimi
- Dinamik UMD
- Mavi / Sadece Mono
- HV Gecikmesi
- Luma(Y) Bölge Kontrolü
- Aralık Hatası
- Kullanıcı Oranı
- Çeşitli Tarama Modları
- Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708)
- Tally
- Eko Modu

Boyut	18.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.213 mm
Renk Derinliği	16.7M renk (Gerçek 8bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler	
2 x BNC	SDI A/B Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI Girişi
1 x BNC	Analog Girişi
1 x DVI-I	DVI Girişi

Çıkışlar	
1 x BNC	SDI Kanalı (Aktarım Çıkışı)
1 x BNC	Analog Çıkışı

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270 Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)
Analog	Kompozit
DVI	VESA/IBM Modları

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i(60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık/Jaki)
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık Jaki) / Dahili Hoparlörler (stereo)
Besleme	DC 12V / AC100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	30Watt
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Sehpa


LVM-181S

18,5" FHD Üst Düzey LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde 442.5 x 309 x 70 (mm) / 17.42 x 12.16 x 2.75 (inch)
Standlı 489.7 x 332.8 x 137.5 (mm) / 19.27 x 13.1 x 5.41 (inch)
Ağırlık 7kg / 15.43lbs

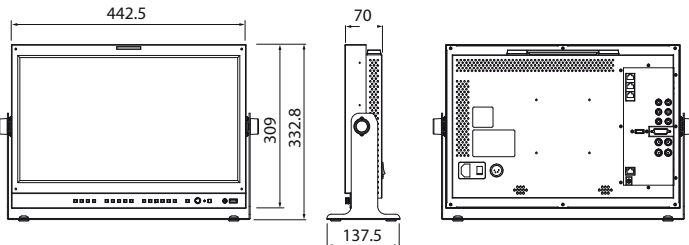

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 18,5" Tam HD Çözünürlük (1920 x 1080)
- HDR (PQ, HLG, SLOG3)
- PBP (Resim içinde Resim)
- USB Flash Sürücü ile özel 3D LUT aktarımı
- Çeşitli dahili kamera LUT'ları
- Ethernet + Protokol desteği
- Hızlı Mod
- Dalga Şekli / Vektörskop (Gelişmiş)
- 16 Kanallı Ses Seviye Ölçer
- Zaman Kodu Gösterimi
- Çift İşaretleyici (Ana & Alt)
- Dinamik UMD
- HV Gecikmesi
- Kullanıcı Oranı
- Çeşitli Tarama Modları
- Kapalı Altyazı (CC-608/708, CC-KOR, OP47)
- Netleme Yardımı

Boyut	18.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.213 mm
Renk Derinliği	1.06B renk
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler	
2 x BNC	SDI A/B Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI Girişi
3 x BNC	Analog Girişi
1 x DVI-I	DVI-I(RGB) Girişi

Çıkışlar	
2 x BNC	SDI A/B Kanal (Loop Through Çıkışı)
3 x BNC	Analog Çıkış

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270 Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)
Analog	CVBS / Component / RGB
DVI-D (PC modu)	640x480/800x600/1024x768/1366x768
DVI-D (HDMI modu)	1080i(60) / 720i(60) / 480i(60) / 480p(50)

Analog Giriş Özellikleri	
CVBS	1.0Vpp (Senkronizasyon ile)
Component	1.0Vpp (Y Senkronizasyon ile)), 0.7Vpp (Pb,Pr)
RGB	1.0Vpp (G Senkronizasyon ile)), 0.7Vpp (B,R)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i(60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
2K Format	2048 x 1080(23.98p/psf, 24p/psf)


Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (KulaklıkJaki)
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık Jakı) / Dahili Hoparlörler (stereo)
Besleme	DC 12V / AC100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	30Watt
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Sehpa

LVM-246A 24" Tam HD Profesyonel LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde	552.5 x 389 x 79.4 (mm) / 21.75 x 15.31 x 3.12 (inch)
Standlı	586.1 x 416.8 x 150 (mm) / 23.07 x 16.4 x 5.9 (inch)
Ağırlık	10.06kg / 22.17lbs

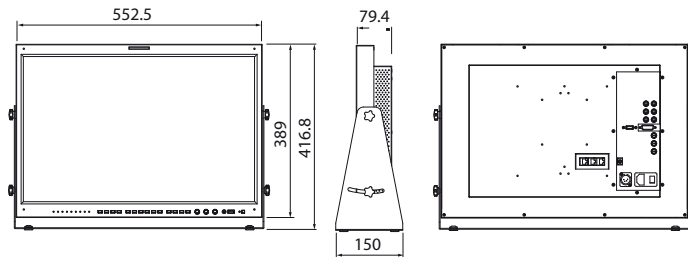

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 24" Tam HD Çözünürlük (1920 x 1200)
- Dalga Şekli / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Seviye Ölçer
- Netleme Yardımı
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Gösterimi
- Dinamik UMD
- Mavi / Sadece Mono
- HV Gecikmesi
- Luma(Y) Bölge Kontrolü
- Renk Hatası
- Kullanıcı Oranı
- Çeşitli Tarama Modları
- Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708)
- Tally

Boyut	24"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.27 mm
Renk Derinliği	16.7M renk (Gerçek 8bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H) / 178°(V)
Beyaz Parlaklığı	600nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	518.4(H) x 324.0(V) mm

Girişler	
2 x BNC	SDI A/B Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI Girişi
3 x BNC	Analog Video Girişi
1 x DVI-I	DVI-IN

Çıkışlar	
1 x BNC	SDI Kanal (Aktarım Çıkışı)
3 x BNC	Analog Video Çıkışı

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270 Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)
Analog	Kompozit
DVI	VESA/IBM Modları

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF /29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-296M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-260M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)

Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jaki)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Mikslenmiş Mono) / Analog Stereo (Kulaklık Jaki)
Besleme	DC 12~24V / AC100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	115W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Sehpa


LVM-242S

24" FHD QC Sınıfı LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde	552.5 x 389 x 98.5 (mm) / 21.75 x 15.31 x 3.87 (inch)
Standlı	586.13 x 416.8 x 150 (mm) / 23.07 x 16.4 x 5.9 (inch)
Ağırlık	10.68kg / 23.54lbs

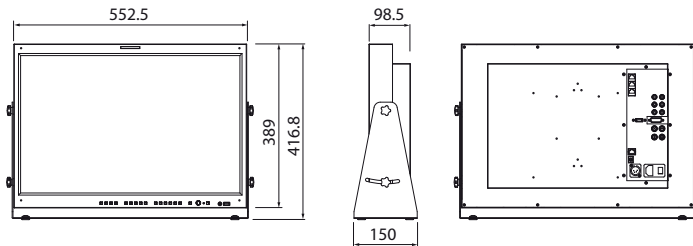

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 24" Tam HD Çözünürlük (1920 x 1200)
- 1,07B Renk (10 bit)
- %98 DCI-P3 Renk Gamı Kapsaması
- HDR (PQ, HLG, SLOG3)
- PBP (Resim içinde Resim)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT Yükleme
- Çeşitli Dahili Kamera LUT'ları
- Ethernet + Protokol Desteği
- Hızlı Mod
- Dalga Şekli / Vektörskop (Gelişmiş)
- 16 Kanallı Ses Seviye Ölçer
- Zaman Kodu Gösterimi
- Çift İşaretleyici (Ana & Alt)
- Dinamik UMD
- Kullanıcı Oranı
- Çeşitli Tarama Modları
- Kapalı Altyazı (CC-608/708, CC-KOR, OP47)
- Netleme Yardımı

Boyut	24"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.270 mm
Renk Derinliği	1.07B renk
Beyaz Parlaklığı	400nits
Kontrast Oranı	1800:1
Görüntü Alanı	518.4(H) x 324.0(V) mm

Girişler	
2 x BNC	SDI A/B Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI Girişi
3 x BNC	Analog Girişi
1 x DVI-I	DVI-I(RGB) Girişi

Çıkışlar	
2 x BNC	SDI A/B Kanal (Loop Through Çıkışı)
3 x BNC	Analog Çıkışı

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270 Mb/s
Analog	CVBS / Component / RGB
DVI-D (PC modu)	640x480/800x600/1024x768/1366x768
DVI-D (HDMI modu)	1080i(60) / 720i(60) / 480i(60) / 480p(50)
HDMI	480i(60) / 480p(60) / 576i(50) / 576p(50) / 720p(60) / 1080i(60) / 1080p(60)

Analog Giriş Özellikleri	
CVBS	1.0Vpp (Senkronizasyon ile)
Bileşen	1.0Vpp (Y Senkronizasyon ile), 0.7Vpp (Pb,Pr)
RGB	1.0Vpp (G Senkronizasyon ile), 0.7Vpp (B,R)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50), 1080p (30/29.97/25 /24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
2K Format	2048 x 1080(23.98p/psf, 24p/psf)
Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jaki)
Ses Çıkışı	Analog Stereo (Kulaklık Jaki), Dahili Hoparlör (Stereo)
Besleme	DC 12~24V / AC100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	65 Watt (Maks.)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Sehpa

FHD/12G

SVM-183S

SVM-243S

SVM-323S


SVM-183S

18,5" 12G-SDI'lı FHD LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde	442.5 x 309 x 84 (mm) / 17.42 x 12.16 x 3.30 (inch)
Standlı	489.3 x 332.8 x 137.5 (mm) / 19.26 x 13.1 x 5.41 (inch)
Ağırlık	7.3kg / 16.09lbs

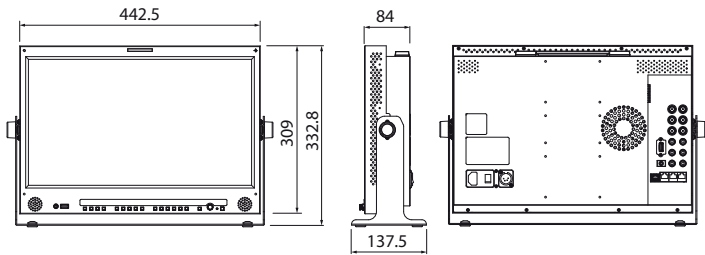

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 12G-SDI Giriş ve Döngü Çıkışı
- 12G-SDI Girişten 3G-SDI Düşürme Çıkışı
- İşlenmiş Monitör Çıkışı
- PBP (Resim içinde Resim)
- HDR (PQ, HLG, SLOG3)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT Aktarımı
- Çeşitli Dahili Kamera LUT'ları
- SDI Yük İD'sinin Otomatik Algılanması
- Görüntü Yakalama ve Bindirme
- Dalga Şekli (YCbCr, RGB) / Vektörskop / Histogram
- Ses Seviye Ölçer / Ses Faz Ölçer
- Hızlı Mod / Netleme Yardımı / İşaretleyici
- Çoklu Dilde Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme / Resim içinde Resim
- Ethernet ile Uzaktan Kontrol ve FW Güncelleme
- Dinamik UMD / Tally / H Flip, V Flip

Boyut	18.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.213(H) x 0.213(V) mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm


Girişler	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Girişi
3 x BNC	YPbPr, CVBS Girişi
1 x HDMI	HDMI 1.4 Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi
Çıkışlar	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Kanal Çıkışı
3 x BNC	YPbPr, CVBS Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıkış
SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2:2011	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)
Uzaktan Kontrol ve Güncelleme	
1 x LAN	RJ-45 Girişi (Ethernet), Yazılım Güncelleme ve Uzaktan Kumanda
1 x REMOTE	RJ-45 Girişi, GPI Kontrolü
2 x RS-422	RJ-45 Giriş ve Çıkış, TVLogic Protokolü veya TSL Protokolü ile Monitör Kontrolü
1 x USB	USB A tipi, Ürün Yazılımı Güncellemesi
Genel	
Ses Girişi	Analog Stereo (Kulaklık Jaki)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör Analog Stereo (Kulaklık Jaki)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz) / DC 12V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	30W
Temel Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Stand, Tutacak
Opsiyonel Aksesuarlar	V-montaj G-montaj Akrilik Filtre, Raf MontajKiti, Taşıma Çantası, Güneşlik

SVM-243S 24" 12G-SDI'lı FHD LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde 552.5 x 389 x 79.4 (mm) / 21.75 x 15.31 x 3.12 (inch)
Standlı 586.1 x 416.8 x 150 (mm) / 23.07 x 16.4 x 5.90 (inch)
Ağırlık 10kg / 22.04lbs

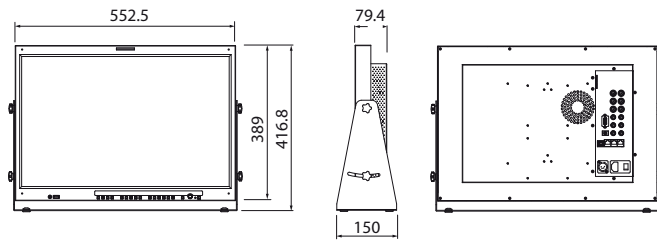

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 12G-SDI Giriş ve Döngü Çıkışı
- 12G-SDI Girişten 3G-SDI Düşürme Çıkışı
- İşlenmiş Monitör Çıkışı
- PBP (Resim içinde Resim)
- HDR (PQ, HLG, SLOG3)
- Çeşitli Renk Alanları (SMPTE 709, DCI-P3, BT.2020, sGAMUT3)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT Aktarımı
- SDI Yük ID'sinin Otomatik Algılanması
- Görüntü Yakalama ve Bindirme / Sadece Mavi veya Siyah Beyaz Görüntü
- Dalga Şekli (YCbCr, RGB) / Vektörskop / Histogram
- Ses Seviye Ölçer / Ses Faz Ölçer
- Hızlı Mod / Netleme Yardımı / İşaretleyici
- Çoklu Dilde Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme / Resim İçinde Resim
- Ethernet ile Uzaktan Kontrol ve FW Güncelleme
- Resim İndeksleme / Dinamik UMD / Tally

Boyut	24"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.270(H) x 0.270(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk
Görüş Açısı	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	400nits
Kontrast Oranı	1800:1
Görüntü Alanı	518(H) x 324(V) mm


Girişler	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Girişi
3 x BNC	YPbPr, CVBS Girişi
1 x HDMI	HDMI 1.4 Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi
Çıkışlar	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Kanal Çıkışı
3 x BNC	YPbPr, CVBS Çıkışı
1 x BNC	Processed Çıkışı
SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160 (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2:2011	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)
Uzaktan Kontrol ve Güncelleme	
1 x LAN	RJ-45 Girişi (Ethernet), Yazılım Güncelleme ve Uzaktan Kumanda
1 x REMOTE	RJ-45 Girişi, GPI Kontrolü
2 x RS-422	RJ-45 Giriş ve Çıkış, TVLogic Protokolü veya TSL Protokolü ile Monitör Kontrolü
1 x USB	USB A tipi, Ürün Yazılımı Güncellemesi
Genel	
Ses Girişi	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz) / DC 12V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	TBD
Temel Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Stand
Opsiyonel Aksesuarlar	V-montaj G-montaj Akrilik Filtre, Raf MontajKiti, Taşıma Çantası

SVM-323S 32" 12G-SDI'lı FHD LCD Monitör



Ünite BoyutlarıAna

Gövde	733.4 x 464.1 x 84.7 (mm) / 28.87 x 18.27 x 3.33 (inch)
Standlı	733.4 x 512.6 x 245 (mm) / 28.87 x 20.18 x 9.64 (inch)
Ağırlık	13.6kg / 29.98lbs

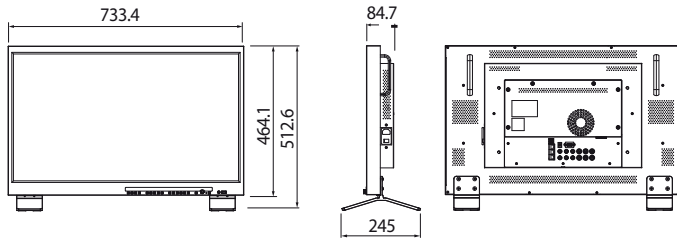

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 12G-SDI Giriş ve Döngü Çıkışı
- 12G-SDI Girişten 3G-SDI Düşürme Çıkışı
- İşlenmiş Monitör Çıkışı
- PBP (Resim içinde Resim)
- HDR (PQ, HLG, SLOG3)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT Aktarımı
- SDI Yük ID'sinin Otomatik Algılanması
- Görüntü Yakalama ve Bindirme
- Dalga Şekli (YCbCr, RGB) / Vektörskop / Histogram
- Ses Seviye Ölçer / Ses Faz Ölçer
- Hızlı Mod
- Netleme Yardımı / İşaretleyici
- Çoklu Dilde Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Sadece Mavi veya Siyah Beyaz Görüntü
- Zaman Kodu Görüntüleme
- Ethernet ile Uzaktan Kontrol ve FW Güncelleme
- Dinamik UMD / Tally
- HFip, VFip

Boyut	31.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.363(H) x 0.363(V) mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	400nits
Kontrast Oranı	1200:1
Görüntü Alanı	698(H) x 393(V) mm

Girişler	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Input
3 x BNC	YPbPr, CVBS Input
1 x HDMI	HDMI 1.4 Input
2 x SFP	SFP A/B Channel Input
1 x BNC	Reference Input

Çıkışlar	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Channel Output
3 x BNC	YPbPr, CVBS Output
1 x BNC	Processed Output

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2:2011	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Uzaktan Kumanda ve Güncelleme	
1 x LAN	RJ-45 Girişi (Ethernet), Yazılım Güncelleme ve Uzaktan Kumanda
1 x REMOTE	RJ-45 Girişi, GPI Kontrolü
2 x RS-422	RJ-45 Giriş ve Çıkışı, TVLogic Protokolü veya TSL Protokolü ile Monitör Kontrolü
1 x USB	USB A tipi, Ürün Yazılımı Güncellemesi

Genel	
Ses Girişi	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	TBD
Temel Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Tutacak
Opsiyonel Aksesuarlar	-

4K / UHD

-  1,000nits **LUM-096G**
LUM-181G
LUM-242G
LUM-313G-A1
-  1,000nits **LUM-310X-CI**
LUM-430M3
-  700nits **LUM-550M3**
-  700nits **LUM-550H**

LUM-096G


10" 4K/UHD Çok Amaçlı Monitör

1,000nits



Ünite Boyutları

Ana Gövde 254 x 175 x 60 (mm) / 10 x 6.89 x 2.36 (inch)
Standlı 295.2 x 194.2 x 90 (mm) / 11.62 x 7.65 x 3.54 (inch)
Ağırlık 2.44Kg / 5.38lbs

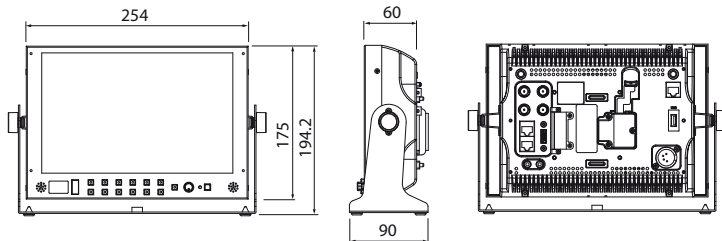

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 12G-SDI Tek Bağlantı ile 4K/UHD
- 3G-SDI Dörtlü Bağlantı Kare Bölme & 2SI 4K/UHD
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- USB Bellek ile Özel 3D LUT Yükleme
- Çeşitli Dahili Kamera LUT'ları
- Dalga Şekli / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Ölçer
- Netleme Yardımı
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Gösterimi
- Dinamik UMD
- Mavi / Siyah-Beyaz Görüntü
- Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708)
- HFip & VFip (Otomatik ve Manuel)
- Çeşitli Görüntü Oranları
- Luma(Y) / Renk Bölgesi Kontrolü

Boyut	10"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.1128mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	170°(H) / 170°(V)
Parlaklık (Maks.)	1000nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	216.6(H) x 147.6(V) mm

Giriş & Çıkışlar	
SDI-A	12G/6G/3G/HD/SD-SDI Giriş
SDI-B	3G/HD/SD-SDI Giriş
SDI-C	3G/HD/SD-SDI Giriş (Dörtlü Bağlantı Kare Bölme/Dörtlü Bağlantı 2SI 4K/UHD veya 12G/6G/3G/HD/SD-SDI Giriş ile Döngü Çıkışı)
SDI-D	3G/HD/SD-SDI Giriş (Dörtlü Bağlantı Kare Bölme/Dörtlü Bağlantı 2SI 4K/UHD veya 12G/6G/3G/HD/SD-SDI Giriş ile Döngü Çıkışı)
1 x HDMI	HDMI(2.0) Giriş
Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mbps
HDMI	2160p(60)/ 1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST-2082	2160p (60/59.94/50) ¹⁾
SMPTE ST-2081	2160p (30/29.97/25/24/23.98) ¹⁾
SMPTE ST-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i (60/59.94/50)
SMPTE ST-274M	1080i (60/59.94/50)
SMPTE ST-296M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE ST-260M	720p (60/59.94/50)
SMPTE ST-125M	1035i (60/59.94)
ITU-R BT.656	480i (59.94)
	576i (50)
Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	12V DC / 24V DC
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	DC 30 Watt (Maks. 2.6A)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, DC Güç Adaptörü, Masa Standı

1) 4096 x 2160p formatı desteklenmiyor. RGB 4:4:4 desteklenmiyor.

LUM-181G

18,5" 4K/UHD Ready HDR LCD Monitör




Renk İnovasyonu (LogiColor yeni renk motoru & LogiCAL yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenir.



Ünite Boyutları

Ana Gövde 442.5 x 309 x 84 (mm) / 17.42 x 12.16 x 3.3 (inch)
Standlı 489.3 x 332.8 x 137.5 (mm) / 19.26 x 13.1 x 5.41 (inch)
Ağırlık 6.52kg / 14.37lbs

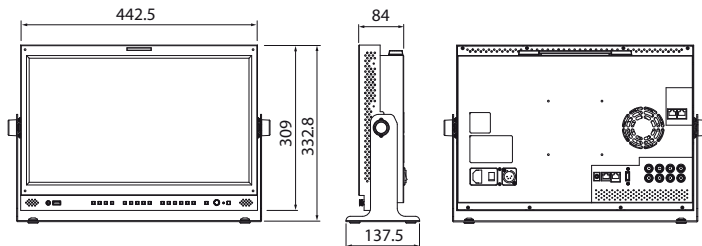

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 18,5" FHD Panel + 4K Arayüz
- HDR (PQ, HLG)
- 12G-SDI Tek Bağlantı ile 4K/UHD
- 3G-SDI Dörtlü Bağlantı Kare Bölme & 2SI 4K/UHD
- Dalga Şekli / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Ölçer
- Netleme Yardımı
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Gösterimi
- UMD Ekranı
- Mavi / Siyah-Beyaz Görüntü
- Luma(Y) / Renk Bölgesi Kontrolü
- Aralık Hatası
- Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708)
- HV Delay
- Tally

Boyut	18.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.213 mm
Renk Derinliği	16.7M renk (Gerçek 8 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B, 3G/HD-SDI C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Giriş

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A, 3G/HD-SDI CD Kanalı (Aktif Loop Çıkışı)

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI	2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-296M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-260M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-125M	1035i (60/59.94)
ITU-R BT.656	480i (59.94)
SMPTE ST 2048-2:2011	576i (50)
	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jaki)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör Analog Stereo (Kulaklık Jaki)
Besleme	DC 12V / 24V / AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	65 Watt (Maks.)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı, Kontrol Düğmesi Kapağı, Taşıma Sapı

LUM-242G

24" 4K/UHD HDR Monitör




Renk İnovasyonu (LogiColor yeni renk motoru & LogiCAL yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenir.



Ünite Boyutları

Ana Gövde	552.48 x 360.4 x 95.9(mm) / 21.75 x 14.18 x 3.77(inch)
Standlı	586.13 x 388.2 x 150(mm) / 23.07 x 15.28 x 5.90(inch)
Ağırlık	10.3kg / 22.71lbs

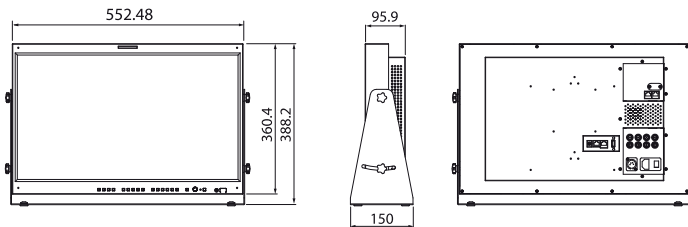

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 24" Gerçek UHD Çözünürlük (3840x2160)
- %98 DCI-P3 Renk Gamı Kapsaması
- 1,07 Milyar Renk (10 bit)
- Tepe Parlaklık 500 nit
- HDR (PQ, HLG)
- 12G-SDI Tek Bağlantı ile 4K/UHD
- 3G-SDI Dörtlü Kare Bölme & 2SI 4K/UHD
- Dalga Şekli / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Ölçer
- Netleme Yardımı
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Gösterimi
- UMD Ekranı
- Mavi / Siyah-Beyaz Görüntü
- Çeşitli En/Boy Oranları
- Luma(Y) / Renk Bölgesi Kontrolü
- Aralık Hatası
- Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708)
- HV Delay
- Tally

Boyut	24"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.137mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Parlaklık (Maks.)	500nits
Kontrast Oranı	1200:1
Görüntü Alanı	526(H)X296(V)mm

Girişler

4 x BNC	12G-SDI A/B Kanal Girişi 3G-SDI C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi

Çıkışlar

4 x BNC	12G-SDI A/B, 3G-SDI C/D Kanalı (Aktif Loop Çıkışı)
----------------	---

Giriş Sinyali

12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI	2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60) /480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatları

SMPTE ST 2082	2160p(60/50/59.94)
SMPTE ST 2081	2160p(30/25/24/23.98/29.97)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/ 30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080p(30/29.97/25/24/23.98/24sF/23.8sF)
SMPTE-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTE-259M	480i (59.94), 576i (50)

Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	DC 12V / 24V / AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	85Watt
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 35°C (32°F to 95°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı

LUM-313G-A1(C.I ver) 31" Gerçek 4K HDR Monitör




Renk İnovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.



Ünite Boyutları

Ana Gövde 759.8 x 448.5 x 81.7(mm) / 29.91 x 17.65 x 3.21(inch)
Standlı 759.8 x 494.5 x 245(mm) / 29.91 x 19.46 x 9.64(inch)
Ağırlık 14.64kg / 32.27lbs

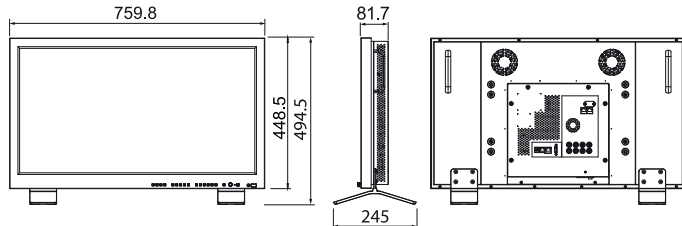

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 31,1 inç Gerçek 4K Çözünürlük (4096 x 2160) • Renk Gamı %98'e Kadar Kapsar DCI-P3
- HDR (PQ, HLG)
- 350 nite Kadar Parlaklık
- 4K / UHD Arayüzü
 - 2 x 12G-SDI ve 2 x 3G-SDI girişi
 - 4 x SDI çıkışı (Çıkışta Aktif)
 - 1 x HDMI girişi (HDMI 2.0)
- Dalga Formu / Vektörskop
- Zaman Kodu Ekranı
- Ses Seviyesi Ölçer
- H/V Gecikmesi

Boyut	31.1"
Çözünürlük	4096 x 2160 (17:9)
Piksel Aralığı	0.1704mm
Renk Derinliği	1.07B renk
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H) / 178°(V)
Parlaklık (Maks.)	350nits (center)
Kontrast Oranı	1500:1
Görüntü Alanı	698(H) x 368(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G-SDI A/B Kanal Girişi 3G-SDI C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G-SDI A/B, 3G-SDI C/D Kanalı (Loop Çıkışı)

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI	2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatı	
SMPTTE ST 2048-1	2160p(60/50/59.94/30/29.97/25/24/23.98)
SMPTTE ST 2082	2160p(60/50/59.94)
SMPTTE ST 2081	2160p(30/25/24/23.98/29.97)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTTE-274M	1080p(30/29.97/25/24/23.98/24sF/23.8sF)
SMPTTE-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTTE-259M	480i (59.94), 576i (50)

Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	125Watt (Maks.)
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 45°C (32°F to 113°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı

Opsiyonel Aksesuarlar



LUM-310X-CI

1,000nits
31" Gerçek 4K HDR Referans Monitör (Çift Hücre)




Renk İnovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenir.



Ünite Boyutları

Ana Gövde 776.7 x 445.75 x 138.3(mm) / 30.57 x 17.54 x 5.4(inch)
Standlı 776.7 x 497.35 x 245(mm) / 30.57 x 19.58 x 9.64(inch)
Ağırlık 29kg / 63.93lbs

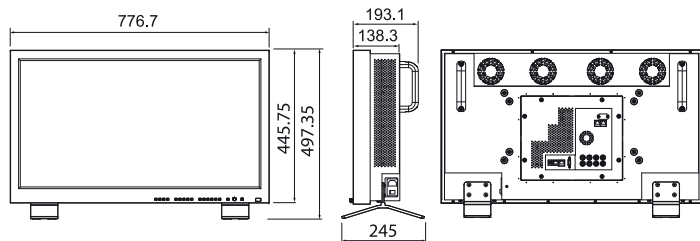

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 31,1" Gerçek 4K Çözünürlük (4096x2160)
- Çift Katmanlı LCD
- 1.000 nit'e kadar Tepe Parlaklık
- 1.000.000:1 Tepe Kontrast Oranı
- HDR EOTF'leri (PQ, HLG)
- Geliştirilmiş Renk Standardı Geçiş Hızı
%99'a kadar DCI-P3 Renk Yelpazesi
Gam Kontrolü (Kırpma, Ölçekleme)
- 1,07 Milyar Renk (Gerçek 10 bit)
- Dalga Biçimi / Vektörskep
- 4K / UHD Arayüz
- 2 x 12G-SDI & 2 x 3G-SDI giriş
- 4 x SDI çıkışı (Aktif Geçiş Çıkışı)
- 1 x HDMI giriş (HDMI 2.0)

Boyut	31.1"
Çözünürlük	4096 x 2160 (17:9)
Piksel Aralığı	0.1704mm
Renk Derinliği	1.07B renk (True 10bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H) / 178°(V)
Parlaklık (Maks.)	1,000nits (center)
Kontrast Oranı	1,000,000:1
Görüntü Alanı	698(H) x 368(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G-SDI A/B Kanal Girişi 3G-SDI C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G-SDI A/B, 3G-SDI C/D Kanal (Sonuna Kadar Aktif)

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60) /480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatı	
SMPTTE ST 2048-1	2160p(60/50/59.94/30/29.97/25/24/23.98)
SMPTTE ST 2082	2160p(60/50/59.94)
SMPTTE ST 2081	2160p(30/25/24/23.98/29.97)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/ 30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTTE-274M	1080p(30/29.97/25/24/23.98/24sF/23.8sF)
SMPTTE-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTTE-259M	480i (59.94), 576i (50)

Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	HDR on : 330Watts (Maks.) HDR off : 120Watts (Max.)
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F to 95°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 50°C (-4°F to 122°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı


LUM-430M3

43" 4K/UHD HDR Duvar Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde	985 x 587 x 87.4(mm) / 38.77 x 23.11 x 3.44(inch)
Standlı	985 x 636.4 x 245(mm) / 38.77 x 25.05 x 9.64(inch)
Ağırlık	23.0kg / 50.70lbs

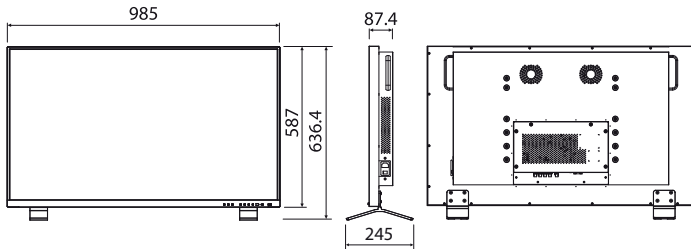

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 43" Gerçek UHD Çözünürlük (3840x2160)
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- 12G-SDI Tek Bağlantı 4K/UHD
- 3G-SDI Dört Bağlantı Kare Bölme ve 2-S.I. 4K/UHD
- Dalga Formu/Vektörskop
- Ses Seviyesi Ölçer
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Ekranı
- Altyazı (CC-608, CC-708)
- IR Uzaktan Kumanda
- Ultra İnce Çerçeve

Boyut	43"
Çözünürlük	3840x2160(16:9)
Piksel Aralığı	0.2451mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10bit)
Görüş Açısı (tipik)	178°(H) / 178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	941.2(H) x 529.4(V) mm

Girişler

4 x BNC	12G/3G/HD/SD SDI Giriş 2 Kanal 3G/HD SDI Giriş 2 Kanal
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi

Çıkışlar	
1 x BNC	12G/3G/HD/SD SDI Output 1Ch (SDI A/B Selected channel output) 12G Mode : 3840x2160 60p/59.94p/50p

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI	2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60) /480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatı	
SMPTE ST2048-1	4096x2160 60p/50p/59.94p/30p/29.97p/ 25p/24p/23.98p
SMPTE ST2082-10 Mode1	3840x2160 60p/59.94p/50p (12G-SDI x 2Ch)
SMPTE ST2081-10 Mode1	3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (6G-SDI x 2Ch)
SMPTE ST425-5	3840x2160 60p/59.94p/50p (3G-SDI x 4Ch)
SMPTE ST274	3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (HD-SDI x 4Ch)
SMPTE ST425	1920x1080 60p/59.94p/50p (3G-SDI LEVEL A) 1920x1080 60i/59.94i/50i (3G-SDI LEVEL A) 1920x1080 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (3G-SDI LEVEL B) 1280x720 60p/59.94p/50p (3G-SDI LEVEL B)
SMPTE ST2048-1:2110	2048x1080 23.98p/24p/25p/29.97p/30p
SMPTE 274M	1920x1080 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* 1920x1080 60i/59.94i/50i
SMPTE-296M	1280x720 60p/59.94p/50p
SMPTE-259M	720x487 59.94i / 720x576 50i

* 24P/23.97P : 60p/59.94p Frame-rate Converted Display

HDMI Input Signal Formats	
HDMI 2.0	3840x2160 60p/59.94p/50p (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 8/10/12bit, YCbCr 4:2:0 8bit)
HDMI 1.4	3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 8/10/12bit)
HDMI 1.2	1920x1080 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/ 25p/24p*/23.98p* 1920x1080 60i/59.94i/50i 1280x720 60p/59.94p/50p (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 8bit)

Ses Girişi	Embedli Ses
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	100~240V, 1.3~0.6A/ 50/60Hz
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	96Watt (Maks.)
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F to 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablo, IR Uzaktan Kumanda, Masa Standı

LUM-550M3




55" 4K/UHD HDR Duvar LCD Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde	1262 x 746 x 81.4(mm) / 49.68 x 29.37 x 3.2(inch)
Standlı	1262 x 794.5 x 245(mm) / 49.68 x 31.27 x 9.64(inch)
Ağırlık	35.8kg / 78.92lbs

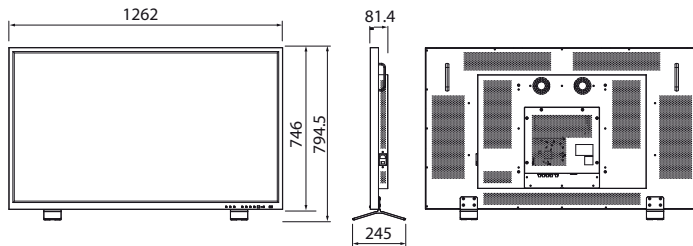

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 54,6 inç Gerçek UHD Çözünürlük (3840x2160)
- Tepe Parlaklığı 700 nit
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- 12G-SDI Tek Bağlantı 4K/UHD
- 3G-SDI Dört Bağlantı Kare Bölme ve 2-S.I. 4K/UHD
- Dalga Formu/Vektörskop
- Ses Seviyesi Ölçer
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Ekranı
- Altyazı (CC-608, CC-708)
- IR Uzaktan Kumanda
- Ultra İnce Çerçeve

Boyut	54.6"
Çözünürlük	3840x2160(16:9)
Piksel Aralığı	0.315 mm
Renk Derinliği	1.07B renk
Görüş Açısı (tipik)	178°(H) / 178°(V)
Beyaz Parlaklığı	700nits
Kontrast Oranı	1100:1
Görüntü Alanı	1209.6(H) x 680.4(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI Ch1/Ch2, 3G/HD /SD-SDI Ch3/Ch4
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
Çıkışlar	
1 x BNC	12G/3G/HD/SD-SDI Çıkış 1 Kanal By-Pass Modu: SDI A/B Kanalı (Çıkışta Aktif) 12G Modu: 3840x2160 60p/59.94p/50p
Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI	720p/1080p/2160p
SDI Giriş Sinyal Formatı	
SMPTE ST2048-1	4096x2160 (50~60p)
SMPTE ST2082-10 Mode1	3840x2160 60p/59.94p/50p (12G-SDI x 1Ch)
SMPTE ST2081-10 Mode1	3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (6G-SDI x 1Ch)
SMPTE ST425-5	3840x2160 60p/59.94p/50p (3G-SDI x 4Ch)
SMPTE ST274	3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (HD-SDI x 4Ch)**
	1920x1080 60p/59.94p/50p (3G-SDI LEVEL A)
SMPTE ST425	1920x1080 60i/59.94i/50i/30p/29.97p/25p /24p*/23.98p* (3G-SDI LEVEL B)
	1280x720 60p/59.94p/50p (3G-SDI LEVEL B)
SMPTE 274M	1920x1080 60i/59.94i/50i/30p/29.97p/25p /24p*/23.98p*
SMPTE-296M	1280x720 60p/59.94p/50p
SMPTE-259M	720x487 59.94i, 720x576 50i
Not * 24p/23.97p : 60p/59.94p Kare Hızında Dönüştürülmüş Ekran	
HDMI Giriş Sinyali Formatları	
V2.0	3840x2160 60p/59.94p/50p (RGB/ YCbCr 4:4:4 8bpp Modu)
V1.4	3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (RGB/YCbCr 4:4:4 8bpp Modu)
	1920x1080 60i/59.94i/50i/30p/29.97p/25p / 24p*/23.98p* (RGB/YCbCr 4:4:4 8bpp Modu)
V1.2	60p/59.94p/50p
	1280x720 60p/59.94p/50p (RGB/ YCbCr 4:4:4 8bpp Modu)
Not * 24p/23.97p : 60p/59.94p Kare Hızında Dönüştürülmüş Ekran	
Ses Girişi	SDI Embedli Ses (Grup, Kanal Seçilebilir)
Ses Çıkışı	Analog Stereo (3.5mm kulaklık jakı)
Besleme	AC100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi	150 Watt (Maks.)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, IR Uzaktan Kumanda, Masa Standı


LUM-550H

700nits
55" 4K/UHD HDR LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde	1262 x 746 x 81.4(mm) / 49.68 x 29.37 x 3.2(inch)
Standlı	1262 x 794.5 x 245(mm) / 49.68 x 31.27 x 9.64(inch)
Ağırlık	35.8kg / 78.92lbs

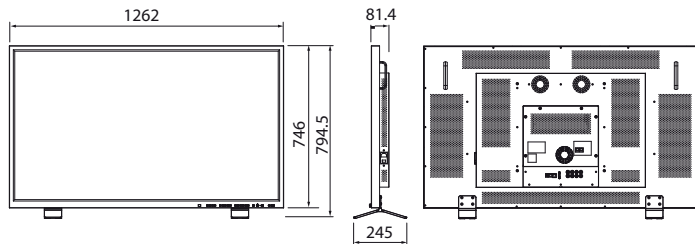

Renk inovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 55" Gerçek UHD Çözünürlük (3840x2160)
- 700 nit Tepe Parlaklık
- HDR (PQ, HLG)
- 12G-SDI Tek Bağlantı 4K/UHD
- 3G-SDI Dört Bağlantı (Square Division & 2-S.I.) 4K/UHD
- Dalga Biçimi / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Seviye Göstergesi
- İşaretleyici (Marker)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- UMD Ekranı
- Sadece Mavi/Mono Modu
- Çeşitli En-Boy Oranları
- Aralık Hatası (Range Error)
- Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708)
- Tally Göstergesi
- Kızılötesi Uzaktan Kumanda & Ultra İnce Çerçeve

Boyut	54.6"
Çözünürlük	3840x2160(16:9)
Piksel Aralığı	0.315 mm
Renk Derinliği	1.07B Colors
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H) / 178°(V)
Beyaz Parlaklığı	700nits
Kontrast Oranı	1100:1
Görüntü Alanı	1209.6(H) x 680.4(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B, 3G/HD-SDI C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B, 3G/HD-SDI C/D Kanal (Sonuna Kadar Aktif)

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI	2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPT ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPT ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPT ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPT-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPT ST274	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPT-296M	720p (60/59.94/50)
SMPT-260M	1035i (60/59.94)
SMPT-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPT ST 2048-2:2011	2048x1080(23,98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Girişi	SDI Embedli Ses (Grup, Kanal Seçilebilir)
Ses Çıkışı	Analog Stereo (3.5mm kulaklık jakı)
Besleme	AC100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	TBD
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, IR Uzaktan Kumanda, Masa Standı

4K / UHD

LXM-180U

 1,000nits LXM-180P

LXM-240U

 1,800nits LXM-240P

 1,000nits LXM-320P

 700nits LXM-550U

 1,000nits LXM-180P-FM

 1,800nits LXM-240P-FM

LXM-180U

18,5" 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü



Renk inovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.

Boyut	18.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.213(H) x 0.213(V) mm
Renk Derinliği	16.7M renk (8 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p


SDI Giriş Sinyali Fotmatı	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPTE-425M-A/B	1080i (60/59.94/50) 1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jaki)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz), DC 12V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	45W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı



Ünite Boyutları

Ana Gövde	442.5 x 309 x 84 (mm) / 17.42 x 12.16 x 3.30 (inch)
Standlı	489.3 x 332.8 x 137.5 (mm) / 19.26 x 13.1 x 5.41 (inch)
Ağırlık	6.6kg / 14.55lbs

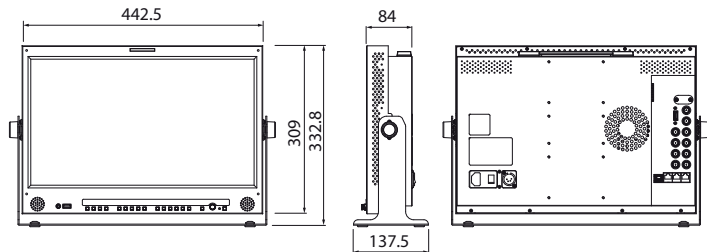

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tek Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

LXM-180P

18,4 inç 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü

1,000nits



Renk inovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.

Boyut	18.4"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.035(H) x 0.1065(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	170°(H) / 170°(V)
Beyaz Parlaklığı	1000nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p


SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz), DC 12V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	64W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablo, Masa Standı



Ünite Boyutları

Ana Gövde	442.5 x 309 x 91.8 (mm) / 17.42 x 12.16 x 3.61 (inch)
Standlı	489.3 x 332.8 x 137.5 (mm) / 19.26 x 13.1 x 5.41 (inch)
Ağırlık	7.2kg / 15.87lbs

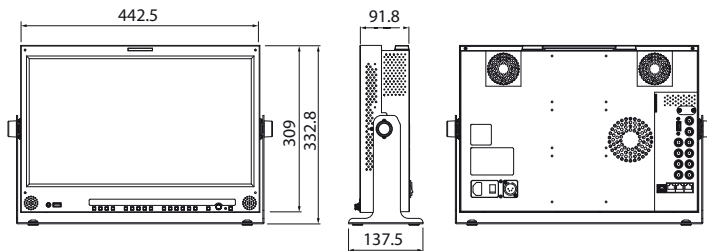

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tek Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına • SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

LXM-240U

24" 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü




Renk inovasyonu(LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.



Ünite Boyutları

Ana Gövde 552.5 x 360.4 x 95.9 (mm) / 21.75 x 14.18 x 3.77 (inch)
Standlı 586.13 x 388.2 x 150 (mm) / 23.07 x 15.28 x 5.90 (inch)
Ağırlık 10kg / 22.04lbs

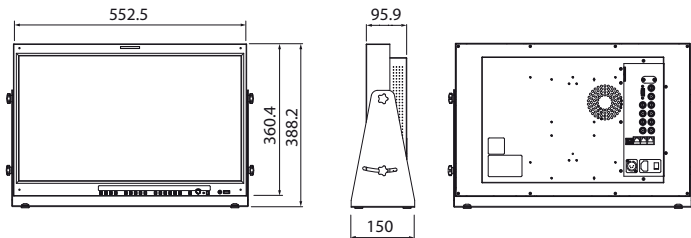

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tek Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

Boyut	23.8"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.137(H) x 0.137(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1200:1
Görüntü Alanı	525.7(H) x 295.7(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz), DC 12V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	68W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı

LXM-240P

1,800nits
24" 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü



Renk inovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.



Boyut	23.8"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.137(H) x 0.137(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	1800nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	527.0(H) x 296.5(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p


SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPT ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPT ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPT ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPT-425M-A/B	1080i (60/59.94/50)
	1080i (60/59.94/50)
SMPT-274M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPT-296M	720p (60/59.94/50)
SMPT-260M	1035i (60/59.94)
SMPT-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPT ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jaki)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz), DC 15V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	168W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı



Ünite Boyutları

Ana Gövde 555.4 x 365 x 94 (mm) / 21.86 x 14.37 x 3.70 (inch)
Standlı 586.13 x 392.8 x 150 (mm) / 23.07 x 15.46 x 5.90 (inch)
Ağırlık 13.2kg / 29.10lbs

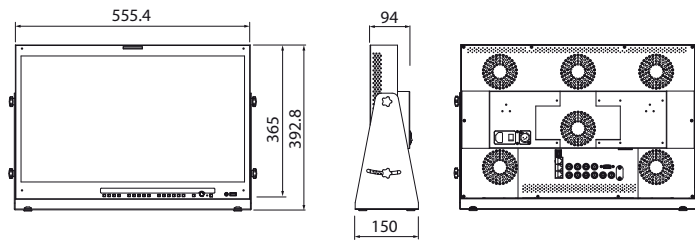

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tek Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally


LXM-320P

☀️ 1,000nits
32" 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde 760.3 x 485.8 x 107.1 (mm) / 29.93 x 19.12 x 4.21 (inch)
Standlı 760.3 x 525.9 x 245 (mm) / 29.93 x 20.70 x 9.64 (inch)
Ağırlık 17.4kg / 38.36lbs

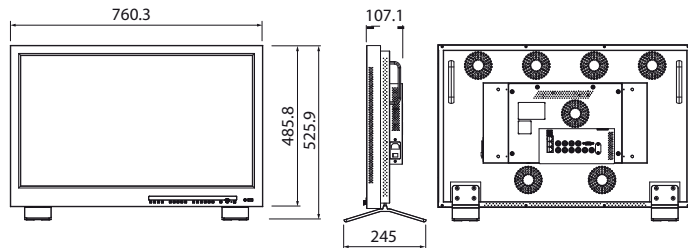

Renk inovasyonu(LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tek Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

Boyut	32"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.182(H) x 0.182(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	1000nits
Kontrast Oranı	1500:1
Görüntü Alanı	697.31(H) x 392.23(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0)Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	134W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı

LXM-550U

700nits
55" 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü




Renk inovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.



Ünite Boyutları

Ana Gövde 1262 x 746 x 81.4 (mm) / 49.68 x 29.37 x 3.20 (inch)
Standlı 1262 x 794.5 x 245 (mm) / 49.68 x 31.27 x 9.64 (inch)
Ağırlık 34.2kg / 75.39lbs

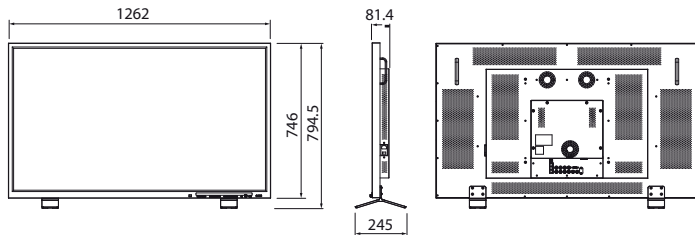

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçe Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tek Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

Boyut	54.6"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.315(H) x 0.315(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	700nits
Kontrast Oranı	1100:1
Görüntü Alanı	1209.6(H) x 680.4(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPTE-425M-A/B	1080i (60/59.94/50)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	154W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı

LXM-180P-FM




Sağlam Kafesli 18,4" 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde 442.5 x 309 x 91.8 (mm) / 17.42 x 12.16 x 3.61 (inch)
Standlı 459.5 x 400.6 x 178.02 (mm) / 18.09 x 15.77 x 7.01 (inch)
Ağırlık 8.05kg / 17.74lbs

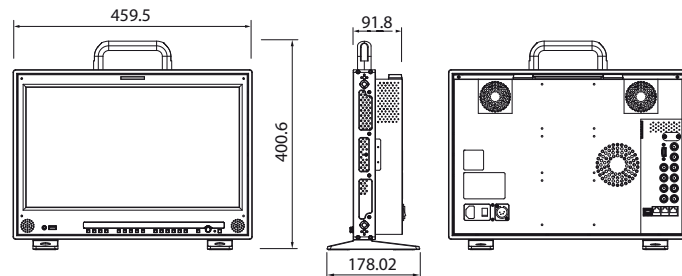

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- Sahada kullanım için saplı ve standlı özel kafes
- Çoklu 1/4" ve 3/8" dişli delikler
- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Bellek ile Özel 3D LUT içe aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tekli Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

Boyut	18.4"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.035(H) x 0.1065(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	170°(H) / 170°(V)
Beyaz Parlaklığı	1000nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz), DC 12V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	64W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı

* All other specifications and features are the same as the LXM-180P model except for weight and dimensions.

LXM-240P-FM


1,800nits

Sağlam Kafesli 24" 4K/UHD 12G-Quad Çoklu İzleme Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde 555.4 x 365 x 94 (mm) / 21.86 x 14.37 x 3.70 (inch)
Standlı 572.4 x 456.6 x 178.02 (mm) / 22.53 x 17.97 x 7.01 (inch)
Ağırlık 13.7kg / 30.20lbs

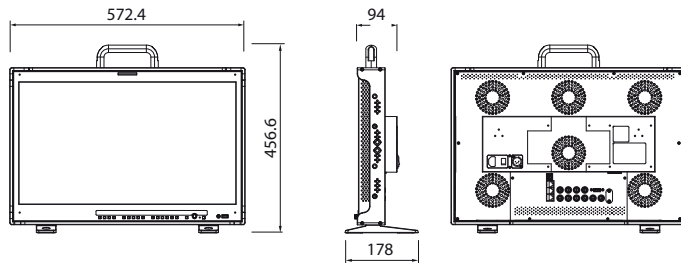

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- Sahada kullanım için kulplu ve standlı özel kafes
- Çoklu 1/4" ve 3/8" dişli delikler
- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile özel 3D LUT içe aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim-Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tekli Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

Boyut	23.8"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.137(H) x 0.137(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	1800nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	527.0(H) x 296.5(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0)Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPTTE-425M-A/B	1080i (60/59.94/50)
SMPTTE-274M	1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jakı)ne
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz), DC 15V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	168W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı

* All other specifications and features are the same as the LXM-240P model except for weight and dimensions.

Rack Mount

R-5T

R-7D

R-9D

RKM-270A

RKM-290A


R-5T

12G-SDI'ya kadar destekleyen üçlü 5,5" LCD Monitörler



Ünite Boyutları

Ana Gövde	439 x 87.5 x 118.7 (mm) / 17.28 x 3.44 x 4.67 (inch)
Rack Montaj Kitiyle	480.2 x 87.5 x 141.7 (mm) / 18.91 x 3.44 x 5.58 (inch)
Ağırlık	2.86Kg / 6.3lbs

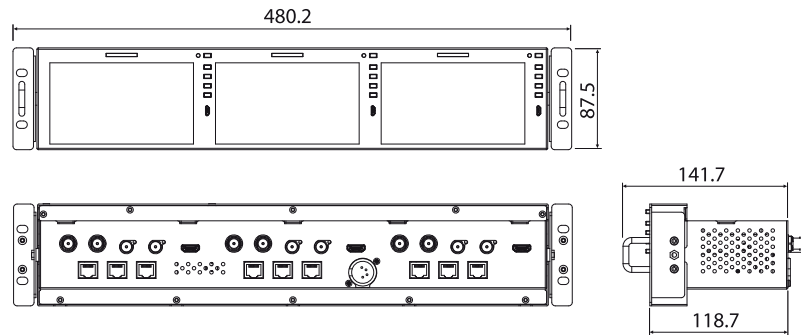

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 3 x 5,5 inç Full HD LCD Ekran
- 12G/6G/3G-SDI Giriş ve Çıkış
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- Dalga Formu / Vektörskop
- 16 Kanal Ses Seviyesi Ölçer
- İşaretleyici
- Dinamik UMD
- Zaman Kodu Ekranı
- Luma(Y') Bölge Kontrolü
- Odak Yardımı
- 1:1 Tarama / Yakınlaştırma
- Yalnızca Mavi/Mono
- Luma(Y'') Bölge Kontrolü
- H/V Gecikmesi
- Tally

Boyut	5.5"
Çözünürlük	1920x1080(16:9)
Piksel Aralığı	0.0639 mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	160°(H) / 160°(V)
Parlaklık (maks.)	500nits (center)
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	122.7(H)x69.0(V)mm

Girişler	
2 x BNC	SDI Input (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)
1 x HDMI	HDMI Girişi

Çıkışlar	
2 x BNC	SDI Çıkışı (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE ST 2082	3840x2160(60/50/59.94p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p/23.98p/29.97p)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.8sF)
SMPTE-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTE-125M	480i(59.94)
ITU-R BT.656	576i(50)
Besleme	DC 12V 2.5A
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	35W
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 45°C (32°F to 113°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu Raf Montaj Kiti DC Güç Adaptörü


R-7D

12G-SDI'ya kadar destekleyen 7" LCD çift monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde	430 x 132 x 50.5 (mm) / 16.93 x 4.72 x 1.99 (inch)
Rack Montaj Kitiyle	480.8 x 132 x 73 (mm) / 18.92 x 5.19 x 2.87 (inch)
Ağırlık	2.46Kg / 5.42lbs

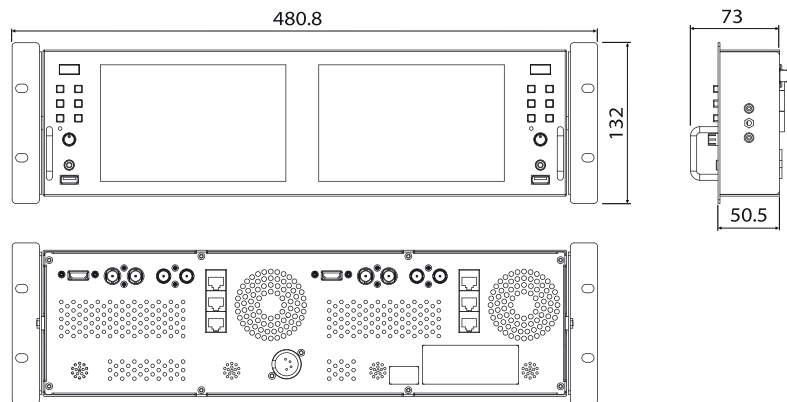

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 7" Full HD LCD Ekran
- 12G/6G/3G-SDI Giriş ve Çıkış
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- USB Bellek ile Özel 3D LUT İçerik Aktarımı
- Çeşitli Dahili Kamera LUT'ları
- Dalga Formu / Vektörskop
- 16 Kanal Ses Seviyesi Ölçer
- İşaretleyici
- Dinamik UMD
- Zaman Kodu Ekranı
- Luma(Y) Bölge Kontrolü
- Odak Yardımı
- 1:1 Tarama / Yakınlaştırma
- Yalnızca Mavi/Mono
- Luma(Y) Bölge Kontrolü
- H/V Gecikmesi
- Tally

Boyut	7"
Çözünürlük	1920x1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.07875 mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	160°(H) / 160°(V)
Parlaklık (maks.)	500nits (center)
Kontrast Oranı	1200:1
Görüntü Alanı	151.2(H)×94.5(V)mm

Girişler	
2 x BNC	SDI Input (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)
1 x HDMI	HDMI Girişi

Çıkışlar	
2 x BNC	SDI Çıkışı (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)


Giriş Sinyali	
12G-SDI	11.88Gb/s
6G-SDI	5.94Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPT E ST 2082	2160(60/50/59.94p)
SMPT E ST 2081	2160 (30/25/24p/23.98p/29.97p)
SMPT E-2048	2048x1080p (60/59.95/50/30/29.97/25/24/29.98sF/25/25sF/24/24sF/23.98/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPT E-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPT E-274M	1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.8sF)
SMPT E-296M	720p(60/59.94/50)
SMPT E-260M	720p(60/59.94/50)
SMPT E-125M	480i(59.94)
ITU-R BT.656	576i(50)

Besleme	DC 12V / 1.85A
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	22Watt
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F to 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu Raf Montaj Kiti DC Güç Adaptörü

R-9D

12G-SD'ya kadar destekleyen 10" LCD çift monitör


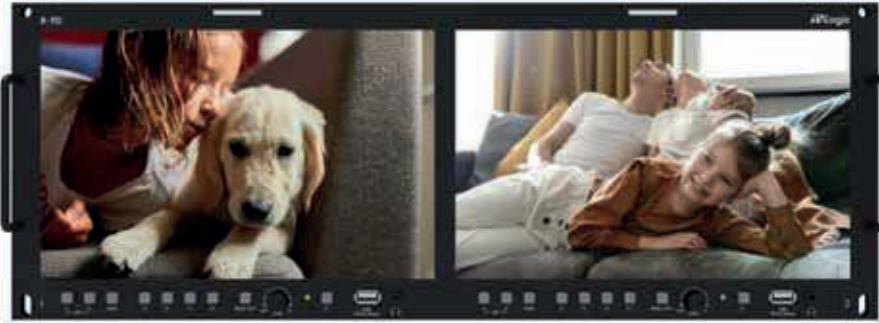


Ünite Boyutları

Ana Gövde 481 x 175.8 x 49.5 (mm) / 18.93 x 6.92 x 1.94 (inch)

Saplı 481 x 175.8 x 77 (mm) / 18.93 x 6.92 x 3.03 (inch)

Ağırlık 2.95Kg / 6.50lbs

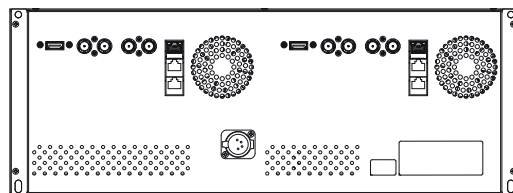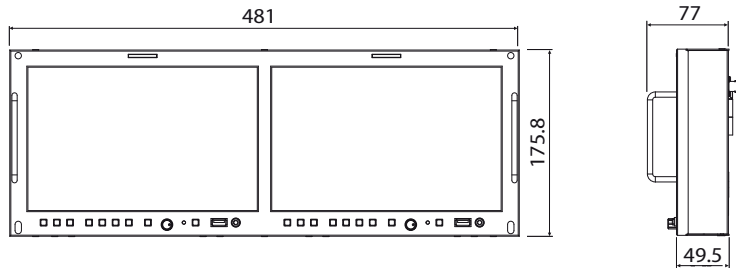

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 10" Full HD LCD Ekran
- 12G/6G/3G-SDI Giriş ve Çıkış
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- Dalga Formu / Vektörskop
- 16 Kanal Ses Seviyesi Ölçer
- İşaretleyici
- Dinamik UMD
- Zaman Kodu Ekranı
- Luma(Y) Bölge Kontrolü
- Odak Yardımı
- 1:1 Tarama / Yakınlaştırma
- Yalnızca Mavi/Mono
- H/V Gecikmesi
- Tally
- Ethernet ile Uzaktan Kumanda

Boyut	10"
Çözünürlük	1920x1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.1128 mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	170°(H) / 170°(V)
Parlaklık (maks.)	800nits (merkez)
Kontrast Oranı	1200:1
Görüntü Alanı	216.58(H)×135.36(V)mm

Girişler	
2 x BNC	SDI Input (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)
1 x HDMI	HDMI Girişi

Çıkışlar	
2 x BNC	SDI Çıkışı (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)

Giriş Sinyali	
12G-SDI	11.88Gb/s
6G-SDI	5.94Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE ST 2082	2160(60/50/59.94p)
SMPTE ST 2081	2160 (30/29.97/25/24/23.98p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF))
	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i(60/59.94/50)
	1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTE-125M	480i(59.94)
ITU-R BT.656	576i(50)

SMPTE ST 2048-2	2048x1080p(23.98/24/25/29.97/30/23.98sF/24sF/25sF/29.97sF/30sF)
Besleme	DC 12V / 3.4A
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	38Watt
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F to 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Temel Aksesuarlar	AC Güç Kablosu Raf Montaj Kiti DC Güç Adaptörü

RKM-270A

7" 3RU Raf Montajlı Çift Monitör




Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 7 inç 1024 x 600 (16:9) Çözünürlük
- SD/HD/FHD için 1:1 Piksel Eşleme Modları
- Ses Seviyesi Ölçer Ekranı
- H/V Gecikmesi
- Tuş Kilidi
- Luma(Y') Bölge Kontrolü
- Zaman Kodu Ekranı
- UMD
- Kullanıcı Görünümü
- Çeşitli Tarama Modları
- Dalga Formu / Vektörskop
- CC-608 LINE 21 / ANC, CC-708

Ünite Boyutları

Ana Gövde	431 x 120 x 50.5 (mm) 16.97 x 4.72 x 1.99 (inch)
Rack Montaj Kitiyle	480.8 x 132 x 73 (mm) 18.93 x 5.20 x 2.87 (inch)
Ağırlık	4kg / 8.81lbs

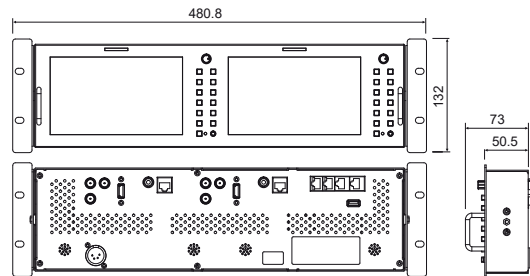

RKM-290A

9" 4RU Raf Montajlı Çift Monitör




Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 9 inç 1920 x 1080 (16:9) Çözünürlük
- Ses Seviyesi Ölçer Ekranı
- H/V Gecikmesi
- Tuş Kilidi
- Luma(Y') Bölge Kontrolü
- Zaman Kodu Ekranı
- UMD
- Kullanıcı Görünümü
- Çeşitli Tarama Modları
- Dalga Formu/Vektör Kapsamı
- CC-608 LINE 21 / ANC, CC-708

Ünite Boyutları

Ana Gövde	439 x 168.5 x 47.4 (mm) 17.28 x 6.63 x 1.87 (inch)
Rack Montaj Kitiyle	480.2 x 175 x 69.9 (mm) 18.91 x 6.89 x 2.75 (inch)
Ağırlık	4.9kg / 10.80lbs

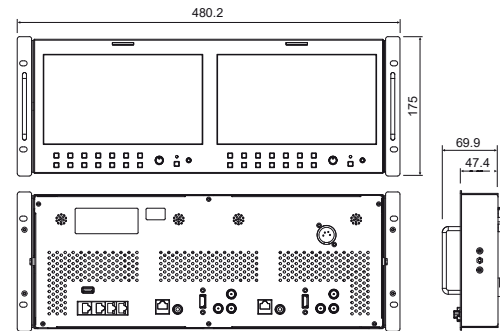

Boyut	RKM-270A	RKM-290A
Çözünürlük	7"	9"
Piksel Aralığı	1024 x 600 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)
Renk Derinliği	0.15mm	0.103mm
Görüş Açısı (Tipik)	16.7M renk	16.7M renk
Parlaklık (maks.)	160°(H) / 160°(V)	176°(H) / 176°(V)
Kontrast Oranı	400nits (center)	400nits (center)
Görüntü Alanı	800:1	750:1
Girişler (1 ekran)		
2 x BNC	SDI A/B Channel Input	SDI A/B Channel Input
1 x HDMI	HDMI Girişi	HDMI Girişi
1 x BNC	CVBS	CVBS
Çıkışlar (1 ekran)		
1 x BNC	SDI Seçili Kanal Çıkışı	SDI Seçili Kanal Çıkışı
Giriş Sinyali		
Analog	CVBS	CVBS
3G-SDI	2.970Gb/s	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s	270Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)
Analog Girişi Özellikleri		
CVBS	1.0Vpp (Senkronizasyon ile)	1.0Vpp (Senkronizasyon ile)
SDI Giriş Sinyali Formatı		
	1080i(60/59.94/50)	
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)	
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)	
SMPTE-296M	720p(60/59.94/50)	
SMPTE-260M	1035i(60/59.94)	
SMPTE-125M	480i(59.94)	
ITU-R BT.656	576i(50)	
2K Format	-	2048x1080p(24/24sF/23.98/23.98sF)
Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jakı)	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık) / Dahili Hoparlör (Mikslenmiş Mono)	Analog stereo (Kulaklık) / Dahili Hoparlör (Mikslenmiş Mono)
Besleme	DC 12V / 24V	DC 12V / 24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	60Watt (Tipik)	60Watt (Tipik)
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F to 95°F)	0°C - 45°C (32°F to 113°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu Raf Montaj Kiti DC Güç Adaptörü	AC Güç Kablosu Raf Montaj Kiti DC Güç Adaptörü

Wall & SFP

S-42P-N

S-42P-N

S-55P


S-42P-N

12G-SDI ve SFP özellikli 42" FHD Stüdyo Duvar Monitörü



Ünite Boyutları

Main Body 985 x 588 x 79(mm) / 38.78 x 23.14 x 3.11(inch)
With Stand 985 x 636.5 x 245(mm) / 38.78 x 25.05 x 9.65(inch)
Weight TBD

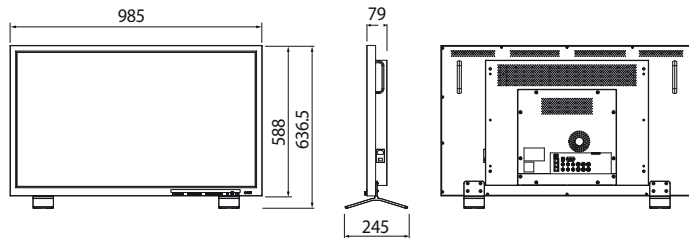

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 12G-SDI Giriş ve Döngü
- 12G-SDI Girişinden 3G-SDI Küçültmeli Çıkışa
- İşlenmiş Monitör Çıkışı
- Resim İçinde Resim Görüntüleme
- HDR (PQ, HLG, S-LOG3)
- USB Bellek ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Ses Fazı Ölçer
- Hızlı Mod
- Odak Yardımı / İşaretleyici
- Çoklu Dillerde Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Yalnızca Mavi/Mono
- Zaman Kodu Görüntüleme
- Ethernet Üzerinden Uzaktan Kumanda ve Yazılım Güncelleme
- Dinamik UMD / Sayım
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme

Boyut	42"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.4845 mm
Renk Derinliği	1.07B renk
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H) / 178°(V)
Parlaklık (maks.)	500nits
Kontrast Oranı	4000:1
Görüntü Alanı	930.24(H) x 523.26(V) mm


Girişler	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Input
3 x BNC	YPbPr, CVBS Girişi
1 x HDMI	HDMI 1.4 Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi
Çıkışlar	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Channel Output
3 x BNC	YPbPr, CVBS Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı
SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2:2011	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)
Uzaktan Kumanda ve Güncelleme	
1 x LAN	RJ-45 Girişi (Ethernet), Yazılım Güncelleme ve Uzaktan Kumanda
1 x REMOTE	RJ-45 Girişi, GPI Kontrolü
2 x RS-422	RJ-45 Giriş ve Çıkış, TVLogic Protokolü veya TSL Protokolü ile Monitör Kontrolü
1 x USB	USB A tipi, Ürün Yazılımı Güncellemesi
Genel	
Ses Girişi	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	TBD
Temel Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Stand
Opsiyonel Aksesuarlar	-

S-46P-N 12G-SDI ve SFP özellikli 46" FHD Stüdyo Duvar Monitörü



Ünite Boyutları

Main Body 1070.6 x 637.5 x 76.4(mm) / 42.15 x 25.09 x 3.00(inch)
With Stand 1070.6 x 686.38 x 245(mm) / 42.15 x 27.02 x 9.65(inch)
Weight TBD

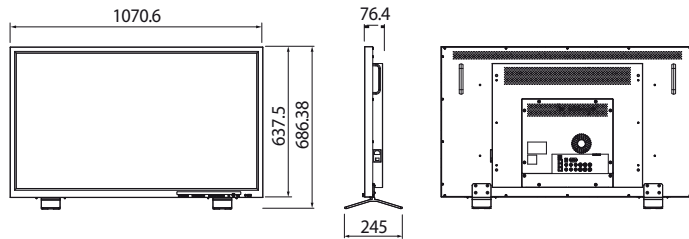

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 12G-SDI Giriş ve Döngü
- 12G-SDI Girişinden 3G-SDI Küçültmeli Çıkışa
- İşlenmiş Monitör Çıkışı
- Resim İçinde Resim Görüntüleme
- HDR (PQ, HLG, S-LOG3)
- USB Bellek ile Özel 3D LUT İçe Aktarımı
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Ses Fazı Ölçer
- Hızlı Mod
- Odak Yardımı / İşaretleyici
- Çoklu Dillerde Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Yalnızca Mavi/Mono
- Zaman Kodu Görüntüleme
- Ethernet Üzerinden Uzaktan Kumanda ve Yazılım Güncelleme
- Dinamik UMD / Sayım
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme

Boyut	46"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.530 mm
Renk Derinliği	1.07B Colors
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H) / 178°(V)
Parlaklık (maks.)	450nits
Kontrast Oranı	4000:1
Görüntü Alanı	1018.08(H) x 572.67(V) mm

Girişler	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Input
3 x BNC	YPbPr, CVBS Girişi
1 x HDMI	HDMI 1.4 Input
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi
Çıkışlar	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Channel Output
3 x BNC	YPbPr, CVBS Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı
SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2:2011	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)
Uzaktan Kumanda ve Güncelleme	
1 x LAN	RJ-45 Girişi (Ethernet), Yazılım Güncelleme ve Uzaktan Kumanda
1 x REMOTE	RJ-45 Girişi, GPI Kontrolü
2 x RS-422	RJ-45 Giriş ve Çıkış, TVLogic Protokolü veya TSL Protokolü ile Monitör Kontrolü
1 x USB	USB A tipi, Ürün Yazılımı Güncellemesi
General	
Ses Girişi	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	TBD
Temel Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Stand
Opsiyonel Aksesuarlar	-


S-55P

SFP Modülü ve Ember+ Protokolü ile 55" FHD Stüdyo Duvar Monitörü



Ünite Boyutları

Main Body 1262 x 736 x 76.4 (mm) / 49.68 x 28.97 x 3 (inch)
With Stand 1262 x 784.5 x 245 (mm) / 49.68 x 30.88 x 9.65 (inch)
Weight 31.8kg / 70.1lbs

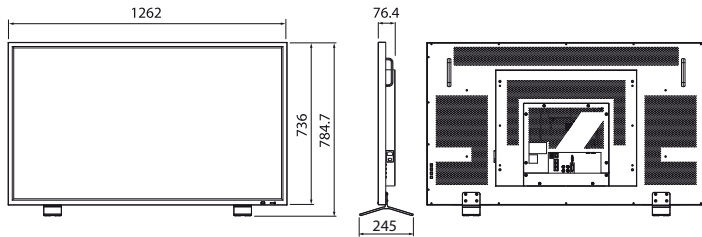

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 55" Full HD Çözünürlük (1920x1080)
- 1,07 Milyar Renk (10 bit)
- HDR (PQ, HLG, SLog3)
- Ember+ Protokolü (LAWO)
- TSL 3.1/5.0 Desteği
- Dahili Yönlendirme ile Seçilebilir Çıkış
- 2 x SFP Giriş/Çıkış
- PBP (Resim Yan Yana)
- Hızlı Mod
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Çeşitli Dahili Kamera LUT'ları
- Altyazı (CC-608/708, CC-KOR, OP47) • Dalga Formu/Vektörskop (Yüksek Çözünürlük)
- 16 Kanal Ses Seviyesi Ölçer
- Çift İşaretleyici (Ana ve Alt)
- Zaman Kodu Ekranı
- Dinamik UMD
- Kullanıcı Görünümü/Luma(Y') Bölge Kontrolü

Boyut	55"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.63 mm
Renk Derinliği	1.07B renk
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H) / 178°(V)
Parlaklık (maks.)	450nits
Kontrast Oranı	4000:1
Görüntü Alanı	1209.6(H) x 680.4(V) mm

Girişler	
2 x BNC	SDI Girişi
1 x HDMI	HDMI Girişi
2 x SFP	Giriş/Çıkış (birleşik)
1 x DVI - D	DVI Girişi

Çıkışlar	
2 x BNC	SDI Çıkışı

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
DVI-D (PC mode)	640x480/800x600/1024x768/1366x768/1280x1024/1600x1200/1920x1080/1920x1200
DVI-D (HDMI mode)	1080i(60)/720i(60)/480i(60)/480p(60)
HDMI	1080p(60/59.94/50/30/25/24/23.98)/1080i(60/59.94/50)/720p(60/50)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE-2048	2048x1080p(24/24sF/23.98/23.98sF) 1080i(60/59.94/50)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
Besleme	AC 100 ~240V (50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	100Watt
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 45°C (32°F to 113°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablo, Uzaktan Kumanda, USB Kapağı, Masa Standı

Field

F-5A

F-7HS

F-10A

F-10H

	F-5A	F-7HS	F-10A	F-10H
Boyut / Çözünürlük	5.5" / 1920x1080	7" / 1920x1080	10" / 1920x1080	10" / 1920x1200
Maksimum Parlaklık	500nits	1800nits	300nits	1400nits
SDI	3G	3G	3G	3G
HDMI	up to 1080p	up to 1080p	up to 2160p	up to 2160p
HDMI <-> SDI Çapraz Dönüşüm	●	●	●	●
HDR	●	●	●	●
Renk Yelpazesi	BT.709, BT.2020	BT.709, BT.2020	BT.709, BT.2020	BT.709, BT.2020
EOTF / Gamma	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, SLOG3	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, SLOG3	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, SLOG3	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, SLOG3
Custom 3D LUT İçe aktarma	●	●	●	●
Kamera LUT	●	●	●	●
Kamera LUT Baştan sona	●	●	●	●
Ses Seviyesi Ölçer	●	●	●	●
Dalga formu / Vektörskop	●	●	●	●
H/V Flip (Manuel ve Otomatik)	●	●	●	●
Keskinlik ve Peaking Boost	●	●	●	●
Time Code	●	●	●	●
İşaretleyici	●	●	●	●
ARRI Metadata	●	●	●	●
Odaklanma Yardımı	●	●	●	●
Ekran Sayısı	●	●	●	●
Luma(Y') Bölge Kontrolü	●	●	●	●
Aralık Hatası	●	●	●	●
Sadece Mavi/Mono	●	●	●	●
H/V Gecikmesi	●	●	●	●
Kullanıcı Görünümü	●	●	●	●
Anamorfik Sıkıştırılmamış	●	●	●	●
Zoom	●	●	●	●
Ayırıcı Zoom	●	●	●	●
Izgara Ekranı	●	●	●	●
Izgara Boyunca	●	●	●	●
Hızlı Mod	●	●	●	●
Donma	●	●	●	●
Düğme Kilidi	●	●	●	●
Eco Modu	●	●	●	●
UMD	x	x	x	x
CC-608 ANC	x	x	x	x
CC-608 LINE 21	x	x	x	x
CC-708	x	x	x	x

FHD/3G

LVM-096A

LVM-180A

LVM-181S

LVM-246A

LVM-242S

	LVM-096A	LVM-180A	LVM-181S	LVM-246A	LVM-242S
Boyut / Çözünürlük	10" / 1920x1200	18.5" / 1920x1080	18.5" / 1920x1080	24" / 1920x1200	24" / 1920x1200
En Boy Oranı	16:10	16:9	16:9	16:10	16:10
Renk	16.7M	16.7M	1.06B	16.7M	1.07B
Görüntüleme Açısı	176°(H) / 176°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Maksimum Parlaklık	1000nits	500nits	500nits	600nits	400nits
Kontrast Oranı	750:1	1000:1	1000:1	1000:1	1800:1
SDI	3G	3G	3G	3G	3G
HDMI	up to 1080p	up to 1080p	up to 1080p	up to 1080p	up to 1080p
Analog	CVBS	CVBS	Component, CVBS	Component, CVBS	Component, CVBS
DVI	●	●	●	●	●
HDR	x	x	●	x	●
Renk Yelpazesi	BT.709	BT.709	BT.709, BT.2020 DCI-P3, SGamut3	BT.709	BT.709, BT.2020, DCI-P3, SGamut3
EOTF / Gamma	2.2, 2.4	2.2, 2.4	1.0 to 3.0, PQ, HLG, S-LOG3	2.2, 2.4	1.0 to 3.0, PQ, HLG, S-LOG3
Custom 3D LUT İçe aktarım	x	x	●	x	●
Kamera LUT	x	x	●	x	●
PBP	x	x	●	x	●
Hızlı Mod	x	x	●	x	●
Ses Seviyesi Ölçer	●	●	●	●	●
Dalga formu / Vektörskop	●	●	●	●	●
Zaman Kodu Ekranı	●	●	●	●	●
İşaretleyici	●	●	●	●	●
Alt İşaretleyici	x	x	●	x	●
Odaklanma Yardımı	●	●	●	●	●
Luma(Y') Bölge Kontrolü	●	●	●	●	●
Aralık Hatası	●	●	●	●	●
Sadece Mavi	●	●	●	●	●
H/V Gecikmesi	●	●	●	●	●
Kullanıcı Görünümü	●	●	●	●	●
Çeşitli Tarama Modları	●	●	●	●	●
Mono	●	●	●	●	●
Zoom	●	●	x	●	x
UMD	●	●	●	●	●
Anahtar Kilidi	●	●	●	●	●
CONFIG. Data Copy/Load	x	x	●	x	●
ECO Modu	●	●	●	x	●
H/V Flip	●	x	x	x	x
CC-608 ANC	●	●	●	●	●
CC-608 LINE 21	●	●	●	●	●
CC-708	●	●	●	●	●
CC-KOR	x	x	●	x	●
OP47 (HD)	x	x	●	x	●

FHD/12G

SVM-183S

SVM-243S

SVM-323S

	SVM-183S	SVM-243S	SVM-323S
Boyut / Çözünürlük	18.5" / 1920x1080	24" / 1920x1200	31.5" / 1920x1080
En Boy Oranı	16:9	16:10	16:9
Renk	1.06B	1.07B	16.7M
Görüntüleme Açısı	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Maksimum Parlaklık	500nits	400nits	400nits
Kontrast Oranı	1000:1	1800:1	1200:1
SDI	12G	12G	12G
HDMI	up to 1080p	up to 1080p	up to 1080p
Analog	Component, CVBS	Component, CVBS	Component, CVBS
DVI	●	●	●
HDR	●	●	●
Renk Yelpazesi	BT.709, BT.2020 DCI-P3, SGamut3	BT.709, BT.2020 DCI-P3, SGamut3	BT.709, BT.2020 DCI-P3, SGamut3
EOTF / Gamma	1.0 to 3.0 PQ, HLG, S-LOG3	1.0 to 3.0 PQ, HLG, S-LOG3	1.0 to 3.0 PQ, HLG, S-LOG3
Custom 3D LUT Import	●	●	●
Kamera LUT	●	●	●
PBP	●	●	●
Hızlı Mod	●	●	●
Ses Seviye Ölçer	●	●	●
Dalga formu / Vektörskop	●	●	●
Time Code Ekranı	●	●	●
İşaretleyici	●	●	●
Alt İşaretleyici	●	●	●
Odaklanma Yardımı	●	●	●
Luma(Y') Bölge Kontrolü	●	●	●
Aralık Hatası	●	●	●
Sadece Mavi	●	●	●
H/V Gecikmesi	●	●	●
Kullanıcı Görünümü	●	●	●
Çeşitli Tarama Modları	●	●	●
Mono	●	●	●
Zoom	×	×	×
UMD	●	●	●
Tuş Kilidi	●	●	●
Veri Kopyalama/Yükleme	●	●	●
ECO Modu	●	●	●
H/V Flip	●	●	●
CC-608 ANC	●	●	●
CC-608 LINE 21	●	●	●
CC-708	●	●	●
CC-KOR	●	●	●
OP47 (HD)	●	●	●

4K / UHD (LUM)

LUM-096G

LUM-181G

LUM-242G

LUM-313G-A1

	LUM-096G	LUM-181G	LUM-242G	LUM-313G-A1
Size	10"	18.5"	24"	31.1"
Resolution	1920x1200	1920x1080	3840x2160	4096x2160
Aspect Ratio	16:10	16:9	16:9	17:9
Color Depth	16.7M	16.7M	1.07B	1.07B
Viewing Angle	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Luminance max.	400nits	500nits	500nits	350nits
Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1200:1	1500:1
SDI	12G	12G	12G	●
Quad link	●	●	●	●
3G-SDI Level A/B	●	●	●	●
HDMI	up to 2160p	up to 2160p	up to 2160p	up to 2160p
HDR (PQ, HLG)	●	●	●	●
Color Gamut	BT.709, BT.2020, DCI-P3, SGamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, SGamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, SGamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, SGamut3
EOTF / Gamma	2.2, 2.4, 2.6, 2.8 BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, 2.8 BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, 2.8 BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, 2.8 BT.1886, PQ, HLG
Gamut Warning	×	●	●	●
Custom 3D LUT Import	●	×	×	×
Camera LUT	●	×	×	×
Audio Level Meter Display	●	●	●	●
Waveform / Vectorscope	●	●	●	●
Time Code Display	●	●	●	●
Fast Mode	×	×	×	×
Marker	●	●	●	●
Focus Assist	●	●	●	●
Luma(Y') Zone Check	●	●	●	●
Range Error	●	●	●	●
Blue Only	●	●	●	●
H/V Delay	●	●	●	●
User Aspect	●	●	●	●
Scan	●	●	●	●
Mono	●	●	●	●
Zoom	●	×	×	×
UMD	●	●	●	●
Key Lock	●	●	●	●
PBP	×	×	×	×
H/V Flip	●	×	×	×
CC-608 ANC	●	●	●	●
CC-608 LINE 21	●	●	●	●
CC-708	●	●	●	●
CC-KOR	×	×	×	×
OP47 (HD)	×	×	×	×

×

4K / UHD (LUM)

LUM-310X-CI

LUM-430M3

LUM-550M3

LUM-550H

	LUM-310X-CI	LUM-430M3	LUM-550M3	LUM-550H
Size	31.1" (Dual Cell)	43 "	54.6 "	54.6 "
Resolution	4096x2160	3840x2160	3840x2160	3840x2160
Aspect Ratio	17:9	16:9	16:9	16:9
Color Depth	1.07B	1.07B	1.07B	1.07B
Viewing Angle	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Luminance max.	1,000nits	500nits	700nits	700nits
Contrast Ratio	1,000,000:1	1000:1	1100:1	1100:1
SDI	●	●	●	●
Quad link	●	●	●	●
3G-SDI Level A/B	●	●	●	●
HDMI	up to 2160p	up to 2160p	up to 2160p	up to 2160p
HDR (PQ, HLG)	●	●	●	●
Color Gamut	BT.709, BT.2020, DCI-P3, SGamut3	BT.709, DCI-P3, BT.2020	BT.709, DCI-P3, BT.2020	BT.709, BT.2020, DCI-P3, SGamut3
EOTF / Gamma	2.2, 2.4, 2.6, 2.8 BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, SLOG3	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, SLOG3	2.2, 2.4, 2.6, 2.8 BT.1886, PQ, HLG
Gamut Warning	●	×	×	●
Custom 3D LUT Import	×	●	●	×
Camera LUT	×	●	●	×
Audio Level Meter Display	●	●	●	●
Waveform / Vectorscope	●	●	●	●
Time Code Display	●	●	●	●
Fast Mode	×	×	×	×
Marker	●	●	●	●
Focus Assist	●	×	×	●
Luma(Y') Zone Check	●	×	×	●
Range Error	●	×	×	●
Blue Only	●	×	×	●
H/V Delay	●	×	×	●
User Aspect	●	×	×	●
Scan	●	×	×	●
Mono	●	×	×	●
Zoom	×	×	×	×
UMD	●	×	×	●
Key Lock	●	×	×	●
PBP	×	×	×	×
H/V Flip	×	×	×	×
CC-608 ANC	●	●	●	●
CC-608 LINE 21	●	●	●	●
CC-708	●	●	●	●
CC-KOR	×	×	×	×
OP47 (HD)	×	×	×	×

4K / UHD (LXM)

LXM-180U

LXM-180P

LXM-240U

LXM-240P

	LXM-180U	LXM-180P	LXM-240U	LXM-240P
Size / Resolution	18.5" / 1920x1080	18.4" / 3840 x 2160	23.8" / 3840 x 2160	23.8" / 3840 x 2160
Aspect Ratio	16:9	16:9	16:9	16:9
Color Depth	16.7M Color(8bit)	1.07B Color(10bit)	1.07B Color(10bit)	1.07B Color(10bit)
Viewing Angle	178°(H) / 178°(V)	170°(H) / 170°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Max Luminance	500nits	1000nits	500nits	1800nits
Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1200:1	1000:1
12G-SDI	●	●	●	●
HDMI 2.0	up to 2160p	up to 2160p	up to 2160p	up to 2160p
SFP Input	●	●	●	●
Reference Input	●	●	●	●
Processed Output	●	●	●	●
Conversion Output	●	●	●	●
Quad-View Mode	●	●	●	●
Picture-by-Picture Mode	●	●	●	●
HDR vs SDR Comparison	●	●	●	●
Color Gamut	BT.709, BT.2020 DCI-P3, SGamut3	BT.709, BT.2020 DCI-P3, SGamut3	BT.709, BT.2020 DCI-P3, SGamut3	BT.709, BT.2020 DCI-P3, SGamut3
EOTF / Gamma	2.2, 2.4, 2.6, 2.8, BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, 2.8, BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, 2.8, BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, 2.8, BT.1886, PQ, HLG
Custom 3D LUT Import	●	●	●	●
Camera LUT	●	●	●	●
Image Capture & Overlay	●	●	●	●
Auto Detection of SDI PID	●	●	●	●
Waveform	●	●	●	●
Vectorscope	●	●	●	●
Histogram	●	●	●	●
Pixel Color Info Display	●	●	●	●
Audio Level Meter/Phase Meter	●	●	●	●
Audio Loudness(LKFS) Meter	●	●	●	●
Time Code Display	●	●	●	●
Fast Mode	●	●	●	●
Marker	●	●	●	●
Focus Assist	●	●	●	●
Luma(Y') Zone Check	●	●	●	●
Range Error	●	●	●	●
Blue/Mono Only	●	●	●	●
H/V Delay	●	●	●	●
H Flip, V Flip	●	●	●	●
User Aspect	●	●	●	●
Scan	●	●	●	●
Dynamic UMD	●	●	●	●
CC-608/708	●	●	●	●
OP47	●	●	●	●
Firmware Update by Ethernet	●	●	●	●

4K / UHD (LXM)

LXM-320P

LXM-550U

LXM-180P-FM

LXM-240P-FM

	LXM-320P	LXM-550U	LXM-180P-FM	LXM-240P-FM
Boyut / Çözünürlük	31.5" / 3840 x 2160	54.6" / 3840 x 2160	18.4" / 3840 x 2160	23.8" / 3840 x 2160
En Boy Oranı	17:9	16:9	16:9	16:9
Renk Derinliği	1.07B Color(10bit)	1.07B Color(10bit)	1.07B Color(10bit)	1.07B Color(10bit)
Görüntüleme Açısı	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	170°(H) / 170°(V)	178°(H) / 178°(V)
Maksimum Parlaklık	1000nits	700nits	1000nits	1800nits
Kontrast Oranı	1450:1	1100:1	1000:1	1000:1
12G-SDI	●	●	●	●
HDMI 2.0	up to 2160p	up to 2160p	up to 2160p	up to 2160p
SFP Girişi	●	●	●	●
Referans Girişi	●	●	●	●
İşlenmiş Çıktı	●	●	●	●
Dönüşüm Çıktısı	●	●	●	●
Dörtlü İzleme Modu	●	●	●	●
Resim-Resim Modu	●	●	●	●
HDR ve SDR Karşılaştırması	●	●	●	●
Renk Yelpazesi	BT.709, BT.2020 DCI-P3, SGamut3	BT.709, BT.2020 DCI-P3, SGamut3	BT.709, BT.2020 DCI-P3, SGamut3	BT.709, BT.2020 DCI-P3, SGamut3
EOTF / Gamma	2.2, 2.4, 2.6, 2.8, BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, 2.8, BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, 2.8, BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, 2.8, BT.1886, PQ, HLG
Özel 3D LUT İçer Aktarımı	●	●	●	●
Kamera LUT	●	●	●	●
Görüntü Yakalama ve Kaplama	●	●	●	●
SDI PID'nin Otomatik Algılanması	●	●	●	●
Dalga formu	●	●	●	●
Vektörskop	●	●	●	●
Histogram	●	●	●	●
Piksel Renk Bilgi Ekranı	●	●	●	●
Ses Seviyesi Ölçer/Faz Ölçer	●	●	●	●
Ses Yüksekliği (LKFS) Ölçer	●	●	●	●
Time Code Ekranı	●	●	●	●
Hızlı Mod	●	●	●	●
İşaretleyici	●	●	●	●
Odaklanma Yardımı	●	●	●	●
Luma(Y') Bölge Kontrolü	●	●	●	●
Aralık Hatası	●	●	●	●
Sadece Mavi/Mono	●	●	●	●
H/V Gecikmesi	●	●	●	●
H Flip, V Flip	●	●	●	●
Kullanıcı Görünümü	●	●	●	●
Tarama	●	●	●	●
Dinamik UMD	●	●	●	●
CC-608/708	●	●	●	●
OP47	●	●	●	●
Ethernet ile Ürün Yazılımı Güncellemesi	●	●	●	●

Rack Mount

R-5T

RKM-270A

R-7D

RKM-290A

R-9D

	R-5T	R-7D	R-9D	RKM-270A	RKM-290A
Boyut	3 x 5.5"	2 x 7"	2 x 9"	2 x 7"	2 x 9"
Çözünürlük	1920x1080	1920x1200	1920x1200	1024x600	1920x1080
En Boy Oranı	16:9	16:10	16:10	16:9	16:9
Renk	16.7 M	16.7 M	16.7 M	16.7 M	16.7 M
Görüntüleme Açısı	160°(H)/160°(V)	160°(H)/160°(V)	170°(H)/170°(V)	160°(H)/160°(V)	176°(H)/176°(V)
Maksimum Parlaklık	500nits	500nits	800nits	400nits	400nits
Kontrast Oranı	1,000 : 1	1,200 : 1	1,200 : 1	800 : 1	750 : 1
SDI	12G	12G	12G	3G	3G
HDMI	●	●	●	x	x
Analog(CVBS)	x	x	x	●	●
HDR	●	●	●	x	x
Color Gamut	BT.709, BT.2020	BT.709, BT.2020	BT.709, BT.2020	BT.709	BT.709
EOTF / Gamma	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3	2.2, 2.4	2.2, 2.4
Özel 3D LUT İçe Aktarımı	●	●	●	x	x
Kamera LUT	●	●	●	x	x
Hızlı Mod	●	●	●	x	x
Ses Seviyesi Ölçer	●	●	●	●	●
Sadece Mavi	●	●	●	●	●
Odaklanma Yardımı	●	●	●	●	●
H/V Gecikmesi	●	●	●	●	●
Anahtar Kilidi (Sadece Fonksiyon Anahtarı)	●	●	●	●	●
Luma(Y') Bölge Kontrolü	●	●	●	●	●
İşaretleyici	●	●	●	●	●
Izgara Görünümü	●	●	●	x	x
Mono	●	●	●	●	●
Aralık Hatası	●	●	●	●	●
Time Code Ekranı	●	●	●	●	●
UMD	●	●	●	●	●
Kullanıcı Görünümü	●	●	●	●	●
Çeşitli Tarama Modları	●	●	●	●	●
Dalga formu	●	●	●	●	●
Vektör Kapsamı	●	●	●	●	●
Zoom	●	●	●	●	●
Donma	●	●	●	x	x
CC-608 ANC	●	●	●	●	●
CC-608 LINE 21	●	●	●	●	●
CC-708	●	●	●	●	●
CC-KOR	x	x	x	x	x
OP47 (HD)	x	x	x	x	x

Wall & SFP

S-42P-N

S-46P-N

S-55P

	S-42P-N	S-46P-N	S-55P
Boyut / Çözünürlük	42" / 1920x1080	46" / 1920x1080	55" / 1920x1080
En Boy Oranı	16 : 9	16 : 9	16 : 9
Renk	1.07B	1.07B	1.07B
Görüntüleme Açısı	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Maksimum Parlaklık	500nits	450nits	450nits
Kontrast Oranı	4000 : 1	4000 : 1	4000 : 1
SDI	12G	12G	3G
HDMI	up to 1080p	up to 1080p	up to 1080p
SFP	●	●	●
DVI	●	●	●
HDR	●	●	●
Renk Yelpazesi	BT.709, SMPTE - C, EBU, D - CINEMA, BT.2020	BT.709, SMPTE - C, EBU, D - CINEMA, BT.2020	BT.709, SMPTE - C, EBU, D - CINEMA, BT.2020
EOTF / Gamma	1.0 to 3.0, PQ, HLG, SLOG3	1.0 to 3.0, PQ, HLG, SLOG3	1.0 to 3.0, PQ, HLG, SLOG3
Custom 3D LUT Girişi	●	●	●
Camera LUT	●	●	●
PBP	●	●	●
Ses Seviyesi Ölçer	●	●	●
Dalga formu / Vektörskop	●	●	●
Time Code Ekranı	●	●	●
Hızlı Mod	●	●	●
İşaretleyici	●	●	●
Alt İşaretleyici	●	●	●
Odaklanma Yardımı	●	●	●
Luma(Y') Bölge Kontrolü	●	●	●
Aralık Hatası	●	●	●
Sadece Mavi	●	●	●
H/V Gecikmesi	●	●	●
Kullanıcı Görünümü	●	●	●
Tarama	●	●	●
Mono	●	●	●
Zoom	×	×	×
UMD	●	●	●
Tuş Kilidi	●	●	●
KONF. Veri Kopyalama/Yükleme	●	●	●
ECO Modu	●	●	●
CC-608 ANC	●	●	●
CC-608 LINE 21	●	●	●
CC-708	●	●	●
CC-KOR	●	●	●
OP42	×	×	×
OP47	●	●	●

