



Pro AV Entegratörleri için Kurulum Dostu Dante Analog Adaptörler



Kurulumcular için Dante AVIO:
Pro AV kurulumlarına sorunsuz entegrasyon için özel tasarım.



Euroblock Terminaller:
Hızlı kurulumlar için basit ve güvenli bağlantılar



Dante AVIO ClickGrid Sistemi:
Düzenli kurulumlar için birden fazla AVIO'yu birbirine kitleyin.



Montaj Braketi:
Profesyonel kurulumlar için rack monte.




Üstün Ses:
Üst düzey ses kalitesi ve güvenilir performans.

Her Şeyi Ağa Taşıyın

Dante AVIO Install serisi analog adaptörler, analog ses ekipmanınızı Dante sistemlere kolayca bağlar. Tüm dante platformları ile uyumludur. Sorunsuz çalışma, uyumluluk, yüksek performans ve kolay ölçeklenebilirlik sunar. Kompakt ve ekonomik yapılarıyla PoE üzerinden beslenir; esnek ve pratik kurulumlar için tasarlanmıştır. Giriş ve çıkış seçenekleri bulunan her adaptör; bit-perfect ses, ultra düşük gecikme ve hassas örnekleme senkronizasyonu sağlar. Ağa bağlanır bağlanmaz otomatik olarak algılanır ve çalışmaya hazır hale gelir. Dante AVIO Install adaptörleri, analog sesi modern Dante ağlarına entegre etmeyi basit ve erişilebilir kılar.

Dante Ailesinin Bir Parçası

Dante AVIO Install adaptörleri, güvenilir Dante ağ tabanlı AV çözümleri ailesinin bir üyesidir ve alışık olduğunuz Dante kontrol/yönetim altyapısını kullanır. AVIO'lara giden ve AVIO'lardan gelen yönlendirme ve yapılandırma Dante Controller üzerinden yapılır. Durum yönetimi, kullanıcı erişim kontrolü, alt ağlar arası yönlendirme ve API entegrasyonu gibi gelişmiş özellikler ise Dante Domain Manager veya Dante Director ile etkinleştirilebilir.

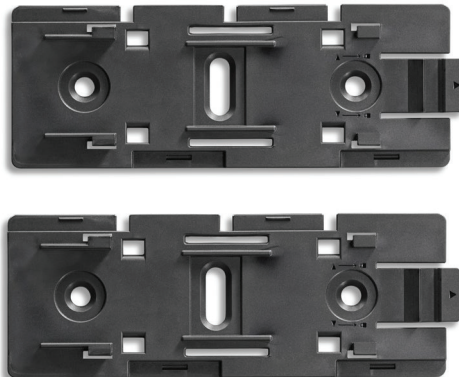



Kolay Kurulum için Tasarlanmıştır

Pro AV kurulumları için geliştirilen Dante AVIO Install adaptörleri, Euroblock terminalleri sayesinde sabit kurulum analog ekipmanlarla entegrasyonu kolaylaştırır. Ayrıca Dante AVIO ClickGrid montaj sistemini sunar: konferans masalarının altına, raflara veya rack içine temiz ve esnek şekilde monte edebilir; birden fazla adaptörü birbirine geçirerek düzenli bir kurulum oluşturabilirsiniz.



Kullanım Alanları

Toplantı Odaları:

Analog konferans ekipmanını bir Dante sistemine entegre ederek tek bir odada ya da birden fazla lokasyonda net ve yüksek kaliteli ses elde edin.

Eğitim:

Analog ses ekipmanını Dante ağına bağlayarak sınıflar, amfiter ve oditoryumlarda ses güçlendirmeyi iyileştirin.

Performans Mekânları:

Farklı etkinliklere göre ses kurulumunu hızla uyarlayın ve sesi farklı bölgelere (sahne, izleyici alanı, kulis) yönlendirerek esnek kullanım elde edin.

Teknik Özellikler

	2 Kanal Analog Giriş	2 Kanal Analog Çıkış
Parça Numarası	AVIO-A-2IN-EB	AVIO-A-2OUT-EB
Montaj seçenekleri	Montaj Braketi (dahil)	Montaj Braketi (dahil)
Konnektör tipi	6 pin Euroblock terminal, 3.5mm aralık	6 pin Euroblock terminal, 3.5mm aralık
Güç	Class 1 802.3af PoE	Class 1 802.3af PoE
Güç Tüketimi	<2 watt	<2 watt
Çalışma Sıcaklığı	-10° ile +45°C	-10° ile +45°C
Depolama Sıcaklığı	-15° ile +60°C	-15° ile +60°C
Maks. sinyal seviyesi (balanced)	+4dBu / 0dBu / 0dBV / -10dBV	+4dBu / 0dBu / 0dBV / -10dBV
Frekans Tepkisi	20Hz–20kHz (-/+0.2dB)	20Hz–20kHz (-/+0.2dB)
THD+N	0.00049% (A-weighted) 1 kHz ve +4 dBu	0.0019% (A-weighted) 1 kHz ve +4 dBu
Dinamik Aralık	108.5 dB (A-weighted) 1 kHz ve +4 dBu	105 dB (A-weighted) 1 kHz ve +4 dBu
Çapraz Konuşma	-123 dB @10kHz ve +4 dBu	-118.5 dB @10kHz ve +4 dBu
Empedans	20kΩ balanced / 10kΩ unbalanced	300Ω balanced / 150Ω unbalanced
Örnekleme Oranı	44.1, 48, 88.2, 96 kHz	44.1, 48, 88.2, 96 kHz
Bit Derinliği	16, 24, 32-bit PCM	16, 24, 32-bit PCM
Dante Cihaz Gecikmesi	1, 2 veya 5 ms	1, 2 veya 5 ms
Ürün Net Ölçüler	150.7 x 53.8 x 38.1 mm	150.7 x 53.8 x 38.1 mm
Ürün Net Ağırlık	145 g	145 g
Ürün Brüt Ölçüler	190 x 92.5 x 45 mm	190 x 92.5 x 45 mm
Ürün Brüt Ağırlık	206 g	206 g
Koli Ölçüleri (12 adet)	286 x 200 x 210 mm	286 x 200 x 210 mm
Koli Ağırlığı (12 adet)	2.617 kg	2.617 kg



Dante AVIO ile analog ekipmanlarınızı kolay ve hızlıca ağınıza taşıyın



Tak ve çalıştır kullanım



Sahaya uygun tasarım



96 kHz Örnekleme



16, 24 ve 32 bit ses desteği



Yüksek dinamik aralık, SNR ve THD performansı



Ayarlanabilir gain/attenuation

Her Şeyi Ağa Taşıyın

Dante AVIO Analog Adaptörler, favori analog ses ekipmanınızı Dante'ye bağlı sistemler ile kullanmanızı sağlar. Ağın getirdiği uyumluluk, performans ve ölçeklenebilirliği sunar. Ekonomik, kompakt ve sahaya uygun yapılarıyla, her ses profesyonelinin çantasında olması gereken modern ağ bağlantısını kazandırır.



Dante Audio over IP ve AES67 RTP taşıma formatları



Power over Ethernet (PoE) desteği



Dante Domain Manager uyumlu

Dante AVIO analog adaptörler, 1 veya 2 kanallı giriş/çıkış seçenekleriyle sunulur.

Tak ve Çalıştır

Her Dante AVIO analog adaptör, başlı başına yüksek performanslı bir Dante cihazıdır. Dante'yi dünyada en popüler ses ağ çözümü yapan otomasyon ve kullanım kolaylığını sunar. Bağlandığında otomatik olarak algılanır ve hemen kullanıma hazır olur. Ayrı güç adaptörüne gerek yoktur — standart bir PoE (Power over Ethernet) switch kullanın, AVIO'nuz çalışmaya hazırdır.



Sahaya uygun tasarım

Dante AVIO analog adaptörleri, seyahat ve turne koşulları için özel olarak tasarlandı. Dayanıklı, ses yalıtımlı ABS muhafazaları ve yüksek kaliteli donanımları sayesinde zorlu ortamlarda güvenle kullanılabilir. Kablo tertibatları, en ağır şartlarda bile kesintisiz performans sunabilmesi için kapsamlı stres testlerinden geçirilmiştir. Alet çantanıza atın, gösteriden gösteriye gönül rahatlığıyla taşıyın.

Hepsi Dante

Dante AVIO adaptörleri, Dante ses ağının tüm yeteneklerini kompakt bir formda sunan, eksiksiz Dante arayüzleridir.

Yüksek bit derinliği, ultra düşük gecikme ve tüm örnekleme oranlarında kararlı senkronizasyon ile profesyonel ses uygulamaları için güvenilir bir çözüm sunar.

Tüm Dante cihazları birbirlerini otomatik olarak algılar ve tüm sistem, bağlı herhangi bir PC veya Mac'te bulunan, kullanımı kolay Dante Controller yazılımımız tarafından yönetilir. En önemlisi, her Dante cihazı diğer tüm Dante cihazlarına sorunsuz bir şekilde bağlanabilir.

Tüm dante AVIO adaptörleri, IT düzeyinde güvenlik ve yönetim için Dante Domain Manager(DDM) ise tamamen uyumludur. AES67 ise Dante dışı ağlara bağlantı için desteklenir.

Bütçe Dostu

Dante AVIO ürün ailesini, herhangi bir sistem veya ekipmana uygun, ekonomik bir ek olacak şekilde tasarladık. Dante'nin avantajlarından yararlanmak artık çok daha kolay ve erişilebilir, nasıl kullanırsanız kullanın.

Kullanım Örnekleri

Analog Giriş

- Eski miksaj masalarını ve konsolları Dante ağına bağlayın.
- Sevdiğiniz DSP'leri, analog kompresörleri ve EQ'ları Giriş ve Çıkış adaptörlerini birlikte kullanarak Dante sisteminize ekleyin.
- Sahne DI box'larını ve klavyeleri doğrudan Dante ağına bağlayın.
- Kablosuz mikrofon alıcınızı Dante ağına bağlayın.

Analog Çıkış

- Analog aktif hoparlörleri Dante ses ağına bağlayın.
- Analog güç amfilerine Dante üzerinden ses gönderin.
- Ağ üzerindeki erişimi zor noktaları/ overflow gibi alanlara bağlanmak için kolay bağlantı noktaları oluşturun.
- Ağa bağlı olmayan işitme cihazı loop amfilerini bağlayın.
- Dante ağından analog IEM vericilerine ses gönderin.

Teknik Özellikler

Analog Giriş

Maksimum sinyal seviyesi (balanced)
+24dBu / +4dBu / 0dBu 0dBV / -10dBV

Frekans Tepkisi
20Hz to 20kHz (-/+0.5dB)

Empedans
20k Ohm balanced
10k Ohm unbalanced

Dinamik Alan: >100dB

Sinyal / Gürültü Oranı: >100

Toplam Harmonic Distorsiyon: <0.01 at +4dBu

Konnektörler: RJ45 & XLR-F

Güç: Class1 802.3af PoE

Güç Tüketimi: <2 watts

Örnekleme Oranları: 44.1, 48, 88.2, 96 kHz

Bit Derinliği: 16, 24, 32

Dante Cihaz Gecikmesi 1, 2, or 5ms (Dante Controller ile konfigüre edilebilir)

Network Transport
Dante Audio over IP, AES67 RTP

Çalışma Sıcaklığı: -10 to +50C

Depolama Sıcaklığı: -25 to +70C

AVIO Analog Giriş, 1 Kanal : ADP-DAI-AU-1x0
AVIO Analog Giriş, 2 Kanal : ADP-DAI-AU-2x0

Analog Çıkış

Maksimum sinyal seviyesi (balanced)
+18dBu / +4dBu / 0dBu 0dBV / -10dBV

Frekans Tepkisi
20Hz to 20kHz (-/+0.5dB)

Empedans
150k Ohm balanced
75k Ohm unbalanced

Dinamik Alan: >100dB

Sinyal / Gürültü Oranı: >100 Total

Toplam Harmonic Distorsiyon: <0.01 at +4dBu

Konnektörler: RJ45 & XLR-M

AVIO Analog Çıkış, 1 Kanal: ADP-DAO-AU-0x1
AVIO Analog Çıkış, 2 Kanal: ADP-DAO-AU-0x2



Tak ve çalıştır kullanım



Sahaya uygun tasarım



24 bit ses desteği

Dante Audio over
IP ve AES67 RTP
taşıma formatlarıPower over Ethernet
(PoE) desteğiUSB-C® modelinde
USB-C® – USB-C®
kablo dahildirDante Domain Manager
uyumlu

USB destekli bilgisayar ve mobil cihazlarınızı sürücü veya ek yazılım olmadan doğrudan Dante ses ağına bağlayın

Bütçe Dostu

Dante AVIO USB ve USB-C Adaptörleri, 2x2 çift yönlü ses kanalını destekler. Böylece PC'ler ve mobil cihazlar, standart bir IP ağı üzerinden Dante destekli cihazlarla ses çalabilir ve kaydedebilir. Medya oynatıcıları, konferans yazılımları, sunumlar ve kayıt uygulamaları gibi araçları; ağ üzerindeki hoparlörler, mikrofonlar, mikserler ve DSP'lerle birlikte kullanın. Ekonomik, kompakt ve sahaya uygun AVIO adaptörleri, her ses profesyonelinin ihtiyaç duyduğu modern ağ bağlantısını yanınıza getirir.


Tak ve Çalıştır

Her Dante AVIO USB adaptörü, başlı başına yüksek performanslı bir Dante cihazıdır ve Dante'yi bu kadar yaygın yapan otomasyon ile kullanım kolaylığını sunar. Dante AVIO USB ve USB-C adaptörleri bağlandığında otomatik olarak algılanır ve hemen kullanıma hazır olur. Ayrı güç adaptörü gerekmez — standart bir PoE switch kullanın ya da bilgisayarınızdaki USB gücünden yararlanın; AVIO USB adaptörünüz çalışmaya hazırdır.



Kullanım Örnekleri

- Konferans ortamlarında laptoplar için kolay ses bağlantı noktası
Farklı bilgisayarlar için Dante ağını yeniden yapılandırmaya gerek yok
- USB Type-C® veya USB Type-A bağlantı seçenekleri
- Mobil cihazları ihtiyaç duyduğunuz adaptörlerle Dante ağına bağlayın

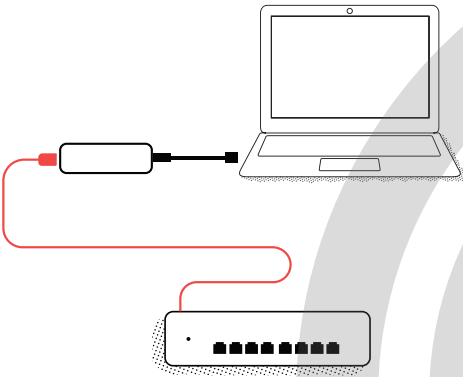

Seyahat için Tasarlandı

Tüm Dante AVIO adaptörlerini turne ve saha kullanımına dayanıklı ürettik. Sonik kaynaklı ABS gövdeler ve kaliteli donanım kullanılır; kablo setleri ise zorlu koşullarda güvenilirlik için stres testinden geçirilir.

Hepsi Dante


Dante AVIO adaptörleri, Dante ses ağından beklediğiniz tüm özellikleri sunan, tam işlevli Dante arayüzleridir. Her bir adaptör; ağ genelinde bit-mükemmel ses iletimi, son derece düşük gecikme ve örnekleme doğruluğunda kusursuz senkronizasyon sağlar. Tüm Dante cihazları birbirini otomatik olarak algılar ve tüm sistem, ağa bağlı herhangi bir PC veya Mac üzerinden kolayca yönetilebilir.

En önemlisi, her Dante cihazı diğer tüm Dante cihazlarına sorunsuz şekilde bağlanabilir. Tüm Dante AVIO adaptörleri, kurumsal IT ortamlarında güvenlik ve merkezi yönetim sağlamak için Dante Domain Manager (DDM) ile tam uyumludur. Ayrıca AES67 desteği sayesinde, Dante dışındaki IP tabanlı ses ağlarıyla da entegrasyon mümkündür.

Uygun Maliyetli

Dante AVIO ürün ailesini, herhangi bir sistem veya ekipmana uygun, ekonomik bir ek olacak şekilde tasarladık. Dante'nin avantajlarından yararlanmak artık çok daha kolay ve erişilebilir.

Teknik Özellikler

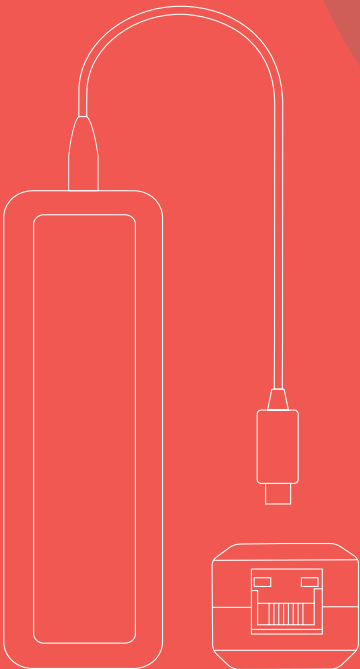

AVIO USB Adaptör

Kanallar : 2 Giriş , 2 Çıkış

Konnektörler: RJ45 & USB Type-A

Güç : Class 1 802.3af PoE or USB

Güç Tüketimi: < 2 watts

USB Güç : —

Örnekleme Oranı: 48 kHz

Bit Derinliği: 24

Dante Cihaz Gecikmesi 1, 2, or 5ms (Dante Controller ile konfigüre edilebilir)

Network Transport
Dante Audio over IP, RTP

USB: USB 2.0 device

Çalışma Sıcaklığı: -10 to +50C

Depolama Sıcaklığı : -25 to +70C

ADP-USB-AU-2X2

AVIO USB Type-C® Adaptör

Kanallar : 2 Giriş , 2 Çıkış

Konnektörler: RJ45 & USB Type-C

Güç : Class 1 802.3af PoE or USB

Güç Tüketimi : <10 watts, < 2 watts (Güç dağıtımı yok)

USB Güç : 5V 1.5A (7.5 watts)

Örnekleme Oranı: 48 kHz

Bit Derinliği: 24

Dante Cihaz Gecikmesi 1, 2, or 5ms (Dante Controller ile konfigüre edilebilir)

Network Transport
Dante Audio over IP, RTP

USB: USB 2.0 device

Çalışma Sıcaklığı: -10 to +50C

Depolama Sıcaklığı : -25 to +70C

Part Number: ADP-USBC-AU-2X2



Tak ve çalıştır kullanım



Sahaya uygun tasarım



2x1 ses kanalı



24 bit ses desteği

Dante Audio over IP
ve AES67 RTP taşıma
formatlarıPower over Ethernet
(PoE) desteğiDante Domain Manager
uyumlu

Bilgisayar ve mobil cihazlarınızı Bluetooth® ile Dante ses ağına kablosuz bağlayın

Her Şeyi Ağa Taşıyın

Dante AVIO Bluetooth® Adaptörü, Dante ağınıza bağlanır ve 2x1 kablosuz ses kanalını destekler. Böylece PC'ler ve mobil cihazlar, sadece Bluetooth® bağlantısıyla Dante destekli cihazlarınızla ses çalabilir ve ses alabilir. Medya oynatıcıları ve konferans yazılımları gibi uygulamaları; ağındaki hoparlörler, mikrofonlar, mikserler ve DSP'lere bağlayın. Ekonomik, kompakt ve sahaya uygun AVIO adaptörleri, her ses profesyonelinin ihtiyaç duyduğu modern ağ bağlantısını yanınıza getirir.

Tak ve Çalıştır

Her Dante AVIO Bluetooth® adaptör, başlı başına yüksek performanslı bir Dante cihazıdır ve Dante'yi dünyada bu kadar popüler yapan otomasyon ile kullanım kolaylığını sunar.

Dante AVIO Bluetooth® adaptör, ağa bağlanır bağlanmaz otomatik olarak algılanır ve kullanıma hazır olur. Ayrı güç adaptörüne gerek yoktur — standart bir PoE (Power over Ethernet) switch kullanın, AVIO'nuz çalışmaya hazırdır.



Kullanım Örnekleri

- Herhangi bir PC veya mobil cihazı Bluetooth ile Dante ses ağına bağlayın
- Mobil aramalara Dante destekli konferans odası sisteminde sorunsuz şekilde devam edin

Kablosuzun rahatlığı, Dante'nin gücü

Dante AVIO Bluetooth® adaptör, Dante ağına ses kalitesini ve bağlantı gücünü Bluetooth kulaklık kadar kolay bir kullanımla birleştirir. Telefonunuz veya PC'nizle eşleştirin, anında ağ üzerinden ses alın. Güç PoE ile sağlandığı için AC adaptör derdi yok.

Her bir adaptör; ağ genelinde bit-mükemmel ses iletimi, son derece düşük gecikme ve örnekleme doğruluğunda kusursuz senkronizasyon sağlar. Tüm Dante cihazları birbirini otomatik olarak algılar ve tüm sistem, bağlı herhangi bir PC veya Mac üzerinde çalışan kullanımı kolay Dante Controller yazılımıyla yönetilir. En önemlisi : her Dante cihazı, başka bir Dante cihazıyla sorunsuz şekilde çalışır.

Sahaya uygun tasarım

Tüm Dante AVIO adaptörlerini turne ve saha kullanımına dayanıklı ürettik. Sonik kaynaklı ABS gövdeler ve kaliteli donanım kullanılır; kablo setleri ise zorlu koşullarda güvenilirlik için stres testinden geçirilir. .

Tüm Dante AVIO adaptörleri, kurumsal IT düzeyinde güvenlik ve yönetim için Dante Domain Manager (DDM) ile tam uyumludur. Ayrıca AES67 desteği sayesinde Dante dışı ağlara bağlanmak da mümkündür.

Uygun Maliyetli

Dante AVIO ürün ailesini, herhangi bir sistem veya ekipmana uygun, ekonomik bir ek olacak şekilde tasarladık. Dante'nin avantajlarından yararlanmak artık çok daha kolay ve erişilebilir — nasıl kullanırsanız kullanın.

Hepsi Dante

Dante AVIO adaptörleri, Dante ses ağından beklediğiniz tüm özellikleri sunan, tam işlevli Dante arayüzleridir.

Teknik Özellikler

Ses Kanalları
2 Giriş, 1 Çıkış

Konnektörler RJ45

Güç
Class 1 802.3af PoE

Güç Tüketimi
< 2.5 watts

Örnekleme Oranı
48 kHz


Dante Cihaz Gecikmesi 1, 2, or 5ms (Dante Controller ile konfigüre edilebilir)

Bluetooth
5.0

Çalışma Sıcaklığı:
-10 to +50C

Depolama Sıcaklığı :
-25 to +70C

ADP-BT-AU-2X1

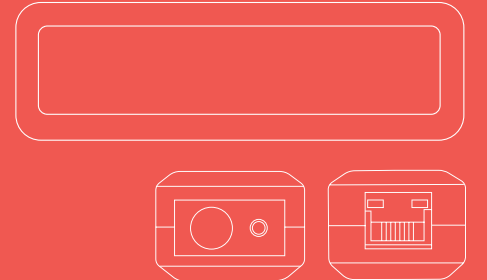



Dante AVIO ile, AES3 / EBU uyumlu tüm ses ekipmanlarınızı kolay, hızlı ve uygun maliyetle ağa bağlayın.

Dante AVIO AES3/EBU Adaptörü, yüksek kaliteli XLR giriş ve çıkış konnektörleri ile dahili asenkron örnekleme hızı dönüştürme (SRC) özelliği sayesinde 2 x 2 kanal desteği sunar. Dante AVIO AES3/EBU adaptörleri ile amplifikatörlere, hoparlör işlemcilere, miks konsollarına, video sistemlerine ve daha birçok cihaza Dante ağ bağlantısını kolayca ekleyebilirsiniz.

Uygun maliyetli, kompakt ve seyahat koşulları için tasarlanmış Dante AVIO adaptör ailesi, her ses profesyonelinin araç çantasında yer alması gereken modern ağ bağlantısını sunar.

Tak ve Çalıştır

Dante AVIO AES3 adaptörü, Dante'yi dünya çapında en popüler ses ağı çözümü haline getiren otomasyon ve kullanım kolaylığını sunan, eksiksiz ve yüksek performanslı bir Dante cihazıdır.

Dante AVIO AES3 adaptörü, bağlandığı anda otomatik olarak algılanır ve hemen kullanıma hazır hâle gelir. Ayrı bir güç kaynağına ihtiyaç duymaz; yaygın bir PoE (Power over Ethernet) anahtarı kullanmanız yeterlidir. Bu sayede herhangi bir Dante AVIO adaptörü saniyeler içinde çalışmaya hazır olur.



Tak ve çalıştır özelliği



Mükemmel dinamik aralık, SNR ve THD performansı



Yol için üretildi



Dante Audio over IP ve AES67 RTP aktarım formatları



96 kHz'e kadar örnekleme hızları



Power over Ethernet (PoE) desteği



16, 24 ve 32 bit ses desteği



Dante Domain Manager uyumlu




Asenkron örnekleme oranı dönüştürme



Kullanım örnekleri

- AES3 ses kullanarak SDI video sistemleriyle entegre edin
- AES3 uyumlu amplifikatörlerinizi ve güçlendirilmiş hoparlörlerinizi Dante ses ağına bağlayın.
- AES3 uyumlu DSP'leri Dante ağına bağlayın
- AES3 uyumlu mikrofon ön amplifikatörlerini Dante ağına bağlayın

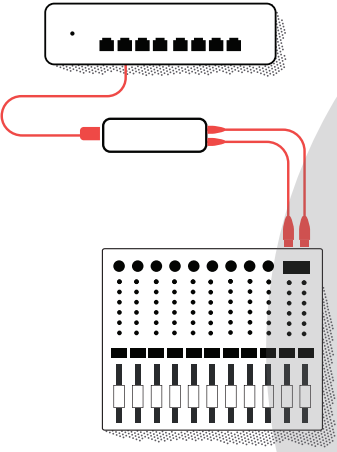

Seyahat için üretildi

Dante AVIO analog adaptörleri, seyahat ve turne koşulları için özel olarak tasarlandı. Dayanıklı, ses yalıtımlı ABS muhafazaları ve yüksek kaliteli donanımları sayesinde zorlu ortamlarda güvenle kullanılabilir. Kablo tertibatları, en ağır şartlarda bile kesintisiz performans sunabilmesi için kapsamlı stres testlerinden geçirilmiştir. Alet çantanıza atın, gösteriden gösteriye gönül rahatlığıyla taşıyın.

En önemlisi, her Dante cihazı diğer tüm Dante cihazlarına sorunsuz şekilde bağlanabilir. Tüm Dante AVIO adaptörleri, kurumsal IT ortamlarında güvenlik ve merkezi yönetim sağlamak için Dante Domain Manager (DDM) ile tam uyumludur. Ayrıca AES67 desteği sayesinde, Dante dışındaki IP tabanlı ses ağlarıyla da entegrasyon mümkündür.

Hepsi Dante

Dante AVIO adaptörleri, Dante ses ağından beklediğiniz tüm özellikleri sunan, tam işlevli Dante arayüzleridir. Her bir adaptör; ağ genelinde yükçek çözünürlüklü ses iletimi, son derece düşük gecikme ve örnekleme doğruluğunda kusursuz senkronizasyon sağlar. Tüm Dante cihazları birbirini otomatik olarak algılar ve tüm sistem, ağa bağlı herhangi bir PC veya Mac üzerinden kolayca yönetilebilir.

Uygun maliyetli

Dante AVIO ürün ailesini her sisteme veya cihaza uygun maliyetli bir ekleme haline getirmek için çok çalıştık, böylece herkes Dante'nin avantajlarından yararlanabilir. Ses ağı, nasıl kullanmayı tercih ederseniz edin, hiç bu kadar kolay ve uygun maliyetli olmamıştı.

Teknik Özellikler

Ses Kanalları
2 Giriş , 2 Çıkış

Sinyal Gürültü Oranı
> 135dB

Konnektörler:
RJ45, 1 XLR-M, 1 XLR-F

Güç
Class 1 802.3af PoE

Güç Tüketimi ASE3
< 2 watts

Asenkron Örnekleme Oranı Dönüşümü
Evet

Örnekleme Oranı
44.1, 48, 88.2, 96 kHz

Bit Derinliği
16, 24, 32

Dante Cihaz Gecikmesi 1, 2, or 5ms (Dante Controller ile konfigüre edilebilir)

Network Transport Dante Audio
over IP, AES67 RTP

Çalışma Sıcaklığı
-10 to +50C

Depolama Sıcaklığı
-25 to +70C

ADP-AES3-AU-2X2

