

2026 Profesyonel TV Monitörleri Katalođu

Profesyonel
Çoklu Format
Yayıncılık

Renk Referans Monitörleri

Tüm TVLogic ürünleri Kore üretimidir



TVLogic Always ON-AIR



TVLogic Ürün Yelpazesi 2026

Tüm TVLogic ürünleri Kore üretimidir.

 - High Brightness

	On-Camera	FHD 3G / 12G	4K / UHD		Rack Mount	Wall & SFP
			LUM	LXM		
5"~					R-5T	
7"~	F-7HS  1,800nits				R-7D RKM-270A	
9"~	F-10A F-10H  1,400nits	LVM-096A  1,000nits SVM-130P  1,500nits	LUM-095G LUM-096G  1,000nits		R-9D RKM-290A	
18"~		LVM-180A LVM-181S SVM-183S SVM-183P  1,500nits	LUM-181G	LXM-180U LXM-180P  1,000nits LXM-180P-FM  1,000nits		
20"~		LVM-246A LVM-242S SVM-243S	LUM-242G	LXM-240U LXM-240P  1,800nits LXM-240P-FM  1,800nits		
30"~		SVM-323S	LUM-313G-A1 LUM-310X-CI  1,000nits	LXM-320P  1,000nits		
40"~			LUM-430M3			S-42P-N S-46P-N
50"~			LUM-550M3  700nits	LXM-550U  700nits		

Field

F-7HS	 07
F-10A	 08
F-10H	 09

FHD / 3G

LVM-096A	 11
LVM-180A	 12
LVM-181S	 13
LVM-246A	 14
LVM-242S	 15

FHD / 12G

SVM-130P	 17
SVM-183P	 18
SVM-183S	 19
SVM-243S	 20
SVM-323S	 21

4K / UHD (LUM)

LUM-095G	 23
LUM-096G	 24
LUM-181G	 25
LUM-242G	 26
LUM-313G-A1	 27
LUM-310X-CI	 28
LUM-430M3	 29
LUM-550M3	 30

4K / UHD (LXM)

LXM-180U	 32
LXM-180P	 33
LXM-240U	 34
LXM-240P	 35
LXM-320P	 36
LXM-550U	 37
LXM-180P-FM	 38
LXM-240P-FM	 39

Rack Mount

R-5T	 41
R-7D	 42
R-9D	 43
RKM-270A	 44
RKM-290A	 44

Wall & SFP

S-42P-N	 46
S-46P-N	 47

Appendix

Global Sales Network	 57
----------------------	----------

Tüm Yapımcılar için Çözümler

4K/UHD HDR çağına öncülük ediyor

TVLogic, 2015 yılında dünyanın 12G-SDI arayüzüne sahip ilk 4K monitörlerini tanıttı ve şimdi 9 inçten 55 inçe kadar daha geniş bir 4K / UHD monitör serisi sunuyor. LUM Serisi monitörlerin tümü 12G-SDI giriş ve çıkışı ile HDMI Girişi ile donatılmıştır. En son renk işleme teknolojisine dayanan TVLogic LUM Serisi, standart kurulumlara - HD, UHD, DCI ve yeni HDR standardına (BT.2100 PQ ve HLG) basit ve kolay erişim sağlar.

Video İşlemede Sektör Lideri

TVLogic monitörleri, TVLogic'in geniş ürün serisindeki her monitör için üstün video kalitesi ve doğru görüntü üretimi sağlamak amacıyla, benzersiz bir video işleme, ölçekleme ve deinter-lacing mimarisiyle tescilli Gelişmiş Dijital Sinyal İşleme Algoritmamızı birleştirir.

Her Zaman Yüksek Kaliteli Hizmet!

TVLogic, müşterileri için sadece kaliteli ürünlerle değil, aynı zamanda kaliteli hizmetle de en güvenilir dostlardan biri olmuştur. Şimdi, dünya çapındaki TVLogic Yetkili Servis Merkezleri (TQSC) aracılığıyla daha da hızlı ve daha iyi hizmet sunuyoruz.





Profesyoneller için Eksiksiz Ürün Yelpazesi

TVLogic, 5,5 inç alan üretim monitöründen 55 inç UHD monitöre kadar eksiksiz bir monitör yelpazesi sunar. Popüler VFM-Serisi kameralar için monitörler artık sağlam ve kullanıcı dostu tasarım, geliştirilmiş görüntü kalitesi, sınıfının en iyisi yüksek parlaklık ve HDR üretimi için yeni özelliklerle F-Serisine dönüşüyor.

LVM Serisi, yükseltilmiş video işleme işlemcisi, yeni merkezi işlemci aracılığıyla daha hızlı ve daha kolay kontrol ve TVLogic'in benzersiz işleme teknolojisine dayanan HDR özellikleriyle yeni 18 inç ve 24 inç monitörlerle güçlendirildi.

LUM Serisi, sınıfının en iyisi görüntü kalitesi, 12G-SDI ve HDMI arayüzü, çeşitli standart video formatlarını desteklemesi ve HDR özellikleri ile 4K/UHD üretim ve post prodüksiyon için tasarlanmıştır.

Yeni Kalibrasyon Yazılımı: LogiCAL

TVLogic monitörlerinin gerekli tüm kalibrasyonlarını, monitör kontrolünü ve prob kontrolünü kapsayan yeni yazılımı geliştirdik. LogiColor motorunu kullanarak monitör renk üretimini düzgün bir şekilde ayarlayacaktır. Monitörlerin stabilizasyonu göz önüne alındığında, monitör kalibrasyonu yapmak için birkaç seçenek vardır. Monitör kalibrasyonundan hemen sonra yapılan değerlendirme sonucunu, PDF raporunda onaylayabilirsiniz. Buna ek olarak, sayısal verileri kopyalayıp Excel'e yapıştırabilir veya panoya gösterilen grafikleri kopyalayabilirsiniz. Beyazı sizin standardınız olan ve bu beyazla eşleştirmek istediğiniz bir ana monitörünüz varsa, LogiCAL size bunun için kolay ve doğru bir yöntem sunacaktır. Ölçüm monitörünü tekrar uygulayarak diğer

Saha Monitörleri

 1,800nits **F-7HS**

F-10A

 1,400nits **F-10H**

F-7HS

1,800nits


7" FHD Saha Monitörü – Geliştirilmiş Keskinlik ile




Ünite Boyutları

Ana Gövde 211 x 125 x 28.3 (mm) / 8.3 x 4.92 x 1.11 (inch)

Ağırlık 0.76kg / 1.67lbs

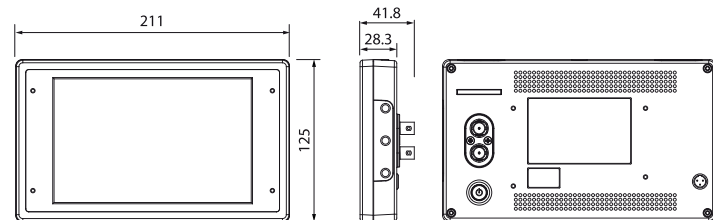

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 7" FHD+ Çözünürlük (1920 x 1200)
- Parlaklık: 800 nit
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- Özel 3D LUT Yükleme (USB veya Flash • Sürücü ile)
- Dahili Çeşitli Kamera LUT'ları
- Mükemmel Keskinlik
- Peaking Artırma
- Dalga Formu / Vektörskop
- Yakınlaştırma (Zoom)
- Ses Seviyesi Göstergesi
- Time Code Ekranı
- Luma (Y') Bölge Kontrolü
- Ekran Tally

Boyut	7"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.0787 mm
Renk Derinliği	1.073B renk (10 bit)
Görüş Açısı	160°(H) / 160°(V)
Parlaklık (Maks.)	1800 nits(Max)
Kontrast Oranı	1200:1
Görüntü Alanı	151.2(H) x 94.5(V) mm

Girişler	
1 x HDMI	HDMI Girişi
1 x BNC	SDI Girişi

Çıkışlar	
1 x HDMI	HDMI Çıkışı (HDMI Loop Çıkışı, SDI-HDMI Dönüştürme Çıkışı)
1 x BNC	SDI Çıkışı (SDI Loop Çıkışı, HDMI-SDI Dönüştürme Çıkışı)

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50)
SMPTE ST-274M	1080i(60/59.94/50) 1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE ST-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTE ST-125M	480i(59.94)
ITU-R BT.656	576i(50)


Ses Girişi	SDI Embedli Ses (Grup, Kanal Seçilebilir)
Ses Çıkışı	Harici Çıkış Portu (3.5mm Kulaklık Girişi)
Besleme	DC 12V 1.8A
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	21 Watt (Max)
Ağırlık	0.76kg / 1.67lbs
Verilen Aksesuarlar	D-Tap Kablosu, Kamera Montaj

F-10A 10" 3G-SDI ve HDMI(2.0) destekli FHD HDR Saha Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde 258 x 154 x 29.8(mm) / 10.15 x 6.06 x 1.17(inch)
Ağırlık 1.3kg / 2.86lbs

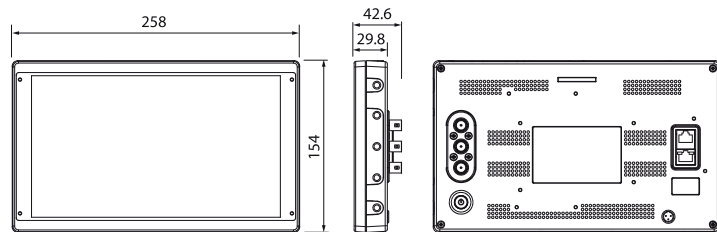

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 10" Full HD Çözünürlük (1920 x 1080)
- 3 x 3G-SDI (1'i Seçilebilir G/Ç)
- 4K@60p HDMI Girişi
- HDMI ↔ SDI Çapraz Dönüşüm
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT Yükleme
- Dahili Çeşitli Kamera LUT'ları
- ARRI Metadata Desteği
- Peaking Artırma
- Dalga Formu / Vektörskop
- Anamorfik Genişletme / Yakınlaştırma / Bölünmüş Yakınlaştırma
- Yatay/Dikey Çevirme (Otomatik & Manuel)
- Marker
- Netlik Yardımı (Focus Assist)
- 16 Kanallı Ses Seviye Göstergesi
- Timecode Ekranı
- Luma (Y) Bölge Kontrolü
- Ekran Tally

Boyut	10"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.11475 mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	160°(H) / 160°(V)
Parlaklık (Maks.)	300nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	220.32mm(H) x 123.93(V) mm
Girişler	
2 x BNC	3G-SDI Girişi (1'i Seçilebilir G/Ç)
1 x HDMI	HDMI 2.0 Girişi
Çıkışlar	
2 x BNC	SDI Çıkışı (1'i Seçilebilir G/Ç)
1 x HDMI	HDMI Çıkışı
Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	2160p(60)/ 1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)
SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE-425M-A/B	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.8sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
2K Format	2048x1080p(24/24sF/23.98/23.98sF)
Ses Girişi	Embedli Ses
Ses Çıkışı	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	DC 12V 1.2A / 34V 0.4A
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	14 Watt (Maks.)
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 45°C (32°F to 113°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	D-Tap Kablo Kamera Montajı

F-10H

1,400nits


10" FHD Yüksek Parlaklıkta Saha Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde 258 x 154 x 29.8(mm) / 10.15 x 6.06 x 1.17(inch)

Ağırlık 1.2kg / 2.65lbs

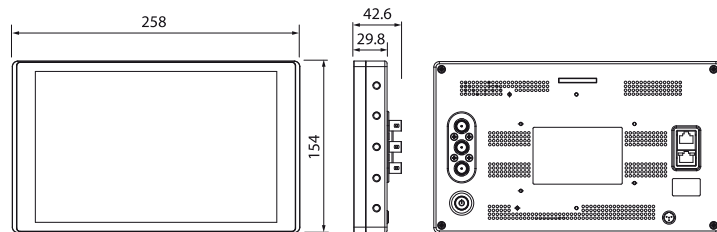

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- Maksimum Parlaklık: 1400 nit
- %99 DCIP3 Renk Kapsaması
- Temperlenmiş Cam Yüzey
- HDR (PQ / HLG / S-Log3)
- Kamera LUT'ları (Log-C, C-Log, S-Log1/2/3, Red Gamma4/3)
- Özel 3D LUT Yükleme
- Keskinlik – Peaking Artırma
- ARRI Metadata Desteği
- Anamorfik Geniştirme / Yakınlaştırma / Bölünmüş Yakınlaştırma
- 3G/HD/SD-SDI (1 adet Seçilebilir Giriş/Çıkış)
- HDMI ↔ SDI Çapraz Dönüşüm
- Luma(Y') Bölge Kontrolü (Zebra / Renk)
- Yatay/Dikey Çevirme (Otomatik & Manuel)
- Yatay Ölçer
- Dalga Formu / Vektörskop
- DC 12V ~ 34V Güç Girişi

Boyut	10"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.1128 mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	170°(H) / 170°(V)
Parlaklık (Maks.)	1400nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	216.58(H) x 135.36(V) mm

Girişler	
1 x BNC	3G-SDI Girişi
1 x BNC	3G-SDI Girişi/Çıkışı (Seçilebilir)
1 x HDMI	HDMI Girişi

Çıkışlar	
1 x BNC	3G-SDI Çıkışı
1 x HDMI	HDMI Çıkışı

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	480i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE-425M-A/B	1080i (60/59.94/50)
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2	2048x1080p(23.98/24/25/29.97/30/23.98sF/24sF/25sF/29.97sF/30sF)

Ses Girişi	Embedli Ses
Ses Çıkışı	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	DC 12V ~ 34V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	TBD
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F to 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Temel Aksesuarlar	D-Tap Kablo Kamera Montajı

Opsiyonel Aksesuarlar



FHD/3G

LVM-096A

LVM-180A

LVM-181S

LVM-246A

LVM-242S

LVM-096A


10" Full HD Çok Amaçlı Monitör

1,000nits



Ünite Boyutları

Ana Gövde 254 x 175 x 60 (mm) / 10 x 6.89 x 2.36 (inch)
Standlı 295.2 x 194.2 x 90 (mm) / 11.62 x 7.65 x 3.54 (inch)
Ağırlık 2.40Kg / 5.29lbs

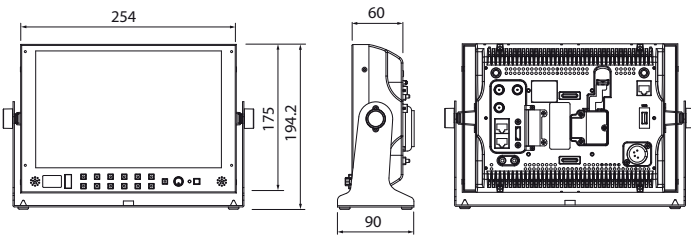

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- Dalga Şekli / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Seviye Ölçer
- Netleme Yardımı
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Görüntüleme
- Dinamik UMD
- Yalnızca Mavi / Mono Modu
- HV Gecikmesi
- Luma(Y) Alan Kontrolü
- Renk Hatası
- Tarama / Pikselden Piksele
- Yakınlaştırma
- Kullanıcı Oranı
- Kapalı Altyazı Desteği (CC-608, CC-708)
- Çeşitli Tarama Modları
- Tally
- GPI Kontrolü

Boyut	10"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.1128mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	170°(H) / 170°(V)
Parlaklık (Maks.)	1000nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	216.6(H) x 147.6(V) mm

Girişler	
2 x BNC	SDI A/B kanal girişi
1 x HDMI	HDMI girişi

Çıkışlar	
1 x BNC	SDI A/B Seçilebilir Çıkış

Giriş Sinyali	
Analog	CVBS (SDI B Kanalı)
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI (PC & HDMI modu)	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

Analog Giriş Özellikleri	
CVBS	CVBS: 1.0Vpp (senkronizasyonlu)

SDI Giriş Sinyal Formatları

	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60 / 59.94 / 50)
SMPTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
2K Format	2048 x 1080p (24/24sF/23.98/23.98sF)


Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (KulaklıkJaki)
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık Jaki) / Dahili Hoparlörler (stereo)
Besleme	DC 12V / 24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	DC 30 Watts (Max. 2.6A)
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 45°C (32°F to 113°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu DC Güç Adaptörü Masa Standı

LVM-180A 18,5" FHD Profesyonel LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde	442.5 x 309.2 x 65.3 (mm) / 17.42 x 12.17 x 2.57 (inch)
Standlı	483.5 x 332.89 x 137.5 (mm) / 19.03 x 13.1 x 5.41 (inch)
Ağırlık	5.6kg / 12.34lbs

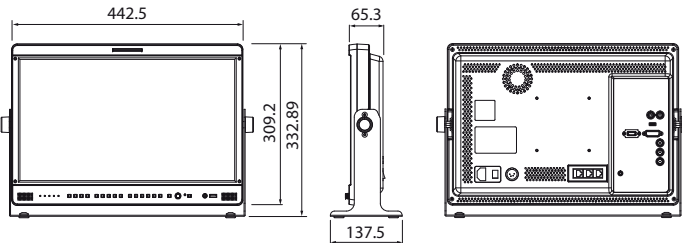

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 18,5" Tam HD Çözünürlük (1920 x 1080)
- Dalga Şekli / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Seviye Ölçer
- Netleme Yardımı
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Gösterimi
- Dinamik UMD
- Mavi / Sadece Mono
- HV Gecikmesi
- Luma(Y) Bölge Kontrolü
- Aralık Hatası
- Kullanıcı Oranı
- Çeşitli Tarama Modları
- Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708)
- Tally
- Eko Modu

Boyut	18.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.213 mm
Renk Derinliği	16.7M renk (Gerçek 8bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler	
2 x BNC	SDI A/B Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI Girişi
1 x BNC	Analog Girişi
1 x DVI-I	DVI Girişi

Çıkışlar	
1 x BNC	SDI Kanalı (Aktarım Çıkışı)
1 x BNC	Analog Çıkışı

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270 Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)
Analog	Kompozit
DVI	VESA/IBM Modları

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i(60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık/Jakı)
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık Jakı) / Dahili Hoparlörler (stereo)
Besleme	DC 12V / AC100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	30Watt
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Sehpa


LVM-181S

18,5" FHD Üst Düzey LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde 442.5 x 309 x 70 (mm) / 17.42 x 12.16 x 2.75 (inch)
Standlı 489.7 x 332.8 x 137.5 (mm) / 19.27 x 13.1 x 5.41 (inch)
Ağırlık 7kg / 15.43lbs

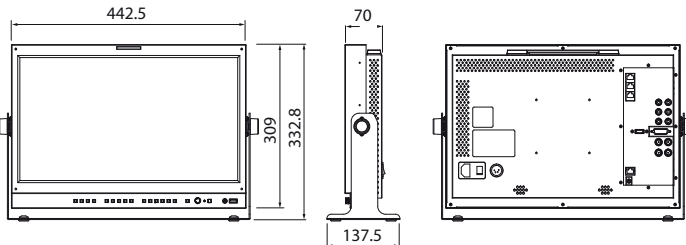

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 18,5" Tam HD Çözünürlük (1920 x 1080)
- HDR (PQ, HLG, SLOG3)
- PBP (Resim içinde Resim)
- USB Flash Sürücü ile özel 3D LUT aktarımı
- Çeşitli dahili kamera LUT'ları
- Ethernet + Protokol desteği
- Hızlı Mod
- Dalga Şekli / Vektörskop (Gelişmiş)
- 16 Kanallı Ses Seviye Ölçer
- Zaman Kodu Gösterimi
- Çift İşaretleyici (Ana & Alt)
- Dinamik UMD
- HV Gecikmesi
- Kullanıcı Oranı
- Çeşitli Tarama Modları
- Kapalı Altyazı (CC-608/708, CC-KOR, OP47)
- Netleme Yardımı

Boyut	18.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.213 mm
Renk Derinliği	1.06B renk
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler	
2 x BNC	SDI A/B Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI Girişi
3 x BNC	Analog Girişi
1 x DVI-I	DVI-I(RGB) Girişi

Çıkışlar	
2 x BNC	SDI A/B Kanal (Loop Through Çıkışı)
3 x BNC	Analog Çıkış

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270 Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)
Analog	CVBS / Component / RGB
DVI-D (PC modu)	640x480/800x600/1024x768/1366x768
DVI-D (HDMI modu)	1080i(60) / 720i(60) / 480i(60) / 480p(50)

Analog Giriş Özellikleri	
CVBS	1.0Vpp (Senkronizasyon ile)
Component	1.0Vpp (Y Senkronizasyon ile)), 0.7Vpp (Pb,Pr)
RGB	1.0Vpp (G Senkronizasyon ile)), 0.7Vpp (B,R)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i(60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
2K Format	2048 x 1080(23.98p/psf, 24p/psf)


Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (KulaklıkJaki)
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık Jaki) / Dahili Hoparlörler (stereo)
Besleme	DC 12V / AC100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	30Watt
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Sehpa

LVM-246A 24" Tam HD Profesyonel LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde	552.5 x 389 x 79.4 (mm) / 21.75 x 15.31 x 3.12 (inch)
Standlı	586.1 x 416.8 x 150 (mm) / 23.07 x 16.4 x 5.9 (inch)
Ağırlık	10.06kg / 22.17lbs

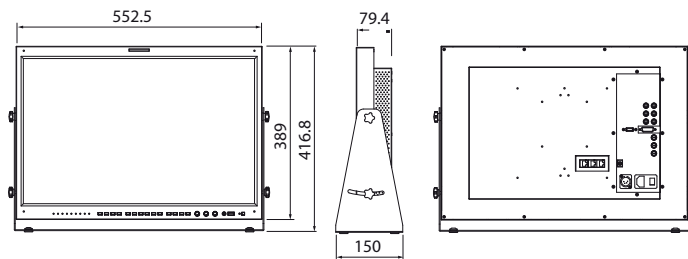

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 24" Tam HD Çözünürlük (1920 x 1200)
- Dalga Şekli / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Seviye Ölçer
- Netleme Yardımı
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Gösterimi
- Dinamik UMD
- Mavi / Sadece Mono
- HV Gecikmesi
- Luma(Y) Bölge Kontrolü
- Renk Hatası
- Kullanıcı Oranı
- Çeşitli Tarama Modları
- Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708)
- Tally

Boyut	24"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.27 mm
Renk Derinliği	16.7M renk (Gerçek 8bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H) / 178°(V)
Beyaz Parlaklığı	600nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	518.4(H) x 324.0(V) mm

Girişler	
2 x BNC	SDI A/B Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI Girişi
3 x BNC	Analog Video Girişi
1 x DVI-I	DVI-IN

Çıkışlar	
1 x BNC	SDI Kanal (Aktarım Çıkışı)
3 x BNC	Analog Video Çıkışı

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270 Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)
Analog	Kompozit
DVI	VESA/IBM Modları

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF /29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-296M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jaki)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Miksenlenmiş Mono) / Analog Stereo (Kulaklık Jaki)
Besleme	DC 12~24V / AC100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	115W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Sehpa


LVM-242S

24" FHD QC Sınıfı LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde	552.5 x 389 x 98.5 (mm) / 21.75 x 15.31 x 3.87 (inch)
Standlı	586.13 x 416.8 x 150 (mm) / 23.07 x 16.4 x 5.9 (inch)
Ağırlık	10.68kg / 23.54lbs

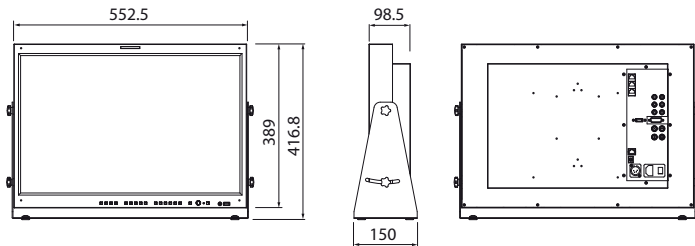

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 24" Tam HD Çözünürlük (1920 x 1200)
- 1,07B Renk (10 bit)
- %98 DCI-P3 Renk Gamı Kapsaması
- HDR (PQ, HLG, SLOG3)
- PBP (Resim içinde Resim)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT Yükleme
- Çeşitli Dahili Kamera LUT'ları
- Ethernet + Protokol Desteği
- Hızlı Mod
- Dalga Şekli / Vektörskop (Gelişmiş)
- 16 Kanallı Ses Seviye Ölçer
- Zaman Kodu Gösterimi
- Çift İşaretleyici (Ana & Alt)
- Dinamik UMD
- Kullanıcı Oranı
- Çeşitli Tarama Modları
- Kapalı Altyazı (CC-608/708, CC-KOR, OP47)
- Netleme Yardımı

Boyut	24"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.270 mm
Renk Derinliği	1.07B renk
Beyaz Parlaklığı	400nits
Kontrast Oranı	1800:1
Görüntü Alanı	518.4(H) x 324.0(V) mm

Girişler	
2 x BNC	SDI A/B Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI Girişi
3 x BNC	Analog Girişi
1 x DVI-I	DVI-I(RGB) Girişi

Çıkışlar	
2 x BNC	SDI A/B Kanal (Loop Through Çıkışı)
3 x BNC	Analog Çıkışı

Giriş Sinyali	
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270 Mb/s
Analog	CVBS / Component / RGB
DVI-D (PC modu)	640x480/800x600/1024x768/1366x768
DVI-D (HDMI modu)	1080i(60) / 720i(60) / 480i(60) / 480p(50)
HDMI	480i(60) / 480p(60) / 576i(50) / 576p(50) / 720p(60) / 1080i(60) / 1080p(60)

Analog Giriş Özellikleri	
CVBS	1.0Vpp (Senkronizasyon ile)
Bileşen	1.0Vpp (Y Senkronizasyon ile), 0.7Vpp (Pb,Pr)
RGB	1.0Vpp (G Senkronizasyon ile), 0.7Vpp (B,R)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50), 1080p (30/29.97/25 /24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
2K Format	2048 x 1080(23.98p/psf, 24p/psf)

Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jaki)
Ses Çıkışı	Analog Stereo (Kulaklık Jaki), Dahili Hoparlör (Stereo)
Besleme	DC 12~24V / AC100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	65 Watt (Maks.)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Sehpa

FHD/12G

 1,500nits SVM-130P

 1,500nits SVM-183P

SVM-183S

SVM-243S

SVM-323S

SVM-130P


13,9 inç 12G-SDI Yüksek Parlaklıklı Saha Monitörü
(Dış mekan kullanımı için tasarlandı)

1,500nits



Ana Gövde Boyutları

Ana Gövde 376,8 x 302,5 x 130 (mm) / 14,83 x 11,90 x 5,11 (inç)
Ağırlık 5,34 kg / 11,77 lb

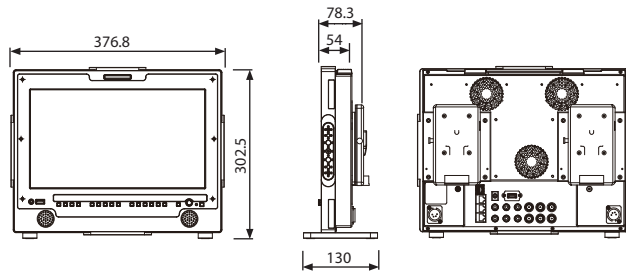

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürün Özellikleri

- 1500 nit Yüksek Parlaklıkta Ekran
- 2 x 12G-SDI Giriş ve Loop Çıkışı
- 12G-SDI Giriş - 3G-SDI Downscale (Aşağı ölçeklendirme) Çıkışı
- İşlenmiş Monitör Çıkışı
- Birden fazla 1/4" ve 3/8" dişli deliğe sahip plakalar
- C-standa monte edilebilir
- Çift Pil Braketleri (V-Mount, G-Mount)
- Picture-by-Picture görüntüleme
- HDR (PQ, HLG, S-LOG3)
- USB Flash Sürücü ile 3D LUT import
- Otomatik SDI Payload ID algılama
- Görüntü Yakalama ve Üstüne Yerleştirme
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vectorscope/ Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Ses Faz Ölçer
- Hızlı Mod
- Odak Yardımı / İşaretleyici
- Sadece Mavi/Mono / Timecode Ekranı
- Ethernet Üzerinden Uzaktan Kumanda ve FW Güncelleme
- H Döndürme, V Döndürme

Boyut	13.9"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.1605(H) x 0.1605(H) mm
Renk Derinliği	16.7 Milyon Renk
Görüş Açısı	178°(H)/178°(V)
Beyazın parlaklığı	1500nits
Kontrast Oranı	1200:1
Ekran Alanı	308.16(H) x 173.34(V) mm

Giriş	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Girişi
3 x BNC	YPbPr, CVBS Girişi
1 x HDMI	HDMI 1.4 Girişi
1 x BNC	Reference Girişi

Çıkış	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Kanal Çıkışı
3 x BNC	YPbPr, CVBS Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıkış

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2:2011	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Girişi	Analog Stereo (Telefon Jakı)
Ses Çıkışı	Internal Stereo Hoparlörler / Analog Stereo (Telefon Jakı)
Güç	DC 12V
Güç Tüketimi	24W
Dahil olan aksesuarlar	Stand, Tutamak, Çift V-Montaj, Peynir Plakası, Akriklik Filtre, Ekran Korumucu

SVM-183P

18,5 inç 12G-SDI Yüksek Parlaklıklı Saha Monitörü
(Dış mekan kullanımı için tasarlandı)


1,500nits



Ana Gövde Boyutları

Ana Gövde 484.8 x 339.50 x 130 (mm) / 19.08 x 13.36 x 5.11 (inch)

Ağırlık 7.1kg / 15.65lbs

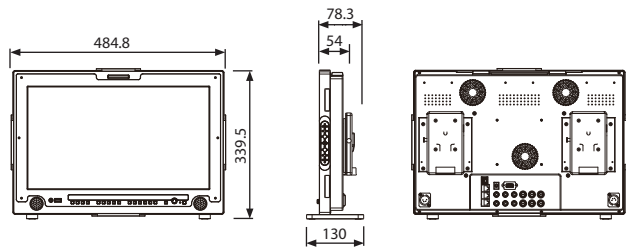

Optional Accessories



Ürün Özellikleri

- 1500 nit Yüksek Parlaklıkta Ekran
- 2 x 12G-SDI Giriş ve Loop Çıkışı
- 12G-SDI Girişi - 3G-SDI Downscale (Aşağı Ölçeklendirme Çıkışı)
- İşlenmiş Monitör Çıkışı
- Birden fazla 1/4" ve 3/8" dişli sahip plakalar
- C-standa monte edilebilir
- Çift Pil Braketi (V-Mount, G-Mount)
- Resim-resim görüntüleme
- HDR (PQ, HLG, S-LOG3)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarma
- Otomatik SDI Payload ID Algılama
- Görüntü Yakalama ve Üstüne Yerleştirme
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vectorscope / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Ses Faz Ölçer

Boyut	18.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.2130(H) x 0.2130(V) mm
Renk Derinliği	16.7M Colors
Görüş Açısı	178°(H)/178°(V)
Beyazın parlaklığı	1500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Ekran Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Giriş	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Giriş
3 x BNC	YPbPr, CVBS Giriş
1 x HDMI	HDMI 1.4 Giriş
1 x BNC	Reference Giriş

Çıkış	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Kanal Çıkışı
3 x BNC	YPbPr, CVBS Çıkışı
1 x BNC	Processed Çıkışı

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2:2011	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Girişi	Analog Stereo (Telefon Jakı)
Ses Çıkışı	Internal Stereo Hoparlörler / Analog Stereo (Telefon Jakı)
Güç	DC 12V
Güç Tüketimi	57W
Dahil olan aksesuarlar	Stand, Tutamak, Çift V-Montaj, Peynir Plakası, Akıllık Filtre, Ekran Korumucu


SVM-183S

18,5" 12G-SDI'lı FHD LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde	442.5 x 309 x 84 (mm) / 17.42 x 12.16 x 3.30 (inch)
Standlı	489.3 x 332.8 x 137.5 (mm) / 19.26 x 13.1 x 5.41 (inch)
Ağırlık	7.3kg / 16.09lbs

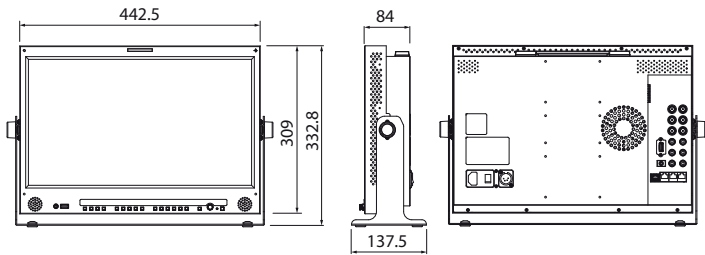

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 12G-SDI Giriş ve Döngü Çıkışı
- 12G-SDI Girişten 3G-SDI Düşürme Çıkışı
- İşlenmiş Monitör Çıkışı
- PBP (Resim içinde Resim)
- HDR (PQ, HLG, SLOG3)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT Aktarımı
- Çeşitli Dahili Kamera LUT'ları
- SDI Yük İD'sinin Otomatik Algılanması
- Görüntü Yakalama ve Bindirme
- Dalga Şekli (YCbCr, RGB) / Vektörskop / Histogram
- Ses Seviye Ölçer / Ses Faz Ölçer
- Hızlı Mod / Netleme Yardımı / İşaretleyici
- Çoklu Dilde Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme / Resim içinde Resim
- Ethernet ile Uzaktan Kontrol ve FW Güncelleme
- Dinamik UMD / Tally / H Flip, V Flip

Boyut	18.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.213(H) x 0.213(V) mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm


Girişler	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Girişi
3 x BNC	YPbPr, CVBS Girişi
1 x HDMI	HDMI 1.4 Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi
Çıkışlar	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Kanal Çıkışı
3 x BNC	YPbPr, CVBS Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıkış
SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2:2011	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)
Uzaktan Kontrol ve Güncelleme	
1 x LAN	RJ-45 Girişi (Ethernet), Yazılım Güncelleme ve Uzaktan Kumanda
1 x REMOTE	RJ-45 Girişi, GPI Kontrolü
2 x RS-422	RJ-45 Giriş ve Çıkış, TVLogic Protokolü veya TSL Protokolü ile Monitör Kontrolü
1 x USB	USB A tipi, Ürün Yazılımı Güncellemesi
Genel	
Ses Girişi	Analog Stereo (Kulaklık Jaki)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör Analog Stereo (Kulaklık Jaki)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz) / DC 12V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	30W
Temel Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Stand, Tutacak
Opsiyonel Aksesuarlar	V-montaj G-montaj Akrilik Filtre, Raf MontajKiti, Taşıma Çantası, Güneşlik

SVM-243S 24" 12G-SDI'lı FHD LCD Monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde 552.5 x 389 x 79.4 (mm) / 21.75 x 15.31 x 3.12 (inch)
Standlı 586.1 x 416.8 x 150 (mm) / 23.07 x 16.4 x 5.90 (inch)
Ağırlık 10kg / 22.04lbs

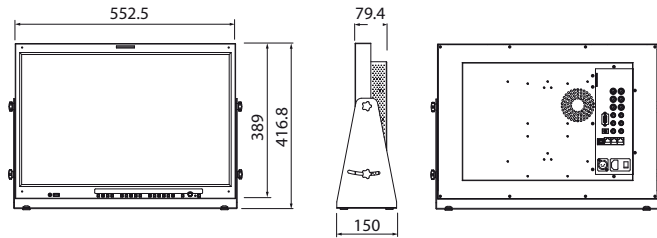

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 12G-SDI Giriş ve Döngü Çıkışı
- 12G-SDI Girişten 3G-SDI Düşürme Çıkışı
- İşlenmiş Monitör Çıkışı
- PBP (Resim içinde Resim)
- HDR (PQ, HLG, SLOG3)
- Çeşitli Renk Alanları (SMPTE 709, DCI-P3, BT.2020, sGAMUT3)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT Aktarımı
- SDI Yük ID'sinin Otomatik Algılanması
- Görüntü Yakalama ve Bindirme / Sadece Mavi veya Siyah Beyaz Görüntü
- Dalga Şekli (YCbCr, RGB) / Vektörskop / Histogram
- Ses Seviye Ölçer / Ses Faz Ölçer
- Hızlı Mod / Netleme Yardımı / İşaretleyici
- Çoklu Dilde Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme / Resim İçinde Resim
- Ethernet ile Uzaktan Kontrol ve FW Güncelleme
- Resim İndeksleme / Dinamik UMD / Tally

Boyut	24"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.270(H) x 0.270(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk
Görüş Açısı	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	400nits
Kontrast Oranı	1800:1
Görüntü Alanı	518(H) x 324(V) mm


Girişler	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Girişi
3 x BNC	YPbPr, CVBS Girişi
1 x HDMI	HDMI 1.4 Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi
Çıkışlar	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Kanal Çıkışı
3 x BNC	YPbPr, CVBS Çıkışı
1 x BNC	Processed Çıkışı
SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160 (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2:2011	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)
Uzaktan Kontrol ve Güncelleme	
1 x LAN	RJ-45 Girişi (Ethernet), Yazılım Güncelleme ve Uzaktan Kumanda
1 x REMOTE	RJ-45 Girişi, GPI Kontrolü
2 x RS-422	RJ-45 Giriş ve Çıkış, TVLogic Protokolü veya TSL Protokolü ile Monitör Kontrolü
1 x USB	USB A tipi, Ürün Yazılımı Güncellemesi
Genel	
Ses Girişi	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz) / DC 12V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	TBD
Temel Aksesuarlar	AC Güç Kablo, Stand
Opsiyonel Aksesuarlar	V-montaj G-montaj Akrilik Filtre, Raf MontajKiti, Taşıma Çantası

SVM-323S 32" 12G-SDI'lı FHD LCD Monitör



Ünite BoyutlarıAna

Gövde	733.4 x 464.1 x 84.7 (mm) / 28.87 x 18.27 x 3.33 (inch)
Standlı	733.4 x 512.6 x 245 (mm) / 28.87 x 20.18 x 9.64 (inch)
Ağırlık	13.6kg / 29.98lbs

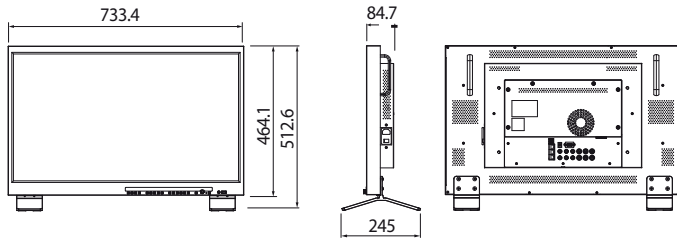

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 12G-SDI Giriş ve Döngü Çıkışı
- 12G-SDI Girişten 3G-SDI Düşürme Çıkışı
- İşlenmiş Monitör Çıkışı
- PBP (Resim içinde Resim)
- HDR (PQ, HLG, SLOG3)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT Aktarımı
- SDI Yük ID'sinin Otomatik Algılanması
- Görüntü Yakalama ve Bindirme
- Dalga Şekli (YCbCr, RGB) / Vektörskop / Histogram
- Ses Seviye Ölçer / Ses Faz Ölçer
- Hızlı Mod
- Netleme Yardımı / İşaretleyici
- Çoklu Dilde Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Sadece Mavi veya Siyah Beyaz Görüntü
- Zaman Kodu Görüntüleme
- Ethernet ile Uzaktan Kontrol ve FW Güncelleme
- Dinamik UMD / Tally
- HFip, VFip

Boyut	31.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.363(H) x 0.363(V) mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	400nits
Kontrast Oranı	1200:1
Görüntü Alanı	698(H) x 393(V) mm

Girişler	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Input
3 x BNC	YPbPr, CVBS Input
1 x HDMI	HDMI 1.4 Input
2 x SFP	SFP A/B Channel Input
1 x BNC	Reference Input

Çıkışlar	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Channel Output
3 x BNC	YPbPr, CVBS Output
1 x BNC	Processed Output

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2:2011	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Uzaktan Kumanda ve Güncelleme	
1 x LAN	RJ-45 Girişi (Ethernet), Yazılım Güncelleme ve Uzaktan Kumanda
1 x REMOTE	RJ-45 Girişi, GPI Kontrolü
2 x RS-422	RJ-45 Giriş ve Çıkışı, TVLogic Protokolü veya TSL Protokolü ile Monitör Kontrolü
1 x USB	USB A tipi, Ürün Yazılımı Güncellemesi

Genel	
Ses Girişi	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	TBD
Temel Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Tutacak
Opsiyonel Aksesuarlar	-

4K / UHD

LUM-095G

 1,000nits LUM-096G

LUM-181G

LUM-242G


LUM-313G-A1

 1,000nits LUM-310X-CI

LUM-430M3

 700nits LUM-550M3

LUM-095G 9" 4K/UHD Çok Amaçlı Monitör



Boyut	9"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.1035 mm
Renk Derinliği	16.7M Colors(True 8bit)
Görüş Açısı	178°(H) / 178°(V)
Beyaz Parlaklığı	400nits
Kontrast	750:1
Görüntü Alanı	198.72 x 111.78 mm

Giriş&Çıkış	
SDI-A	12G/6G/3G/HD/SDI Input
SDI-B	3G/HD/SD-SDI Input
SDI-C	3G/HD-SDI Input (For Quad-Link 4K/UHD Input only) or 12G/6G/3G/HD/SDI Output (Passive Through Out)
SDI-D	3G/HD-SDI Input (For Quad-Link 4K/UHD Input only) or 3G/HD/SD-SDI Output (Passive Through Out)
1 x HDMI	HDMI(2.0) Input

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mbps
HDMI	2160p(60)/ 1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST-2082	2160p (60/59.94/50) ¹⁾
SMPTE ST-2081	2160p (30/29.97/25/24/23.98) ¹⁾
SMPTE ST-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i (60/59.94/50)
SMPTE ST-274M	1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE ST-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE ST-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE ST-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)

Ses Girişi	Gömülü Ses / Analog stereo (Telefon Jakı)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Mono) / Analog Stereo (Telefon Jakı)
Güç	12V DC / 24V DC
Güç Tüketimi (Yaklaşık) □ □	30 Watts(DC)/Max 2.6A
Dahil Olan Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, DC Güç Adaptörü, Masa Standı


1: 4096 x 2160p formatı desteklenmemektedir, 4:4:4 desteklenmemektedir.

Ana Gövde Boyutları

Ana Gövde 223 x 175 x 60 (mm) / 8.78 x 6.89 x 2.36 (inch)

Standlı 260 x 194.2 x 90 (mm) / 10.24 x 7.65 x 3.54 (inch)

Ağırlık 2.14Kg / 4.71lbs

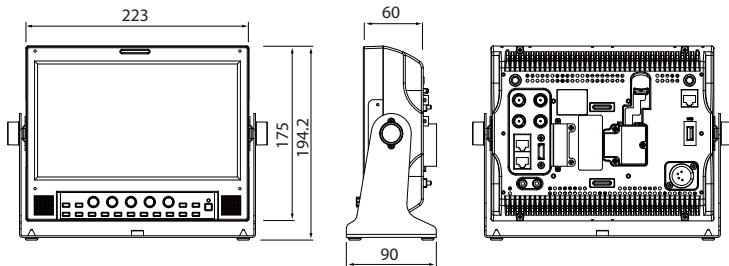

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürün Özellikleri

- 9" FHD Panel + 4K Arayüzü
- 12G-SDI Tek Bağlantı 4K/UHD
- 3G-SDI Dörtlü Bağlantı (Quad-Link) Kare Bölmeli (Square Division) & 2-S.I. 4K/UHD
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- USB Bellek ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Çeşitli Dahili Kamera LUT'ları
- Dalga Biçimi / Vektörskop (Waveform / Vectorscope)
- 16 Kanal Ses Seviyesi Ölçer
- Odak Yardımcısı (Focus Assist)
- İşaretleyici (Marker)
- Zaman Kodu Gösterimi (Timecode Display)
- Dinamik UMD
- Yalnızca Mavi/Mono (Blue/Mono Only)
- Çeşitli En Boy Oranları (Various Aspect)
- Luma(Y) Bölge Kontrolü (Zone Check)
- Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708)
- Yatay Çevirme & Dikey Çevirme (Otomatik & Manuel)

LUM-096G


10" 4K/UHD Çok Amaçlı Monitör

1,000nits



Ünite Boyutları

Ana Gövde 254 x 175 x 60 (mm) / 10 x 6.89 x 2.36 (inch)
Standlı 295.2 x 194.2 x 90 (mm) / 11.62 x 7.65 x 3.54 (inch)
Ağırlık 2.44Kg / 5.38lbs

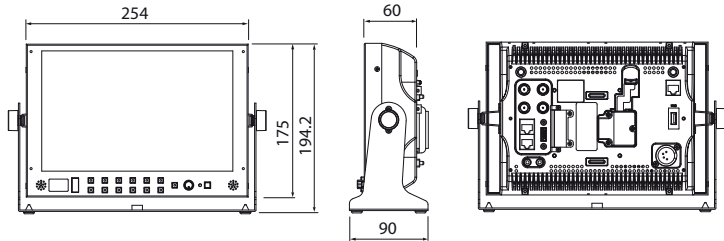

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 12G-SDI Tek Bağlantı ile 4K/UHD
- 3G-SDI Dörtlü Bağlantı Kare Bölme & 2SI 4K/UHD
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- USB Bellek ile Özel 3D LUT Yükleme
- Çeşitli Dahili Kamera LUT'ları
- Dalga Şekli / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Ölçer
- Netleme Yardımı
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Gösterimi
- Dinamik UMD
- Mavi / Siyah-Beyaz Görüntü
- Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708)
- HFip & VFip (Otomatik ve Manuel)
- Çeşitli Görüntü Oranları
- Luma(Y) / Renk Bölgesi Kontrolü

Boyut	10"
Çözünürlük	1920 x 1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.1128mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	170°(H) / 170°(V)
Parlaklık (Maks.)	1000nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	216.6(H) x 147.6(V) mm

Giriş & Çıkışlar	
SDI-A	12G/6G/3G/HD/SD-SDI Giriş
SDI-B	3G/HD/SD-SDI Giriş
SDI-C	3G/HD/SD-SDI Giriş (Dörtlü Bağlantı Kare Bölme/Dörtlü Bağlantı 2SI 4K/UHD veya 12G/6G/3G/HD/SD-SDI Giriş ile Döngü Çıkışı)
SDI-D	3G/HD/SD-SDI Giriş (Dörtlü Bağlantı Kare Bölme/Dörtlü Bağlantı 2SI 4K/UHD veya 12G/6G/3G/HD/SD-SDI Giriş ile Döngü Çıkışı)
1 x HDMI	HDMI(2.0) Giriş
Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mbps
HDMI	2160p(60)/ 1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST-2082	2160p (60/59.94/50) ¹⁾
SMPTE ST-2081	2160p (30/29.97/25/24/23.98) ¹⁾
SMPTE ST-425M-A/B	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i (60/59.94/50)
SMPTE ST-274M	1080i (60/59.94/50)
SMPTE ST-296M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE ST-260M	720p (60/59.94/50)
SMPTE ST-125M	1035i (60/59.94)
ITU-R BT.656	480i (59.94)
	576i (50)
Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	12V DC / 24V DC
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	DC 30 Watt (Maks. 2.6A)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, DC Güç Adaptörü, Masa Standı

1) 4096 x 2160p formatı desteklenmiyor. RGB 4:4:4 desteklenmiyor.

LUM-181G

18,5" 4K/UHD Ready HDR LCD Monitör




Renk İnovasyonu (LogiColor 'yeni renk motoru & LogiCAL' yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenir.



Ünite Boyutları

Ana Gövde 442.5 x 309 x 84 (mm) / 17.42 x 12.16 x 3.3 (inch)
Standlı 489.3 x 332.8 x 137.5 (mm) / 19.26 x 13.1 x 5.41 (inch)
Ağırlık 6.52kg / 14.37lbs

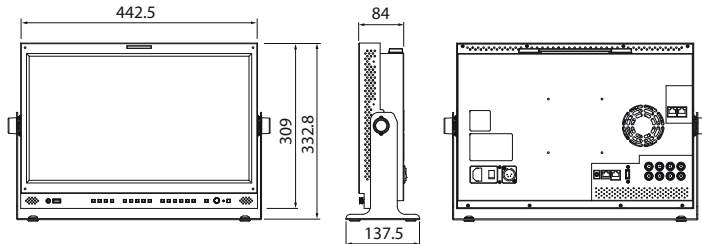

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 18,5" FHD Panel + 4K Arayüz
- HDR (PQ, HLG)
- 12G-SDI Tek Bağlantı ile 4K/UHD
- 3G-SDI Dörtlü Bağlantı Kare Bölme & 2SI 4K/UHD
- Dalga Şekli / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Ölçer
- Netleme Yardımı
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Gösterimi
- UMD Ekranı
- Mavi / Siyah-Beyaz Görüntü
- Luma(Y) / Renk Bölgesi Kontrolü
- Aralık Hatası
- Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708)
- HV Delay
- Tally

Boyut	18.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.213 mm
Renk Derinliği	16.7M renk (Gerçek 8 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B, 3G/HD-SDI C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Giriş

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A, 3G/HD-SDI CD Kanalı (Aktif Loop Çıkışı)

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI	2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480i(60)/480p(60)/576i(50)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) 1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-296M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-260M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-125M	1035i (60/59.94)
ITU-R BT.656	480i (59.94)
SMPTE ST 2048-2:2011	576i (50)
	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jaki)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör Analog Stereo (Kulaklık Jaki)
Besleme	DC 12V / 24V / AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	65 Watt (Maks.)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı, Kontrol Düğmesi Kapağı, Taşıma Sapı

LUM-242G

24" 4K/UHD HDR Monitör




Renk İnovasyonu (LogiColor 'yeni renk motoru & LogiCAL' yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenir.



Ünite Boyutları

Ana Gövde	552.48 x 360.4 x 95.9(mm) / 21.75 x 14.18 x 3.77(inch)
Standlı	586.13 x 388.2 x 150(mm) / 23.07 x 15.28 x 5.90(inch)
Ağırlık	10.3kg / 22.71lbs

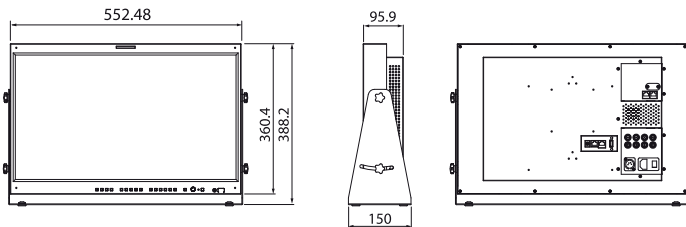

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 24" Gerçek UHD Çözünürlük (3840x2160)
- %98 DCI-P3 Renk Gamı Kapsaması
- 1,07 Milyar Renk (10 bit)
- Tepe Parlaklık 500 nit
- HDR (PQ, HLG)
- 12G-SDI Tek Bağlantı ile 4K/UHD
- 3G-SDI Dörtlü Kare Bölme & 2SI 4K/UHD
- Dalga Şekli / Vektörskop
- 16 Kanallı Ses Ölçer
- Netleme Yardımı
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Gösterimi
- UMD Ekranı
- Mavi / Siyah-Beyaz Görüntü
- Çeşitli En/Boy Oranları
- Luma(Y) / Renk Bölgesi Kontrolü
- Aralık Hatası
- Kapalı Altyazı (CC-608, CC-708)
- HV Delay
- Tally

Boyut	24"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.137mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Parlaklık (Maks.)	500nits
Kontrast Oranı	1200:1
Görüntü Alanı	526(H)X296(V)mm

Girişler	
4 x BNC	12G-SDI A/B Kanal Girişi 3G-SDI C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
Çıkışlar	
4 x BNC	12G-SDI A/B, 3G-SDI C/D Kanalı (Aktif Loop Çıkışı)

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI	2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60) /480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatları	
SMPTE ST 2082	2160p(60/50/59.94)
SMPTE ST 2081	2160p(30/25/24/23.98/29.97)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/ 30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080p(30/29.97/25/24/23.98/24sF/23.8sF)
	720p(60/59.94/50)
SMPTE-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTE-259M	480i (59.94), 576i (50)

Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	DC 12V / 24V / AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	85Watt
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 35°C (32°F to 95°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı

LUM-313G-A1

31" Gerçek 4K HDR Monitör




Renk İnovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.



Ünite Boyutları

Ana Gövde 759.8 x 448.5 x 81.7(mm) / 29.91 x 17.65 x 3.21(inch)
Standlı 759.8 x 494.5 x 245(mm) / 29.91 x 19.46 x 9.64(inch)
Ağırlık 14.64kg / 32.27lbs

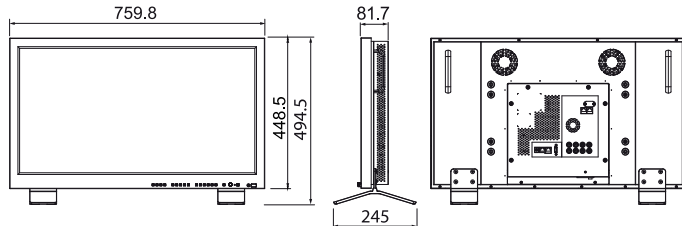

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 31,1 inç Gerçek 4K Çözünürlük (4096 x 2160) • Renk Gamı %98'e Kadar Kapsar DCI-P3
- HDR (PQ, HLG)
- 350 nite Kadar Parlaklık
- 4K / UHD Arayüzü
 - 2 x 12G-SDI ve 2 x 3G-SDI girişi
 - 4 x SDI çıkışı (Çıkışta Aktif)
 - 1 x HDMI girişi (HDMI 2.0)
- Dalga Formu / Vektörskop
- Zaman Kodu Ekranı
- Ses Seviyesi Ölçer
- H/V Gecikmesi

Boyut	31.1"
Çözünürlük	4096 x 2160 (17:9)
Piksel Aralığı	0.1704mm
Renk Derinliği	1.07B renk
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H) / 178°(V)
Parlaklık (Maks.)	350nits (center)
Kontrast Oranı	1500:1
Görüntü Alanı	698(H) x 368(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G-SDI A/B Kanal Girişi 3G-SDI C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G-SDI A/B, 3G-SDI C/D Kanalı (Loop Çıkışı)

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI	2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatı	
SMPTTE ST 2048-1	2160p(60/50/59.94/30/29.97/25/24/23.98)
SMPTTE ST 2082	2160p(60/50/59.94)
SMPTTE ST 2081	2160p(30/25/24/23.98/29.97)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTTE-274M	1080p(30/29.97/25/24/23.98/24sF/23.8sF)
SMPTTE-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTTE-259M	480i (59.94), 576i (50)

Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	125Watt (Maks.)
Çalışma Sıcaklığı	0°C ila 45°C (32°F to 113°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C ila 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı

Opsiyonel Aksesuarlar



LUM-310X-CI

1,000nits
31" Gerçek 4K HDR Referans Monitör (Çift Hücre)




Renk İnovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenir.



Ünite Boyutları

Ana Gövde 776.7 x 445.75 x 138.3(mm) / 30.57 x 17.54 x 5.4(inch)
Standlı 776.7 x 497.35 x 245(mm) / 30.57 x 19.58 x 9.64(inch)
Ağırlık 29kg / 63.93lbs

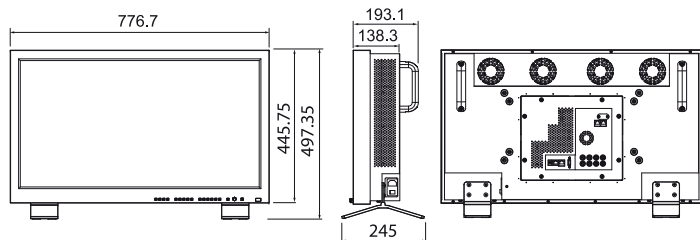

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 31,1" Gerçek 4K Çözünürlük (4096x2160)
- Çift Katmanlı LCD
- 1.000 nit'e kadar Tepe Parlaklık
- 1.000.000:1 Tepe Kontrast Oranı
- HDR EOTF'leri (PQ, HLG)
- Geliştirilmiş Renk Standardı Geçiş Hızı
%99'a kadar DCI-P3 Renk Yelpazesi
Gam Kontrolü (Kırpma, Ölçekleme)
- 1,07 Milyar Renk (Gerçek 10 bit)
- Dalga Biçimi / Vektörskep
- 4K / UHD Arayüz
- 2 x 12G-SDI & 2 x 3G-SDI giriş
- 4 x SDI çıkış (Aktif Geçiş Çıkışı)
- 1 x HDMI giriş (HDMI 2.0)

Boyut	31.1"
Çözünürlük	4096 x 2160 (17:9)
Piksel Aralığı	0.1704mm
Renk Derinliği	1.07B renk (True 10bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H) / 178°(V)
Parlaklık (Maks.)	1,000nits (center)
Kontrast Oranı	1,000,000:1
Görüntü Alanı	698(H) x 368(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G-SDI A/B Kanal Girişi 3G-SDI C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G-SDI A/B, 3G-SDI C/D Kanal (Sonuna Kadar Aktif)

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60) /480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatı	
SMPTTE ST 2048-1	2160p(60/50/59.94/30/29.97/25/24/23.98)
SMPTTE ST 2082	2160p(60/50/59.94)
SMPTTE ST 2081	2160p(30/25/24/23.98/29.97)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/ 30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTTE-274M	1080p(30/29.97/25/24/23.98/24sF/23.8sF)
SMPTTE-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTTE-259M	480i (59.94), 576i (50)

Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	HDR on : 330Watts (Maks.) HDR off : 120Watts (Max.)
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F to 95°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 50°C (-4°F to 122°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı


LUM-430M3

43" 4K/UHD HDR Duvar Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde	985 x 587 x 87.4(mm) / 38.77 x 23.11 x 3.44(inch)
Standlı	985 x 636.4 x 245(mm) / 38.77 x 25.05 x 9.64(inch)
Ağırlık	23.0kg / 50.70lbs

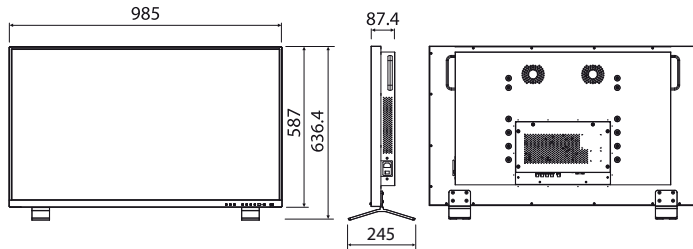

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 43" Gerçek UHD Çözünürlük (3840x2160)
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- 12G-SDI Tek Bağlantı 4K/UHD
- 3G-SDI Dört Bağlantı Kare Bölme ve 2-S.I. 4K/UHD
- Dalga Formu/Vektörskop
- Ses Seviyesi Ölçer
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Ekranı
- Altyazı (CC-608, CC-708)
- IR Uzaktan Kumanda
- Ultra İnce Çerçeve

Boyut	43"
Çözünürlük	3840x2160(16:9)
Piksel Aralığı	0.2451mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10bit)
Görüş Açısı (tipik)	178°(H) / 178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	941.2(H) x 529.4(V) mm

Girişler

4 x BNC	12G/3G/HD/SD SDI Giriş 2 Kanal 3G/HD SDI Giriş 2 Kanal
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi

Çıkışlar	
1 x BNC	12G/3G/HD/SD SDI Output 1Ch (SDI A/B Selected channel output) 12G Mode : 3840x2160 60p/59.94p/50p

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI	2160p(60)/1080p(60)/1080i(60)/720p(60) /480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyal Formatı	
SMPTE ST2048-1	4096x2160 60p/50p/59.94p/30p/29.97p/ 25p/24p/23.98p
SMPTE ST2082-10 Mode1	3840x2160 60p/59.94p/50p (12G-SDI x 2Ch)
SMPTE ST2081-10 Mode1	3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (6G-SDI x 2Ch)
SMPTE ST425-5	3840x2160 60p/59.94p/50p (3G-SDI x 4Ch)
SMPTE ST274	3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (HD-SDI x 4Ch)
SMPTE ST425	1920x1080 60p/59.94p/50p (3G-SDI LEVEL A) 1920x1080 60i/59.94i/50i (3G-SDI LEVEL A) 1920x1080 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (3G-SDI LEVEL B) 1280x720 60p/59.94p/50p (3G-SDI LEVEL B)
SMPTE ST2048-1:2110	2048x1080 23.98p/24p/25p/29.97p/30p
SMPTE 274M	1920x1080 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* 1920x1080 60i/59.94i/50i
SMPTE-296M	1280x720 60p/59.94p/50p
SMPTE-259M	720x487 59.94i / 720x576 50i

* 24P/23.97P : 60p/59.94p Frame-rate Converted Display

HDMI Input Signal Formats	
HDMI 2.0	3840x2160 60p/59.94p/50p (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 8/10/12bit, YCbCr 4:2:0 8bit)
HDMI 1.4	3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 8/10/12bit)
HDMI 1.2	1920x1080 60p/59.94p/50p/30p/29.97p/ 25p/24p*/23.98p* 1920x1080 60i/59.94i/50i 1280x720 60p/59.94p/50p (RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2 8bit)

Ses Girişi	Embedli Ses
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	100~240V, 1.3~0.6A/ 50/60Hz
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	96Watt (Maks.)
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F to 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablo, IR Uzaktan Kumanda, Masa Standı

LUM-550M3




55" 4K/UHD HDR Duvar LCD Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde	1262 x 746 x 81.4(mm) / 49.68 x 29.37 x 3.2(inch)
Standlı	1262 x 794.5 x 245(mm) / 49.68 x 31.27 x 9.64(inch)
Ağırlık	35.8kg / 78.92lbs

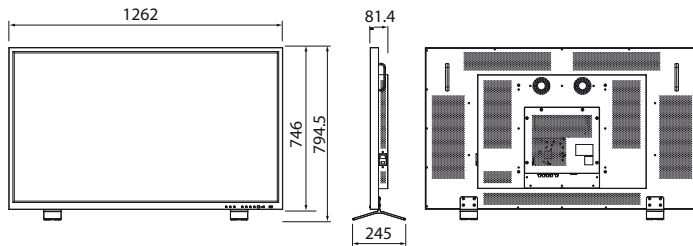

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 54,6 inç Gerçek UHD Çözünürlük (3840x2160)
- Tepe Parlaklığı 700 nit
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- 12G-SDI Tek Bağlantı 4K/UHD
- 3G-SDI Dört Bağlantı Kare Bölme ve 2-S.I. 4K/UHD
- Dalga Formu/Vektörskop
- Ses Seviyesi Ölçer
- İşaretleyici
- Zaman Kodu Ekranı
- Altyazı (CC-608, CC-708)
- IR Uzaktan Kumanda
- Ultra İnce Çerçeve

Boyut	54.6"
Çözünürlük	3840x2160(16:9)
Piksel Aralığı	0.315 mm
Renk Derinliği	1.07B renk
Görüş Açısı (tipik)	178°(H) / 178°(V)
Beyaz Parlaklığı	700nits
Kontrast Oranı	1100:1
Görüntü Alanı	1209.6(H) x 680.4(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI Ch1/Ch2, 3G/HD /SD-SDI Ch3/Ch4
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
Çıkışlar	
1 x BNC	12G/3G/HD/SD-SDI Çıkış 1 Kanal By-Pass Modu: SDI A/B Kanalı (Çıkışta Aktif) 12G Modu: 3840x2160 60p/59.94p/50p
Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI	720p/1080p/2160p
SDI Giriş Sinyal Formatı	
SMPTE ST2048-1	4096x2160 (50~60p)
SMPTE ST2082-10 Mode1	3840x2160 60p/59.94p/50p (12G-SDI x 1Ch)
SMPTE ST2081-10 Mode1	3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (6G-SDI x 1Ch)
SMPTE ST425-5	3840x2160 60p/59.94p/50p (3G-SDI x 4Ch)
SMPTE ST274	3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (HD-SDI x 4Ch)**
	1920x1080 60p/59.94p/50p (3G-SDI LEVEL A)
SMPTE ST425	1920x1080 60i/59.94i/50i/30p/29.97p/25p /24p*/23.98p* (3G-SDI LEVEL B)
	1280x720 60p/59.94p/50p (3G-SDI LEVEL B)
SMPTE 274M	1920x1080 60i/59.94i/50i/30p/29.97p/25p /24p*/23.98p*
SMPTE-296M	1280x720 60p/59.94p/50p
SMPTE-259M	720x487 59.94i, 720x576 50i
Not * 24p/23.97p : 60p/59.94p Kare Hızında Dönüştürülmüş Ekran	
HDMI Giriş Sinyali Formatları	
V2.0	3840x2160 60p/59.94p/50p (RGB/ YCbCr 4:4:4 8bpp Modu)
V1.4	3840x2160 30p/29.97p/25p/24p*/23.98p* (RGB/YCbCr 4:4:4 8bpp Modu)
	1920x1080 60i/59.94i/50i/30p/29.97p/25p / 24p*/23.98p* (RGB/YCbCr 4:4:4 8bpp Modu)
V1.2	60p/59.94p/50p
	1280x720 60p/59.94p/50p (RGB/ YCbCr 4:4:4 8bpp Modu)
Not * 24p/23.97p : 60p/59.94p Kare Hızında Dönüştürülmüş Ekran	
Ses Girişi	SDI Embedli Ses (Grup, Kanal Seçilebilir)
Ses Çıkışı	Analog Stereo (3.5mm kulaklık jakı)
Besleme	AC100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi	150 Watt (Maks.)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, IR Uzaktan Kumanda, Masa Standı

4K / UHD

LXM-180U

 1,000nits LXM-180P

LXM-240U

 1,800nits LXM-240P

 1,000nits LXM-320P

 700nits LXM-550U

 1,000nits LXM-180P-FM

 1,800nits LXM-240P-FM

LXM-180U

18,5" 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü



Renk inovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.

Boyut	18.5"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.213(H) x 0.213(V) mm
Renk Derinliği	16.7M renk (8 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p


SDI Giriş Sinyali Fotmatı	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 /30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPTE-425M-A/B	1080i (60/59.94/50) 1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)

SMPTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)
Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jaki)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz), DC 12V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	45W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı



Ünite Boyutları

Ana Gövde	442.5 x 309 x 84 (mm) / 17.42 x 12.16 x 3.30 (inch)
Standlı	489.3 x 332.8 x 137.5 (mm) / 19.26 x 13.1 x 5.41 (inch)
Ağırlık	6.6kg / 14.55lbs

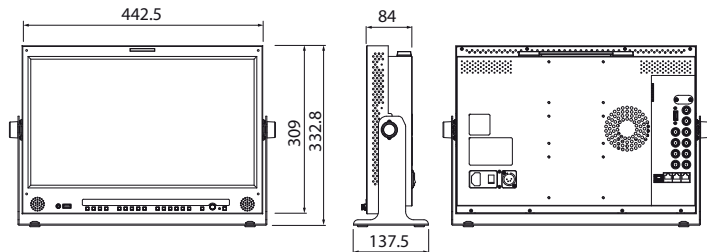

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tek Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

LXM-180P

18,4 inç 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü

1,000nits



Renk inovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.

Boyut	18.4"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.035(H) x 0.1065(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	170°(H) / 170°(V)
Beyaz Parlaklığı	1000nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p


SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz), DC 12V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	64W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablo, Masa Standı



Ünite Boyutları

Ana Gövde	442.5 x 309 x 91.8 (mm) / 17.42 x 12.16 x 3.61 (inch)
Standlı	489.3 x 332.8 x 137.5 (mm) / 19.26 x 13.1 x 5.41 (inch)
Ağırlık	7.2kg / 15.87lbs

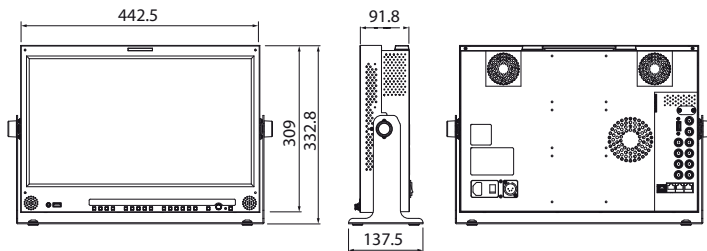

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tek Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına • SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

LXM-240U

24" 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü




Renk inovasyonu(LogiColor
- yeni renk motoru ve
LogiCAL - yeni kalibrasyon
yazılımı) desteklenmektedir.



Ünite Boyutları

Ana Gövde 552.5 x 360.4 x 95.9 (mm) / 21.75 x 14.18 x 3.77 (inch)
Standlı 586.13 x 388.2 x 150 (mm) / 23.07 x 15.28 x 5.90 (inch)
Ağırlık 10kg / 22.04lbs

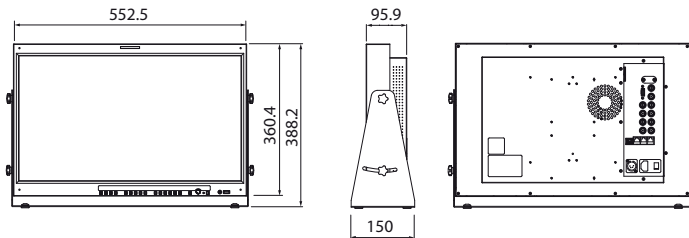

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tek Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

Boyut	23.8"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.137(H) x 0.137(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	500nits
Kontrast Oranı	1200:1
Görüntü Alanı	525.7(H) x 295.7(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz), DC 12V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	68W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablo, Masa Standı


LXM-240P

1,800nits
24" 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde 555.4 x 365 x 94 (mm) / 21.86 x 14.37 x 3.70 (inch)
Standlı 586.13 x 392.8 x 150 (mm) / 23.07 x 15.46 x 5.90 (inch)
Ağırlık 13.2kg / 29.10lbs

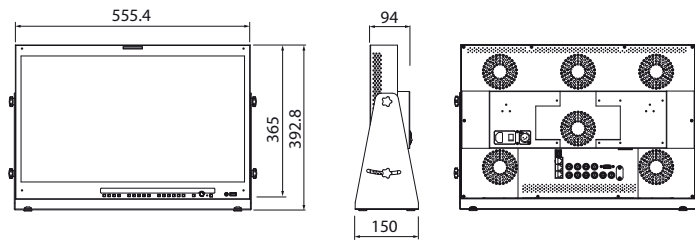

Opsiyonel Aksesuarlar



Renk inovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tek Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

Boyut	23.8"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.137(H) x 0.137(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	1800nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	527.0(H) x 296.5(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPT ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPT ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPT ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPT-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
	1080i (60/59.94/50)
SMPT-274M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPT-296M	720p (60/59.94/50)
SMPT-260M	1035i (60/59.94)
SMPT-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPT ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jaki)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz), DC 15V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	168W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı


LXM-320P

1,000nits
32" 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde	760.3 x 485.8 x 107.1 (mm) / 29.93 x 19.12 x 4.21 (inch)
Standlı	760.3 x 525.9 x 245 (mm) / 29.93 x 20.70 x 9.64 (inch)
Ağırlık	17.4kg / 38.36lbs

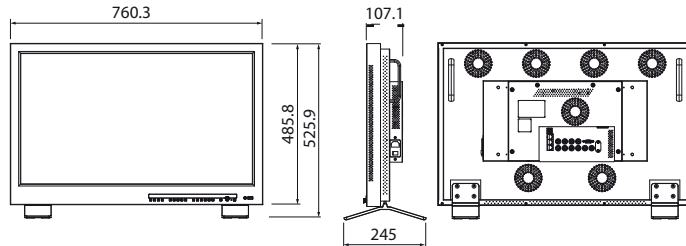

Renk inovasyonu(LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tek Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

Boyut	32"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.182(H) x 0.182(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	1000nits
Kontrast Oranı	1500:1
Görüntü Alanı	697.31(H) x 392.23(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0)Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	134W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı


LXM-550U

700nits
55" 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde	1262 x 746 x 81.4 (mm) / 49.68 x 29.37 x 3.20 (inch)
Standlı	1262 x 794.5 x 245 (mm) / 49.68 x 31.27 x 9.64 (inch)
Ağırlık	34.2kg / 75.39lbs

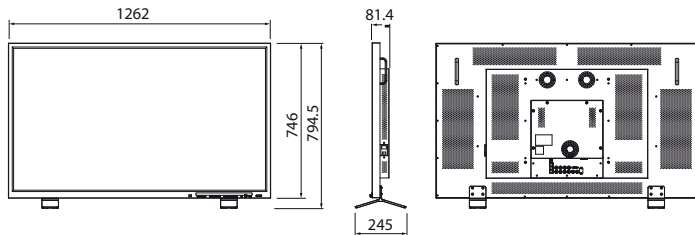

Renk inovasyonu (LogiColor - yeni renk motoru ve LogiCAL - yeni kalibrasyon yazılımı) desteklenmektedir.



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tek Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

Boyut	54.6"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.315(H) x 0.315(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	700nits
Kontrast Oranı	1100:1
Görüntü Alanı	1209.6(H) x 680.4(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	154W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı

LXM-180P-FM




Sağlam Kafesli 18,4" 4K/UHD 12G-Dörtlü Çoklu İzleme Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde 442.5 x 309 x 91.8 (mm) / 17.42 x 12.16 x 3.61 (inch)
Standlı 459.5 x 400.6 x 178.02 (mm) / 18.09 x 15.77 x 7.01 (inch)
Ağırlık 8.05kg / 17.74lbs

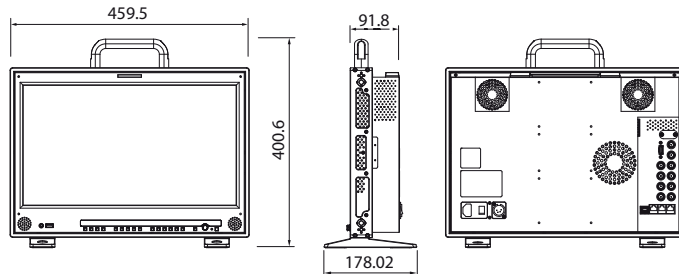

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- Sahada Kullanım İçin Saplı ve Standlı Özel Kafes
- Çoklu 1/4" ve 3/8" Dişli Delikler
- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Bellek ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim İçinde Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tekli Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

Boyut	18.4"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.035(H) x 0.1065(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	170°(H) / 170°(V)
Beyaz Parlaklığı	1000nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	408.96(H) x 230.04(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0) Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTTE ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTTE ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz), DC 12V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	64W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı

* All other specifications and features are the same as the LXM-180P model except for weight and dimensions.

LXM-240P-FM


1,800nits

Sağlam Kafesli 24" 4K/UHD 12G-Quad Çoklu İzleme Monitörü



Ünite Boyutları

Ana Gövde 555.4 x 365 x 94 (mm) / 21.86 x 14.37 x 3.70 (inch)
Standlı 572.4 x 456.6 x 178.02 (mm) / 22.53 x 17.97 x 7.01 (inch)
Ağırlık 13.7kg / 30.20lbs

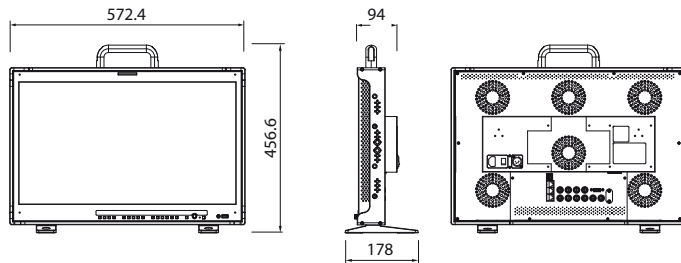

Opsiyonel Aksesuarlar



Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- Sahada kullanım için kulplu ve standlı özel kafes
- Çoklu 1/4" ve 3/8" dişli delikler
- HDR EOTF (PQ, HLG)
- USB Flash Sürücü ile özel 3D LUT içe aktarımı
- Dörtlü Görünüm, Resim-Resim Görüntüleme
- Çeşitli Dönüştürme Çıkışları
- Dörtlü Bağlantı 12G Girişinden Tekli Bağlantı 12G veya 3G Çıkışına
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Faz Ölçer
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Zaman Kodu Görüntüleme
- İşaretleyici
- Odak Yardımı
- Yalnızca Mavi/Mono
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme
- Tarama / Kullanıcı Görünümü
- Dinamik UMD / Tally

Boyut	23.8"
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9)
Piksel Aralığı	0.137(H) x 0.137(V) mm
Renk Derinliği	1.07B renk (10 bit)
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H)/178°(V)
Beyaz Parlaklığı	1800nits
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	527.0(H) x 296.5(V) mm

Girişler	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Girişi
1 x HDMI	HDMI(2.0)Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi

Çıkışlar	
4 x BNC	12G/6G/3G/HD-SDI A/B/C/D Kanal Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
HDMI 2.0	480p/720p/1080p/2160p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPT ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPT ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPT ST 2036-1	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
SMPT-425M-A/B	1080i (60/59.94/50)
SMPT-274M	1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPT-296M	720p (60/59.94/50)
SMPT-260M	1035i (60/59.94)
SMPT-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPT ST 2048-2	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)

Ses Çıkışı	Dahili Hoparlör (Stereo 3W x 3W) / Analog Stereo (Kulaklık Jakı)ne
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz), DC 15V/24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	168W
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Masa Standı

* All other specifications and features are the same as the LXM-240P model except for weight and dimensions.

Rack Mount

R-5T

R-7D

R-9D

RKM-270A

RKM-290A


R-5T

12G-SDI'ya kadar destekleyen üçlü 5,5" LCD Monitörler



Ünite Boyutları

Ana Gövde	439 x 87.5 x 118.7 (mm) / 17.28 x 3.44 x 4.67 (inch)
Rack Montaj Kitiyle	480.2 x 87.5 x 141.7 (mm) / 18.91 x 3.44 x 5.58 (inch)
Ağırlık	2.86Kg / 6.3lbs

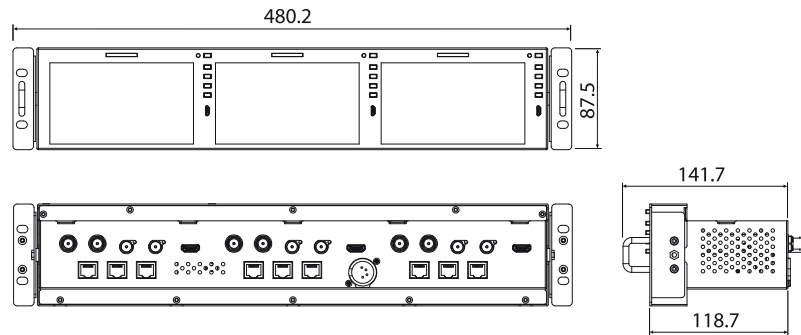

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 3 x 5,5 inç Full HD LCD Ekran
- 12G/6G/3G-SDI Giriş ve Çıkış
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- Dalga Formu / Vektörskop
- 16 Kanal Ses Seviyesi Ölçer
- İşaretleyici
- Dinamik UMD
- Zaman Kodu Ekranı
- Luma(Y') Bölge Kontrolü
- Odak Yardımı
- 1:1 Tarama / Yakınlaştırma
- Yalnızca Mavi/Mono
- Luma(Y'') Bölge Kontrolü
- H/V Gecikmesi
- Tally

Boyut	5.5"
Çözünürlük	1920x1080(16:9)
Piksel Aralığı	0.0639 mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	160°(H) / 160°(V)
Parlaklık (maks.)	500nits (center)
Kontrast Oranı	1000:1
Görüntü Alanı	122.7(H)x69.0(V)mm

Girişler	
2 x BNC	SDI Input (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)
1 x HDMI	HDMI Girişi

Çıkışlar	
2 x BNC	SDI Çıkışı (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)

Giriş Sinyali	
12G-SDI	12Gb/s
6G-SDI	6Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE ST 2082	3840x2160(60/50/59.94p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p/23.98p/29.97p)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080p(30/29.97/25/24/23.98/23.8sF)
SMPTE-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTE-125M	480i(59.94)
ITU-R BT.656	576i(50)
Besleme	DC 12V 2.5A
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	35W
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 45°C (32°F to 113°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu Raf Montaj Kiti DC Güç Adaptörü


R-7D

12G-SDI'ya kadar destekleyen 7" LCD çift monitör



Ünite Boyutları

Ana Gövde	430 x 132 x 50.5 (mm) / 16.93 x 4.72 x 1.99 (inch)
Rack Montaj Kitiyle	480.8 x 132 x 73 (mm) / 18.92 x 5.19 x 2.87 (inch)
Ağırlık	2.46Kg / 5.42lbs

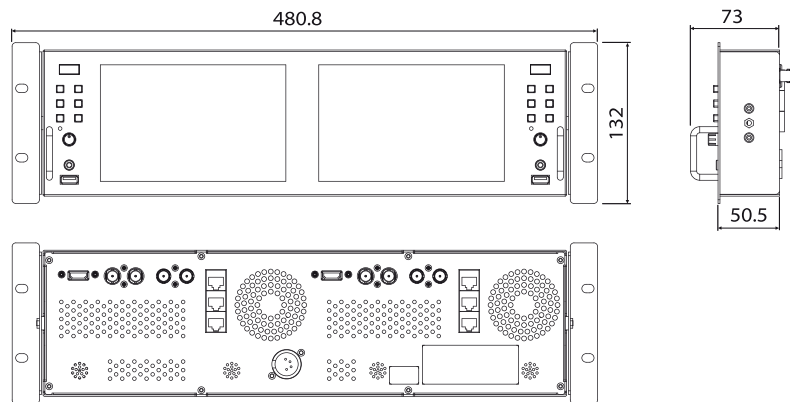

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 7" Full HD LCD Ekran
- 12G/6G/3G-SDI Giriş ve Çıkış
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- USB Bellek ile Özel 3D LUT İçerik Aktarımı
- Çeşitli Dahili Kamera LUT'ları
- Dalga Formu / Vektörskop
- 16 Kanal Ses Seviyesi Ölçer
- İşaretleyici
- Dinamik UMD
- Zaman Kodu Ekranı
- Luma(Y) Bölge Kontrolü
- Odak Yardımı
- 1:1 Tarama / Yakınlaştırma
- Yalnızca Mavi/Mono
- Luma(Y) Bölge Kontrolü
- H/V Gecikmesi
- Tally

Boyut	7"
Çözünürlük	1920x1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.07875 mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	160°(H) / 160°(V)
Parlaklık (maks.)	500nits (center)
Kontrast Oranı	1200:1
Görüntü Alanı	151.2(H)×94.5(V)mm

Girişler	
2 x BNC	SDI Input (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)
1 x HDMI	HDMI Girişi

Çıkışlar	
2 x BNC	SDI Çıkışı (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)


Giriş Sinyali	
12G-SDI	11.88Gb/s
6G-SDI	5.94Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPT E ST 2082	2160(60/50/59.94p)
SMPT E ST 2081	2160 (30/25/24p/23.98p/29.97p)
SMPT E-2048	2048x1080p (60/59.95/50/30/29.97/25/24/29.98sF/25/25sF/24/24sF/23.98/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPT E-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i(60/59.94/50)
SMPT E-274M	1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.8sF)
SMPT E-296M	720p(60/59.94/50)
SMPT E-260M	720p(60/59.94/50)
SMPT E-125M	480i(59.94)
ITU-R BT.656	576i(50)

Besleme	DC 12V / 1.85A
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	22Watt
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F to 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu Raf Montaj Kiti DC Güç Adaptörü

R-9D

12G-SD'ya kadar destekleyen 10" LCD çift monitör


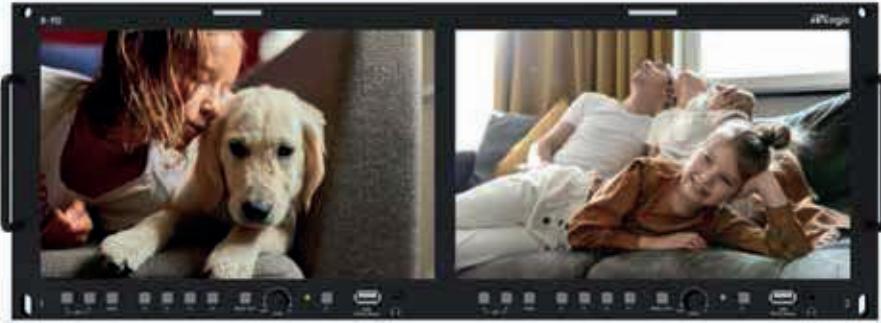


Ünite Boyutları

Ana Gövde 481 x 175.8 x 49.5 (mm) / 18.93 x 6.92 x 1.94 (inch)

Saplı 481 x 175.8 x 77 (mm) / 18.93 x 6.92 x 3.03 (inch)

Ağırlık 2.95Kg / 6.50lbs

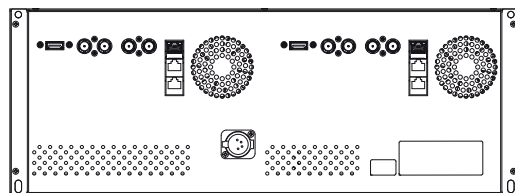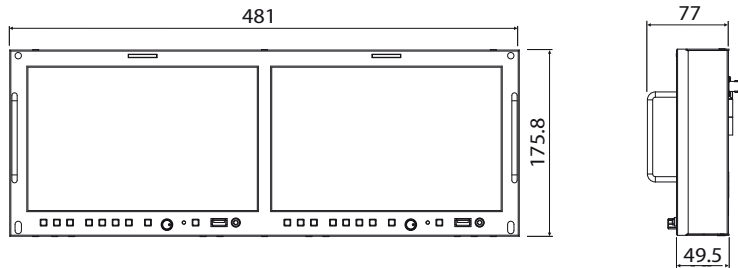

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 10" Full HD LCD Ekran
- 12G/6G/3G-SDI Giriş ve Çıkış
- HDR (PQ, HLG, S-Log3)
- Dalga Formu / Vektörskop
- 16 Kanal Ses Seviyesi Ölçer
- İşaretleyici
- Dinamik UMD
- Zaman Kodu Ekranı
- Luma(Y) Bölge Kontrolü
- Odak Yardımı
- 1:1 Tarama / Yakınlaştırma
- Yalnızca Mavi/Mono
- H/V Gecikmesi
- Tally
- Ethernet ile Uzaktan Kumanda

Boyut	10"
Çözünürlük	1920x1200 (16:10)
Piksel Aralığı	0.1128 mm
Renk Derinliği	16.7M renk
Görüş Açısı (Tipik)	170°(H) / 170°(V)
Parlaklık (maks.)	800nits (merkez)
Kontrast Oranı	1200:1
Görüntü Alanı	216.58(H)×135.36(V)mm

Girişler	
2 x BNC	SDI Input (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)
1 x HDMI	HDMI Girişi

Çıkışlar	
2 x BNC	SDI Çıkışı (12G-SDI x 1 / 3G-SDI x 1)

Giriş Sinyali	
12G-SDI	11.88Gb/s
6G-SDI	5.94Gb/s
3G-SDI	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s
HDMI	480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE ST 2082	2160(60/50/59.94p)
SMPTE ST 2081	2160 (30/29.97/25/24/23.98p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF))
	1080i(60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i(60/59.94/50)
	1080p(30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p(60/59.94/50)
SMPTE-125M	480i(59.94)
ITU-R BT.656	576i(50)

SMPTE ST 2048-2	2048x1080p(23.98/24/25/29.97/30/23.98sF/24sF/25sF/29.97sF/30sF)
Besleme	DC 12V / 3.4A
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	38Watt
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F to 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Temel Aksesuarlar	AC Güç Kablosu Raf Montaj Kiti DC Güç Adaptörü

RKM-270A

7" 3RU Raf Montajlı Çift Monitör




Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 7 inç 1024 x 600 (16:9) Çözünürlük
- SD/HD/FHD için 1:1 Piksel Eşleme Modları
- Ses Seviyesi Ölçer Ekranı
- H/V Gecikmesi
- Tuş Kilidi
- Luma(Y') Bölge Kontrolü
- Zaman Kodu Ekranı
- UMD
- Kullanıcı Görünümü
- Çeşitli Tarama Modları
- Dalga Formu / Vektörskop
- CC-608 LINE 21 / ANC, CC-708

Ünite Boyutları

Ana Gövde	431 x 120 x 50.5 (mm) 16.97 x 4.72 x 1.99 (inch)
Rack Montaj Kitiyle	480.8 x 132 x 73 (mm) 18.93 x 5.20 x 2.87 (inch)
Ağırlık	4kg / 8.81lbs

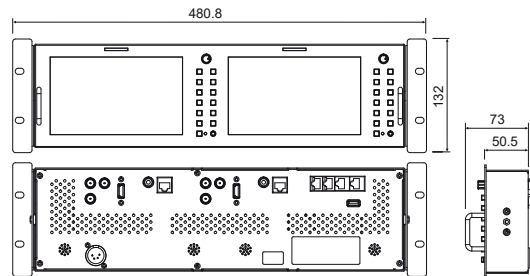

RKM-290A

9" 4RU Raf Montajlı Çift Monitör




Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 9 inç 1920 x 1080 (16:9) Çözünürlük
- Ses Seviyesi Ölçer Ekranı
- H/V Gecikmesi
- Tuş Kilidi
- Luma(Y') Bölge Kontrolü
- Zaman Kodu Ekranı
- UMD
- Kullanıcı Görünümü
- Çeşitli Tarama Modları
- Dalga Formu/Vektör Kapsamı
- CC-608 LINE 21 / ANC, CC-708

Ünite Boyutları

Ana Gövde	439 x 168.5 x 47.4 (mm) 17.28 x 6.63 x 1.87 (inch)
Rack Montaj Kitiyle	480.2 x 175 x 69.9 (mm) 18.91 x 6.89 x 2.75 (inch)
Ağırlık	4.9kg / 10.80lbs

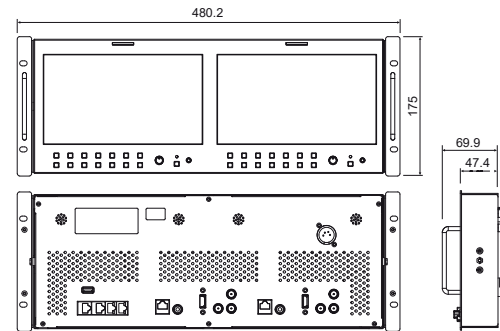

Boyut	RKM-270A	RKM-290A
Çözünürlük	7"	9"
Piksel Aralığı	1024 x 600 (16:9)	1920 x 1080 (16:9)
Renk Derinliği	0.15mm	0.103mm
Görüş Açısı (Tipik)	16.7M renk	16.7M renk
Parlaklık (maks.)	160°(H) / 160°(V)	176°(H) / 176°(V)
Kontrast Oranı	400nits (center)	400nits (center)
Görüntü Alanı	800:1	750:1
Girişler (1 ekran)		
2 x BNC	SDI A/B Channel Input	SDI A/B Channel Input
1 x HDMI	HDMI Girişi	HDMI Girişi
1 x BNC	CVBS	CVBS
Çıkışlar (1 ekran)		
1 x BNC	SDI Seçili Kanal Çıkışı	SDI Seçili Kanal Çıkışı
Giriş Sinyali		
Analog	CVBS	CVBS
3G-SDI	2.970Gb/s	2.970Gb/s
HD-SDI	1.485Gb/s	1.485Gb/s
SD-SDI	270Mb/s	270Mb/s
HDMI	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)	1080p(60)/1080i(60)/720p(60)/480p(60)/576p(50)
Analog Girişi Özellikleri		
CVBS	1.0Vpp (Senkronizasyon ile)	1.0Vpp (Senkronizasyon ile)
SDI Giriş Sinyali Formatı		
	1080i(60/59.94/50)	
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)	
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)	
SMPTE-296M	720p(60/59.94/50)	
SMPTE-260M	1035i(60/59.94)	
SMPTE-125M	480i(59.94)	
ITU-R BT.656	576i(50)	
2K Format	-	2048x1080p(24/24sF/23.98/23.98sF)
Ses Girişi	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jakı)	Embedli Ses / Analog stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Analog stereo (Kulaklık) / Dahili Hoparlör (Mikslenmiş Mono)	Analog stereo (Kulaklık) / Dahili Hoparlör (Mikslenmiş Mono)
Besleme	DC 12V / 24V	DC 12V / 24V
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	60Watt (Tipik)	60Watt (Tipik)
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F to 95°F)	0°C - 45°C (32°F to 113°F)
Depolama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)	-20°C - 60°C (-4°F to 140°F)
Verilen Aksesuarlar	AC Güç Kablosu Raf Montaj Kiti DC Güç Adaptörü	AC Güç Kablosu Raf Montaj Kiti DC Güç Adaptörü

Wall & SFP

S-42P-N

S-42P-N


S-42P-N

12G-SDI ve SFP özellikli 42" FHD Stüdyo Duvar Monitörü



Ünite Boyutları

Main Body 985 x 588 x 79(mm) / 38.78 x 23.14 x 3.11(inch)
With Stand 985 x 636.5 x 245(mm) / 38.78 x 25.05 x 9.65(inch)
Weight TBD

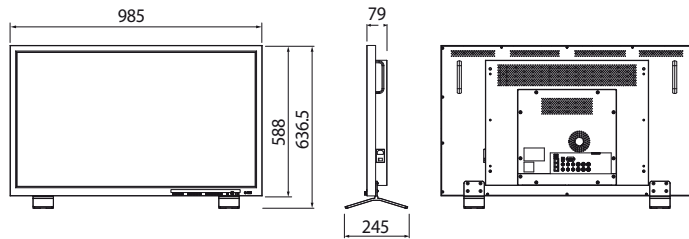

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 12G-SDI Giriş ve Döngü
- 12G-SDI Girişinden 3G-SDI Küçültmeli Çıkışa
- İşlenmiş Monitör Çıkışı
- Resim İçinde Resim Görüntüleme
- HDR (PQ, HLG, S-LOG3)
- USB Bellek ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Ses Fazı Ölçer
- Hızlı Mod
- Odak Yardımı / İşaretleyici
- Çoklu Dillerde Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Yalnızca Mavi/Mono
- Zaman Kodu Görüntüleme
- Ethernet Üzerinden Uzaktan Kumanda ve Yazılım Güncelleme
- Dinamik UMD / Sayım
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme

Boyut	42"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.4845 mm
Renk Derinliği	1.07B renk
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H) / 178°(V)
Parlaklık (maks.)	500nits
Kontrast Oranı	4000:1
Görüntü Alanı	930.24(H) x 523.26(V) mm


Girişler	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Input
3 x BNC	YPbPr, CVBS Girişi
1 x HDMI	HDMI 1.4 Girişi
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi
Çıkışlar	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Channel Output
3 x BNC	YPbPr, CVBS Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıktı
SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2:2011	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)
Uzaktan Kumanda ve Güncelleme	
1 x LAN	RJ-45 Girişi (Ethernet), Yazılım Güncelleme ve Uzaktan Kumanda
1 x REMOTE	RJ-45 Girişi, GPI Kontrolü
2 x RS-422	RJ-45 Giriş ve Çıkış, TVLogic Protokolü veya TSL Protokolü ile Monitör Kontrolü
1 x USB	USB A tipi, Ürün Yazılımı Güncellemesi
Genel	
Ses Girişi	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	TBD
Temel Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Stand
Opsiyonel Aksesuarlar	-

S-46P-N 12G-SDI ve SFP özellikli 46" FHD Stüdyo Duvar Monitörü



Ünite Boyutları

Main Body 1070.6 x 637.5 x 76.4(mm) / 42.15 x 25.09 x 3.00(inch)
With Stand 1070.6 x 686.38 x 245(mm) / 42.15 x 27.02 x 9.65(inch)
Weight TBD

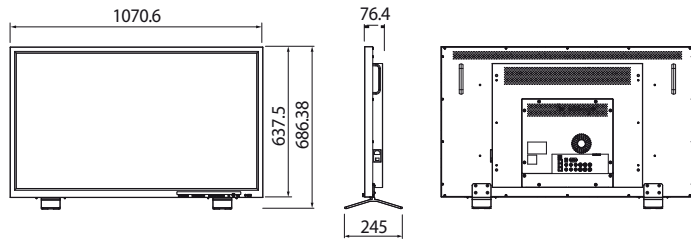

Ürünün Öne Çıkan Özellikleri

- 2 x 12G-SDI Giriş ve Döngü
- 12G-SDI Girişinden 3G-SDI Küçültmeli Çıkışa
- İşlenmiş Monitör Çıkışı
- Resim İçinde Resim Görüntüleme
- HDR (PQ, HLG, S-LOG3)
- USB Bellek ile Özel 3D LUT İçer Aktarımı
- SDI Yük Kimliğinin Otomatik Algılanması
- Görüntü Yakalama ve Kaplama
- Dalga Formu (YCbCr, RGB) / Vektör Kapsamı / Histogram
- Ses Seviyesi Ölçer / Ses Fazı Ölçer
- Hızlı Mod
- Odak Yardımı / İşaretleyici
- Çoklu Dillerde Altyazı (CC-608, CC-708, OP47)
- Yalnızca Mavi/Mono
- Zaman Kodu Görüntüleme
- Ethernet Üzerinden Uzaktan Kumanda ve Yazılım Güncelleme
- Dinamik UMD / Sayım
- Yatay Çevirme, Dikey Çevirme

Boyut	46"
Çözünürlük	1920 x 1080 (16:9)
Piksel Aralığı	0.530 mm
Renk Derinliği	1.07B Colors
Görüş Açısı (Tipik)	178°(H) / 178°(V)
Parlaklık (maks.)	450nits
Kontrast Oranı	4000:1
Görüntü Alanı	1018.08(H) x 572.67(V) mm

Girişler	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Input
3 x BNC	YPbPr, CVBS Girişi
1 x HDMI	HDMI 1.4 Input
2 x SFP	SFP A/B Kanal Girişi
1 x BNC	Referans Girişi
Çıkışlar	
2 x BNC	12G/6G/3G/HD/SD-SDI A/B Channel Output
3 x BNC	YPbPr, CVBS Çıkışı
1 x BNC	İşlenmiş Çıkış
SDI Giriş Sinyali Formatı	
SMPTE ST 2082	3840x2160 (60/50/30/25/24p)
SMPTE ST 2081	3840x2160 (30/25/24p)
SMPTE ST 2036-1:2009	3840x2160(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p)
SMPTE-425M-A/B	1080p(60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF)
	1080i (60/59.94/50)
SMPTE-274M	1080i (60/59.94/50)
	1080p (30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)
SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-260M	1035i (60/59.94)
SMPTE-125M	480i (59.94)
ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE ST 2048-2:2011	2048x1080(23.98/24/25/29.97/30p/psf, 47.95/48/50/59.94/60p)
Uzaktan Kumanda ve Güncelleme	
1 x LAN	RJ-45 Girişi (Ethernet), Yazılım Güncelleme ve Uzaktan Kumanda
1 x REMOTE	RJ-45 Girişi, GPI Kontrolü
2 x RS-422	RJ-45 Giriş ve Çıkış, TVLogic Protokolü veya TSL Protokolü ile Monitör Kontrolü
1 x USB	USB A tipi, Ürün Yazılımı Güncellemesi
General	
Ses Girişi	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Ses Çıkışı	Analog Stereo (Kulaklık Jakı)
Besleme	AC 100~240V(50~60Hz)
Güç Tüketimi (Yaklaşık)	TBD
Temel Aksesuarlar	AC Güç Kablosu, Stand
Opsiyonel Aksesuarlar	-

Saha Monitörleri

F-7HS

F-10A

F-10H

Teknik Özellikler	F-7HS	F-10A	F-10H
Boyut	7"	10"	10"
Çözünürlük	1920x1200 (16:10)	1920x1080 (16:9)	1920x1200 (16:10)
Beyaz Parlaklığı(Max)	1800nits	300nits	1400nits
Kontrast Oranı	1200:1	1000:1	1000:1
Görüş Açısı	160°(H) / 160°(V)	160°(H) / 160°(V)	170°(H) / 170°(V)
Renk Gamı Kapsamı	BT.709 110%	BT.709 100%	DCI-P3 95%
Renk Derinliği	1.07B Colors	16.7M colors	16.7M colors
SDI Giriş	3G-SDI 1EA	3G-SDI 2EA	3G-SDI 2EA
SDI Çıkış	3G-SDI 1EA	3G-SDI 1EA	3G-SDI 1EA
HDMI Giriş&Çıkış	1080p IN & OUT	2160p IN & OUT	2160p IN & OUT
SFP Giriş	X	X	X
Analog Giriş&Çıkış	X	X	X
Referans Girişi	X	X	X
İşlenmiş Çıkış	X	X	X
İletişim Çıkışı	●	●	●
Ses Girişi	X	X	X
Ses Çıkışı	Phone Jack	Phone Jack	Phone Jack
Quad-View Modu	X	X	X
Picture-by-picture modu	X	X	X
Renk Gamı Seçimi	BT.709, DCI-P3, BT.2020	BT.709, DCI-P3, BT.2020	BT.709, DCI-P3, BT.2020
Gamma/EOTF	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-Log3	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-Log3	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-Log3
HDR - SDR karşılaştırma	X	X	X
Otomatik Payload ID tanımlama	X	X	X
3D LUT import	●	●	●
Dahili Kamera LUT	●	●	●
Görüntü Yakalama ve Üstüne Yerleştirme	X	X	X
Hızlı Mod	●	●	●
Alt Yazı : Standart	X	X	X
Alt Yazı : Diller	X	X	X
Waveform	●	●	●
VectorScope	●	●	●
Histogram	X	X	X
Ses Seviye Göstergesi	●	●	●
Ses Faz Göstergesi	X	X	X
Sadece Mavi/Mono	●	●	●
Focus Yardımı (Focus Assist)	●	●	●
H/V Gecikme	●	●	●
Luma(Y) Bölge Kontrol(Hatalı Renk)	●	●	●
Alan Hatası	●	●	●
İşaretleme	●	●	●
Timecode gösterme	●	●	●
Dinamik UMD	X	X	X
Tarama	●	●	●
Kullanıcı En/Boy Oranı	●	●	●
H Döndürme / V Döndürme	●	●	●
Uzaktan kontrol	X	GPI, Ethernet	GPI, Ethernet
Konfigürasyon datası kopyalama ve yükleme (USB ile)	X	X	X
Kalibrasyon datası kayıt ve yükleme (usb ile)	X	X	X

FHD & 3G

LVM-096A

LVM-180A

LVM-181S

LVM-246A

LVM-242S

Teknik Özellikler	LVM-096A	LVM-180A	LVM-181S	LVM-246A	LVM-242S
Boyut	10"	18.5"	18.5"	24"	24"
Çözünürlük	1920x1200 (16:10)	1920x1080 (16:9)	1920x1080 (16:9)	1920 x 1200 (16:10)	1920 x 1200 (16:10)
Beyaz Parlaklığı(Max)	1000nits	500nits	500nits	600nits	400nits
Kontrast Oranı	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1800:1
Görüş Açısı	170°(H) / 170°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Renk Gamı Kapsamı	DCI-P3 95%	BT.709 100%	BT.709 100%	BT.709 100%	DCI-P3 98%
Renk Derinliği	16.7M colors	16.7M colors	1.07B colors	16.7M colors	1.07B colors
SDI Giriş	3G-SDI 2EA	3G-SDI 2EA	3G-SDI 2EA	3G-SDI 2EA	3G-SDI 2EA
SDI Çıkış	3G-SDI 1EA	3G-SDI 1EA	3G-SDI 2EA	3G-SDI 1EA	3G-SDI 2EA
HDMI Giriş&Çıkış	1080p IN	1080p IN	1080p IN	1080p IN	1080p IN
SFP Giriş	X	X	X	X	X
Analog Giriş&Çıkış	CVBS IN 1EA	CVBS IN 1EA CVBS OUT 1EA	YPbPr/CVBS IN 3EA YPbPr/CVBS OUT 3EA	YPbPr/CVBS IN 3EA YPbPr/CVBS OUT 3EA	YPbPr/CVBS IN 3EA YPbPr/CVBS OUT 3EA
Referans Girişi	X	X	X	X	X
İşlenmiş Çıkış	X	X	X	X	X
İletişim Çıkışı	X	X	X	X	X
Ses Girişi	Phone Jack	Phone Jack	Phone Jack	Phone Jack	Phone Jack
Ses Çıkışı	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers
Quad-View Modu	X	X	X	X	X
Picture-by-picture modu	X	X	O	X	O
Renk Gamı Seçimi	BT.709	BT.709	BT.709, SMPTE-C, EBU D-CINEMA, BT.2020	BT.709	BT.709, SMPTE-C, EBU D-CINEMA, BT.2020
Gamma/EOTF	2.2, 2.4	2.2, 2.4	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-Log3	2.2, 2.4	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-Log3
HDR - SDR karşılaştırma	X	X	X	X	X
Otomatik Payload ID tanımlama	X	X	X	X	X
3D LUT import	X	X	●	X	●
Dahili Kamera LUT	X	X	●	X	●
Görüntü Yakalama ve Üstüne Yerleştirme	X	X	X	X	X
Hızlı Mod	X	X	●	X	●
Alt Yazı : Standart	CC-608/708	CC-608/708	CC-608/708, OP47	CC-608/708	CC-608/708, OP47
Alt Yazı : Diller	English	English	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean	English	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean
Waveform	●	●	●	●	●
VectorScope	●	●	●	●	●
Histogram	X	X	X	X	
Ses Seviye Göstergesi	●	●	●	●	●
Ses Faz Göstergesi	X	X	X	X	
Sadece Mavi/Mono	●	●	●	●	●
Focus Yardımı (Focus Assist)	●	●	●	●	●
H/V Gecikme	●	●	●	●	●
Luma(Y) Bölge Kontrol(Hatalı Renk)	●	●	●	●	●
Alan Hatası	●	●	●	●	●
İşaretleme	●	●	●	●	●
Timecode gösterme	●	●	●	●	●
Dinamik UMD	TSL 3.1	TSL 3.1	TSL 3.1, TSL 5.0	TSL 3.1	TSL 3.1, TSL 5.0
Tarama	●	●	●	●	●
Kullanıcı En/Boy Oranı	●	●	●	●	●
H Döndürme / V Döndürme	●	X	●	X	●
Uzaktan kontrol	GPI, RS-422	GPI, RS-422	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422	GPI, RS-422, Ethernet
Konfigürasyon datası kopyalama ve yükleme (USB ile)	X	X	●	X	●
Kalibrasyon datası kayıt ve yükleme (usb ile)	X	X	X	X	X

FHD & 12G

SVM-130P

SVM-183P

SVM-183S

SVM-243S

SVM-323S

Teknik Özellikler	SVM-130P	SVM-183P	SVM-183S	SVM-243S	SVM-323S
Boyut	13.9"	18.5"	18.5"	24"	32"
Çözünürlük	1920x1080 (16:9)	1920x1080 (16:9)	1920x1080 (16:9)	1920 x 1200 (16:10)	1920x1080 (16:9)
Beyaz Parlaklığı (Max)	1500nits	1500nits	500nits	400nits	400nits
Kontrast Oranı	1200:1	1000:1	1000:1	1800:1	1200:1
Görüş Açısı	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Renk Gamı Kapsamı	BT.709 100%	BT.709 100%	BT.709 100%	DCI-P3 98%	BT.709 100%
Renk Derinliği	16.7M colors	16.7M colors	1.07B colors	1.07B colors	16.7M colors
SDI Giriş	12G-SDI 2EA	12G-SDI 2EA	12G-SDI 2EA	12G-SDI 2EA	12G-SDI 2EA
SDI Çıkış	12G-SDI 2EA	12G-SDI 2EA	12G-SDI 2EA	12G-SDI 2EA	12G-SDI 2EA
HDMI Giriş&Çıkış	1080p IN	1080p IN	1080p IN	1080p IN	1080p IN
SFP Giriş	X	X	2EA	2EA	2EA
Analog Giriş&Çıkış	YPbPr/CVBS IN 3EA YPbPr/CVBS OUT 3EA	YPbPr/CVBS IN 3EA YPbPr/CVBS OUT 3EA	YPbPr/CVBS IN 3EA YPbPr/CVBS OUT 3EA	YPbPr/CVBS IN 3EA YPbPr/CVBS OUT 3EA	YPbPr/CVBS IN 3EA YPbPr/CVBS OUT 3EA
Referans Girişi	1EA	1EA	1EA	1EA	1EA
İşlenmiş Çıkış	1EA	1EA	1EA	1EA	1EA
İletişim Çıkışı	●	●	●	●	●
Ses Girişi	Phone Jack	Phone Jack	Phone Jack	Phone Jack	Phone Jack
Ses Çıkışı	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers
Quad-View Modu	X	X	X	X	X
Picture-by-picture modu	●	●	●	●	●
Renk Gamı Seçimi	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3
Gamma/EOTF	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB
HDR - SDR karşılaştırma	●	●	●	●	●
Otomatik Payload ID tanımlama	●	●	●	●	●
3D LUT import	●	●	●	●	●
Dahili Kamera LUT	●	●	●	●	●
Görüntü Yakalama ve Üstüne Yerleştirme	●	●	●	●	●
Hızlı Mode	●	●	●	●	●
Alt Yazı : Standart	CC-608/708, OP47	CC-608/708, OP47	CC-608/708, OP47	CC-608/708, OP47	CC-608/708, OP47
Alt Yazı : Diller	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean
Waveform	●	●	●	●	●
VectorScope	●	●	●	●	●
Histogram	●	●	●	●	●
Ses Seviye Göstergesi	●	●	●	●	●
Ses Faz Göstergesi	●	●	●	●	●
Sadece Mavi/Mono	●	●	●	●	●
Focus Yardımı (Focus Assist)	●	●	●	●	●
H/V Gecikme	●	●	●	●	●
Luma(Y) Bölge Kontrol(Hatalı Renk)	●	●	●	●	●
Alan Hatası	●	●	●	●	●
İşaretleme	●	●	●	●	●
Timecode gösterme	●	●	●	●	●
Dinamik UMD	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+
Tarama	●	●	●	●	●
Kullanıcı En/Boy Oranı	●	●	●	●	●
H Döndürme / V Döndürme	●	●	●	●	●
Uzaktan kontrol	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet
Konfigürasyon datası kopyalama ve yükleme (USB ile)	●	●	●	●	●
Kalibrasyon datası kayıt ve yükleme (usb ile)	●	●	●	●	●

UHD & 12G (LUM)

LUM-095G

LUM-096G

LUM-181G

LUM-242G

Teknik Özellikler	LUM-095G	LUM-096G	LUM-181G	LUM-242G
Boyut	9"	10"	18.5"	24"
Çözünürlük	1920x1080 (16:9)	1920x1200 (16:10)	1920x1080 (16:9)	3840x2160 (16:9)
Beyaz Parlaklığı(Max)	400nits	1000nits	500nits	500nits
Kontrast Oranı	750:1	1000:1	1000:1	1200:1
Görüş Açısı	176°(H) / 176°(V)	170°(H) / 170°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Renk Gamı Kapsamı	BT.709 100%	DCI-P3 95%	BT.709 100%	DCI-P3 98%
Renk Derinliği	16.7M colors	16.7M colors	16.7M colors	1.07B colors
SDI Giriş	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA
SDI Çıkış	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA
HDMI Giriş&Çıkış	2160p IN	2160p IN	2160p IN	2160p IN
SFP Giriş	X	X	X	X
Analog Giriş&Çıkış	X	X	X	X
Referans Girişi	X	X	X	X
İşlenmiş Çıkış	X	X	X	X
İletişim Çıkışı	X	X	X	X
Ses Girişi	Phone Jack	Phone Jack	Phone Jack	Phone Jack
Ses Çıkışı	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers
Quad-View Modu	X	X	X	X
Picture-by-picture modu	X	X	X	X
Renk Gamı Seçimi	BT.709, DCI-P3, BT.2020	BT.709, DCI-P3, BT.2020	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3
Gamma/EOTF	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-Log3	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-Log3	2.2, 2.4, 2.6, 2.8, BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, 2.8, BT.1886, PQ, HLG
HDR - SDR karşılaştırma	X	X	X	X
Otomatik Payload ID tanımlama	X	X	●	●
3D LUT import	●	●	X	X
Dahili Kamera LUT	●	●	X	X
Görüntü Yakalama ve Üstüne Yerleştirme	X	X	X	X
Hızlı Mode	X	X	X	X
Alt Yazı : Standart	CC-608/708	CC-608/708	CC-608/708	CC-608/708
Alt Yazı : Diller	English	English	English	English
Waveform	●	●	●	●
VectorScope	●	●	●	●
Histogram	X	X	X	X
Ses Seviye Göstergesi	●	●	●	●
Ses Faz Göstergesi	X	X	X	X
Sadece Mavi/Mono	●	●	●	●
Focus Yardımı(Focus Assist)	●	●	●	●
H/V Gecikme	●	●	●	●
Luma(Y) Bölge Kontrol(Hatalı Renk)	●	●	●	●
Alan Hatası	●	●	●	●
İşaretleme	●	●	●	●
Timecode gösterme	●	●	●	●
Dinamik UMD	TSL 3.1	TSL 3.1	TSL 3.1, TSL 5.0	TSL 3.1, TSL 5.0
Tarama	●	●	●	●
Kullanıcı En/Boy Oranı	●	●	X	X
H Döndürme / V Döndürme	●	●	X	X
Uzaktan kontrol	GPI, RS-422	GPI, RS-422	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet
Konfigürasyon datası kopyalama ve yükleme (USB ile)	X	X	X	X
Kalibrasyon datası kayıt ve yükleme (USB ile)	X	X	X	X

UHD & 12G (LUM)

LUM-313G-A1

LUM-310X-CI

LUM-430M3

LUM-550M3

Teknik Özellikler	LUM-313G-A1	LUM-310X-CI	LUM-430M3	LUM-550M3
Boyut	31"	31"	43"	55"
Çözünürlük	4096x2160 (17:9)	4096x2160 (17:9)	3840x2160 (16:9)	3840x2160 (16:9)
Beyaz Parlaklığı(Max)	350nits	1000nits	500nits	700nits
Kontrast Oranı	1500:1	1,000,000:1	1000:1	1100:1
Görüş Açısı	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Renk Gamı Kapsamı	DCI-P3 98%	DCI-P3 99%	BT.709 100%	BT.709 100%
Renk Derinliği	1.07B colors	1.07B colors	1.07B colors	1.07B colors
SDI Giriş	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 2EA 3G-SDI 2EA	12G-SDI 2EA 3G-SDI 2EA
SDI Çıkış	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA
HDMI Giriş&Çıkış	2160p IN	2160p IN	2160p IN	2160p IN
SFP Giriş	X	X	X	X
Analog Giriş&Çıkış	X	X	X	X
Referans Girişi	X	X	X	X
İşlenmiş Çıkış	X	X	X	X
İletişim Çıkışı	X	X	X	X
Ses Girişi	Phone Jack	Phone Jack	X	X
Ses Çıkışı	Phone Jack	Phone Jack	Phone Jack	Phone Jack
Quad-View Modu	X	X	X	X
Picture-by-picture modu	X	X	X	X
Renk Gamı Seçimi	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3	BT.709, DCI-P3, BT.2020	BT.709, DCI-P3, BT.2020
Gamma/EOTF	2.2, 2.4, 2.6, 2.8, BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, 2.8, BT.1886, PQ, HLG	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-Log3	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-Log3
HDR - SDR karşılaştırma	X	X	X	X
Otomatik Payload ID tanımlama	●	●	X	X
3D LUT import	X	X	X	X
Dahili Kamera LUT	X	X	●	●
Görüntü Yakalama ve Üstüne Yerleştirme	X	X	X	X
Hızlı Mode	X	X	X	X
Alt Yazı : Standart	CC-608/708	CC-608/708	CC-608/708	CC-608/708
Alt Yazı : Diller	English	English	English	English
Waveform	●	●	●	●
VectorScope	●	●	●	●
Histogram	X	X	X	X
Ses Seviye Göstergesi	●	●	●	●
Ses Faz Göstergesi	X	X	X	X
Sadece Mavi/Mono	●	●	X	X
Focus Yardımı(Focus Assist)	●	●	X	X
H/V Gecikme	●	●	X	X
Luma(Y) Bölge Kontrol(Hatalı Renk)	●	●	X	X
Alan Hatası	●	●	X	X
İşaretleme	●	●	●	●
Timecode gösterme	●	●	●	●
Dinamik UMD	TSL 3.1, TSL 5.0	TSL 3.1, TSL 5.0	X	X
Tarama	●	●	X	X
Kullanıcı En/Boy Oranı	X	X	X	X
H Döndürme / V Döndürme	X	X	X	X
Uzaktan kontrol	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet
Konfigürasyon datası kopyalama ve yükleme (USB ile)	X	X	X	X
Kalibrasyon datası kayıt ve yükleme (USB ile)	X	X	X	X

UHD & 12G (LXM)

LXM-180U

LXM-180P(-FM)

LXM-240U

Teknik Özellikler	LXM-180U	LXM-180P(-FM)	LXM-240U
Boyut	18.5"	18.4"	24"
Çözünürlük	1920x1080 (16:9)	3840x2160 (16:9)	3840x2160 (16:9)
Beyaz Parlaklığı(Max)	500nits	1000nits	500nits
Kontrast Oranı	1000:1	1000:1	1200:1
Görüş Açısı	178°(H) / 178°(V)	170°(H) / 170°(V)	178°(H) / 178°(V)
Renk Gamı Kapsamı	BT.709 100%	DCI-P3 98%	DCI-P3 98%
Renk Derinliği	16.7M colors	1.07B colors	1.07B colors
SDI Giriş	12G-SDI 4EA	12G-SDI 4EA	12G-SDI 4EA
SDI Çıkış	12G-SDI 4EA	12G-SDI 4EA	12G-SDI 4EA
HDMI Giriş&Çıkış	2160p IN	2160p IN	2160p IN
SFP Giriş	2EA	2EA	2EA
Analog Giriş&Çıkış	X	X	X
Referans Girişi	1EA	1EA	1EA
İşlenmiş Çıkış	1EA	1EA	1EA
İletişim Çıkışı	●	●	●
Ses Girişi	X	X	X
Ses Çıkışı	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers
Quad-View Modu	●	●	●
Picture-by-picture modu	●	●	●
Renk Gamı Seçimi	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3
Gamma/EOTF	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB
HDR - SDR karşılaştırma	●	●	●
Otomatik Payload ID tanımlama	●	●	●
3D LUT import	●	●	●
Dahili Kamera LUT	●	●	●
Görüntü Yakalama ve Üstüne Yerleştirme	●	●	●
Hızlı Mode	●	●	●
Alt Yazı : Standart	CC-608/708, OP47	CC-608/708, OP47	CC-608/708, OP47
Alt Yazı : Diller	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean
Waveform	●	●	●
VectorScope	●	●	●
Histogram	●	●	●
Ses Seviye Göstergesi	●	●	●
Ses Faz Göstergesi	●	●	●
Sadece Mavi/Mono	●	●	●
Focus Yardımı(Focus Assist)	●	●	●
H/V Gecikme	●	●	●
Luma(Y) Bölge Kontrol(Hatalı Renk)	●	●	●
Alan Hatası	●	●	●
İşaretleme	●	●	●
Timecode gösterme	●	●	●
Dinamik UMD	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+
Tarama	●	●	●
Kullanıcı En/Boy Oranı	●	●	●
H Döndürme / V Döndürme	●	●	●
Uzaktan kontrol	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet
Konfigürasyon datası kopyalama ve yükleme (USB ile)	●	●	●
Kalibrasyon datası kayıt ve yükleme (USB ile)	●	●	●

UHD & 12G (LXM)

LXM-240P(-FM)

LXM-320P

LXM-550U

Teknik Özellikler	LXM-240P(-FM)	LXM-320P	LXM-550U
Boyut	24"	32"	54.6"
Çözünürlük	3840x2160 (16:9)	3840x2160 (16:9)	3840x2160 (16:9)
Beyaz Parlaklığı(Max)	1000nits	1000nits	700nits
Kontrast Oranı	1000:1	1500:1	1100:1
Görüş Açısı	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Renk Gamı Kapsamı	DCI-P3 98%	DCI-P3 96%	DCI-P3 86%
Renk Derinliği	1.07B colors	1.07B colors	1.07B colors
SDI Giriş	12G-SDI 4EA	12G-SDI 4EA	12G-SDI 4EA
SDI Çıkış	12G-SDI 4EA	12G-SDI 4EA	12G-SDI 4EA
HDMI Giriş&Çıkış	2160p IN	2160p IN	2160p IN
SFP Giriş	2EA	2EA	2EA
Analog Giriş&Çıkış	X	X	X
Referans Girişi	1EA	1EA	1EA
İşlenmiş Çıkış	1EA	1EA	1EA
İletişim Çıkışı	●	●	●
Ses Girişi	X	X	X
Ses Çıkışı	Phone Jack, Speakers	Phone Jack	Phone Jack
Quad-View Modu	●	●	●
Picture-by-picture modu	●	●	●
Renk Gamı Seçimi	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3
Gamma/EOTF	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB
HDR - SDR karşılaştırma	●	●	●
Otomatik Payload ID tanımlama	●	●	●
3D LUT import	●	●	●
Dahili Kamera LUT	●	●	●
Görüntü Yakalama ve Üstüne Yerleştirme	●	●	●
Hızlı Mode	●	●	●
Alt Yazı : Standart	CC-608/708, OP47	CC-608/708, OP47	CC-608/708, OP47
Alt Yazı : Diller	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean
Waveform	●	●	●
VectorScope	●	●	●
Histogram	●	●	●
Ses Seviye Göstergesi	●	●	●
Ses Faz Göstergesi	●	●	●
Sadece Mavi/Mono	●	●	●
Focus Yardımı(Focus Assist)	●	●	●
H/V Gecikme	●	●	●
Luma(Y) Bölge Kontrol(Hatalı Renk)	●	●	●
Alan Hatası	●	●	●
İşaretleme	●	●	●
Timecode gösterme	●	●	●
Dinamik UMD	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+
Tarama	●	●	●
Kullanıcı En/Boy Oranı	●	●	●
H Döndürme / V Döndürme	●	●	●
Uzaktan kontrol	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet
Konfigürasyon datası kopyalama ve yükleme (USB ile)	●	●	●
Kalibrasyon datası kayıt ve yükleme (USB ile)	●	●	●

Rack Mount

R-5T

R-7D

R-9D

RKM-270A

RKM-290A

Teknik Özellikler	R-5T	R-7D	R-9D	RKM-270A	RKM-290A
Boyut	5.5"	7"	10"	7"	9"
Çözünürlük	1920x1080 (16:9)	1920x1200 (16:10)	1920x1200 (16:10)	1024x600 (16:9)	1920x1080 (16:9)
Beyaz Parlaklığı(Max)	500nits	500nits	1000nits	400nits	400nits
Kontrast Oranı	1000:1	1200:1	1000:1	800:1	750:1
Görüş Açısı	178°(H) / 178°(V)	160°(H) / 160°(V)	170°(H) / 170°(V)	160°(H) / 160°(V)	176°(H) / 176°(V)
Renk Gamı Kapsamı	BT.709 100%	BT.709 100%	DCI-P3 95%	BT.709 100%	BT.709 100%
Renk Derinliği	16.7M colors	16.7M colors	16.7M colors	16.7M colors	16.7M colors
SDI Giriş	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	3G-SDI 2EA	3G-SDI 2EA
SDI Çıkış	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	12G-SDI 1EA 3G-SDI 1EA	3G-SDI 1EA	3G-SDI 2EA
HDMI Giriş&Çıkış	1080p IN	1080p IN	1080p IN	1080p IN	1080p IN
SFP Giriş	X	X	X	X	X
Analog Giriş&Çıkış	X	X	X	CVBS IN 1EA	CVBS IN 1EA
Referans Girişi	X	X	X	X	X
İşlenmiş Çıkış	X	X	X	X	X
İletişim Çıkışı	X	X	X	X	X
Ses Girişi	X	X	X	X	X
Ses Çıkışı	X	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers	Phone Jack, Speakers
Quad-View Modu	X	X	X	X	X
Picture-by-picture modu	X	X	X	X	X
Renk Gamı Seçimi	BT.709, DCI-P3, BT.2020	BT.709, DCI-P3, BT.2020	BT.709, DCI-P3, BT.2020	BT.709	BT.709
Gamma/EOTF	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-Log3	2.2, 2.4	2.2, 2.4
HDR - SDR karşılaştırma	X	X	X	X	X
Otomatik Payload ID tanımlama	X	X	X	X	X
3D LUT import	●	●	●	X	X
Dahili Kamera LUT	●	●	●	X	X
Görüntü Yakalama ve Üstüne Yerleştirme	X	X	X	X	X
Hızlı Mode	X	X	X	X	X
Alt Yazı : Standart	CC-608/708	CC-608/708	CC-608/708	CC-608/708	CC-608/708
Alt Yazı : Diller	English	English	English	English	English
Waveform	●	●	●	●	●
VectorScope	●	●	●	●	●
Histogram	X	X	X	X	X
Ses Seviye Göstergesi	●	●	●	●	●
Ses Faz Göstergesi	X	X	X	X	X
Sadece Mavi/Mono	●	●	●	●	●
Focus Yardımı(Focus Assist)	●	●	●	●	●
H/V Gecikme	●	●	●	●	●
Luma(Y) Bölge Kontrol(Hatalı Renk)	●	●	●	●	●
Alan Hatası	●	●	●	●	●
İşaretleme	●	●	●	●	●
Timecode gösterme	●	●	●	●	●
Dinamik UMD	TSL 3.1	TSL 3.1	TSL 3.1	TSL 3.1	TSL 3.1
Tarama	●	●	●	●	●
Kullanıcı En/Boy Oranı	●	●	●	●	●
H Döndürme / V Döndürme	X	X	X	X	X
Uzaktan kontrol	RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet
Konfigürasyon datası kopyalama ve yükleme (USB ile)	X	X	X	X	X
Kalibrasyon datası kayıt ve yükleme (USB ile)	X	X	X	X	X

Studio Wall

S-42P-N

S-46P-N

Teknik Özellikler	S-42P-N	S-46P-N
Boyut	42"	46"
Çözünürlük	1920x1080 (16:9)	1920x1080 (16:9)
Beyaz Parlaklığı(Max)	500nits	450nits
Kontrast Oranı	4000:1	4000:1
Görüş Açısı	178°(H) / 178°(V)	178°(H) / 178°(V)
Renk Gamı Kapsamı	BT.709 100%	BT.709 100%
Renk Derinliği	1.07B colors	1.07B colors
SDI Giriş	12G-SDI 2EA	12G-SDI 2EA
SDI Çıkış	12G-SDI 2EA	12G-SDI 2EA
HDMI Giriş&Çıkış	1080p IN	1080p IN
SFP Giriş	2EA	2EA
Analog Giriş&Çıkış	YPbPr/CVBS IN 3EA YPbPr/CVBS OUT 3EA	YPbPr/CVBS IN 3EA YPbPr/CVBS OUT 3EA
Referans Girişi	1EA	1EA
İşlenmiş Çıkış	1EA	1EA
İletişim Çıkışı	●	●
Ses Girişi	Phone Jack	Phone Jack
Ses Çıkışı	Phone Jack	Phone Jack
Quad-View Modu	X	X
Picture-by-picture modu	●	●
Renk Gamı Seçimi	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3	BT.709, BT.2020, DCI-P3, S-Gamut3
Gamma/EOTF	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB	2.2, 2.4, 2.6, PQ, HLG, S-LOG3, sRGB
HDR - SDR karşılaştırma	●	●
Otomatik Payload ID tanımlama	●	●
3D LUT import	●	●
Dahili Kamera LUT	●	●
Görüntü Yakalama ve Üstüne Yerleştirme	●	●
Hızlı Mode	●	●
Alt Yazı : Standart	CC-608/708, OP47	CC-608/708, OP47
Alt Yazı : Diller	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean	English, Spanish, Portuguese, German, Japanese, Chinese, Korean
Waveform	●	●
VectorScope	●	●
Histogram	●	●
Ses Seviye Göstergesi	●	●
Ses Faz Göstergesi	●	●
Sadece Mavi/Mono	●	●
Focus Yardımı(Focus Assist)	●	●
H/V Gecikme	●	●
Luma(Y) Bölge Kontrol(Hatalı Renk)	●	●
Alan Hatası	●	●
İşaretleme	●	●
Timecode gösterme	●	●
Dinamik UMD	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+	TSL 3.1, TSL 5.0, Ember+
Tarama	●	●
Kullanıcı En/Boy Oranı	●	●
H Döndürme / V Döndürme	●	●
Uzaktan kontrol	GPI, RS-422, Ethernet	GPI, RS-422, Ethernet
Konfigürasyon datası kopyalama ve yükleme (USB ile)	●	●
Kalibrasyon datası kayıt ve yükleme (USB ile)	●	●

